

扭力起子


LTDK

特点

- 长时间工作无疲劳式手柄设计。
- 设定所需扭力值非常容易，任何人均可操作。
- 当锁紧扭力到达设定扭力值时，自动变成空转，可而避免过度紧锁。
- (+)及(-)起子头各一个。
- 可顺时针和逆时针两个方向锁紧锁紧。
- 最大精度：±3% 可设定扭力值（顺时针方向）。

H型适用于对边 6.35 mm (1/4") 起子头

断面图

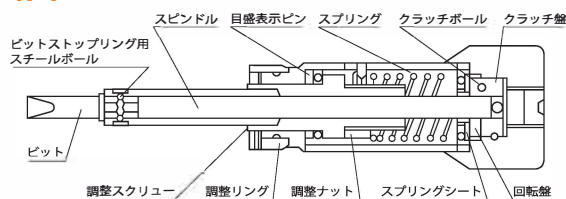


使用方法

1. 选定符合螺丝头的刀头
2. 转动扭力调整圈，设定扭力值。
3. 紧固到空转为止。




N1.5, N3LTDK (N·m Unit)

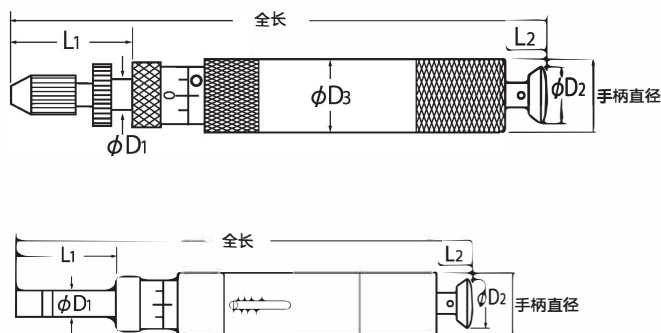

1.5, 3LTDK (kgfcm Unit) 1.5, 3LTDK-H (kgfcm Unit) N1.5, 3LTDK-H (Nm Unit)

N6, N50LTDK (N·m Unit) OI 200LTDK (Ozf.in) PI 30, PI 50LTDK (Lbf.in)

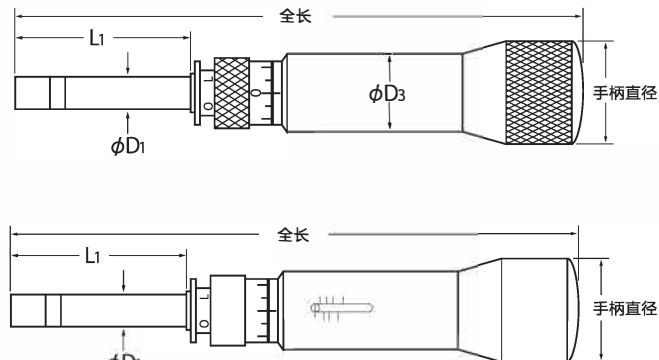

6-100LTDK (kgfcm Unit) N100LTDK (N·m Unit)

型 号	调整范围	最小读值	型 号	调整范围	最小读值	控制器	总长度	主 体 尺 寸 (mm)					牌 价
公 制	kgf.cm		牛 顿	cN.m /N.m		mm	mm	L1	L2	ΦD1	ΦD2	ΦD3	
1.5LTDK	0.1-1.5	0.01	CN15LTDK	1-15 cN.m	0.1 cN. m	16	107	22	10.5	5.5	14.4	16	
3LTDK	0.2-3	0.02	CN30LTDK	2-30 "	0.2 "								
6LTDK	0.5-6	0.05	CN60LTDK	5-60 "	0.5"	25	110	26	10	10	14.4	20	
12LTDK	2-12	0.1	CN120LTDK	20-120 "	1 "	30	157	51				25	
20LTDK	4-20	0.1	CN200LTDK	40-200 "	1 "	34							
30LTDK	4-30	0.1	CN300LTDK	40-300 "	1 "								
50LTDK	10-50	0.25	CN500LTDK	100-500 "	2.5"	40	200	63				34	
100LTDK	40-100	0.5	N10LTDK	4-10 N.m	0.05 N.m	45	235	100					
1.5LTDK- H	0.1-1.5	0.01	CN15LTDK-H	1-15 cN. m	0.1 cN.m	16	111	26	9	10	14.4	35	
3LTDK- H	0.2-3	0.02	CN30LTDK-H	2-30 cN.m	0.2 cN.m								