

## KEC900+II系列空气负离子检测仪



已在市场畅销十年，用户信誉度良好

高量程可用于检测高浓度空气负离子

具备平均值计算，最大值保留等功能

市场价格透明使用成本较低实惠之选

具备便携式铝合金箱，可选配三脚架

KEC900+II系列智能空气负离子检测仪是万仪科技在KEC900+系列基础上采用智能单片机程序进行升级的二代产品，采用德国进口标准件和智能采样风扇，单片机系统控制，直读式LCD液晶显示，同时增加了极大值保持、一键归零和平均值测量功能，空气负离子检测仪具有一致性好、寿命长、易使用等特点；是环境监测、纳米涂料、负离子保健产品、负离子建材、空气净化器及其制品负离子浓度的测量与演示的优选工具。

**大、中、小粒径离子团皆可测量，支持送检计量院**

仪器出厂标定迁移率为： $0.15\text{cm}^2/\text{V}\cdot\text{sec}$



技术指标

|       |           |                              |
|-------|-----------|------------------------------|
| 型号    |           | KEC900+II系列                  |
| 检测离子  |           | 空气中的正离子、负离子                  |
| 测定范围  | KEC900+II | 10个~200万个/cm <sup>3</sup>    |
|       | KEC990+II | 100个-2,000万个/cm <sup>3</sup> |
|       | KEC990MII | 1,000个-2亿个/cm <sup>3</sup>   |
| 空气流速  |           | 1.4m/s                       |
| LCD背光 |           | 有                            |
| 平均值测量 |           | 平均值测量功能（10秒钟，可根据用户需要定制。）     |
| 测定精度  |           | 优于±20%                       |
| 电 源   |           | DC12V及内置可充电锂电池               |
| 产品颜色  |           | 浅蓝色                          |
| 外形尺寸  |           | 105W×165D×70H (包含底部)mm       |
| 重 量   |           | 780g                         |
| 附属品   |           | DC12V适配器、地线、静电遮蔽板、便携铝箱、清洁棒   |
| 选购品   |           | 外置蓄电池+充电器、三脚架                |

仪器特点



“平行电极式”  
国际通用测量原理

具备静电屏蔽板，可防止静电干扰，气流通过平顺性良好，反应速度快，测量稳定，寿命长达五年以上，支持送检计量院。

进口采样风扇

可连续运行18000小时，日常使用寿命长达五年以上，电荷采样稳定性极高，能够长时间运行。





### 可选配三脚架户外使用

具备便携式铝合金箱外出携带方便，顺丰包邮，可开增值税发票。

## 应用环境

• 公园景区 • 车内净化 • 绿色建筑 • 负离子家装材料 • 负离子功能性产品



负离子发生器浓度测量



空气净化器负离子测量



负离子整装家居测量

- ◆ 绿色负离子建材测量与演示(负离子板材、涂料等测量)
- ◆ 负离子健康保健品测量与演示
- ◆ 高校、园林系、林业调查、景区、生态气象的测量与评估
- ◆ 检测中心的评估和方案实施
- ◆ 空气净化器、负离子产生器、雾化器等产品效能评估检测
- ◆ 其他负离子新型材料的测量可联系本公司寄样测量




# 实拍应用场景



处理过车内负离子含量检测



车外负氧离子含量检测

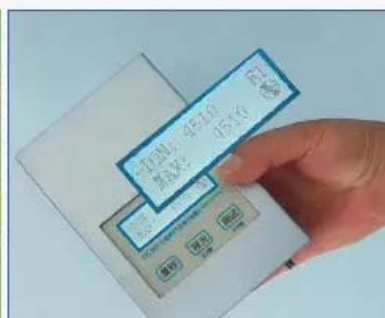

墙壁涂料负氧离子检测



壁纸负离子检测



席子负离子检测



室内负离子检测仪