


使用说明书 INSTRUCTIONS



图片仅供参考
产品以实物为准

使用前请仔细阅读阅读
Read through carefully and understand
these instructions before use.

插座测试仪主要用于电源插座接线的极性检测和漏电开关的安全性，能快速、准确的检测出插座的接线情况，带显示屏的测试仪同时还可以测量插座电压并显示。

警告

使用前请仔细阅读使用说明
书，并严格遵守安全规则和使
用说明书所列的小心、注意、
警告等事项。

安全须知



为避免可能发生的触电或人
身伤害：

- 在使用前，请仔细检查测试
仪，确认是否有损坏，
如有损坏请立即停止使用，
并送去修理。
- 检测测试仪是否正确，请
将测试仪插入已知正确的
插座上进行测试，检查测
试功能正确以后再使用。
- 漏电开关测试，必须在接
线正确的情况下才能正常
使用。

- 在检测漏电开关时，请关
闭用电线路上的设备，确
保断电不会造成任何危害，
在公共场所测试时，必须
经过许可方可进行测试。

- 使用测试仪，检测出插座
接线错误时，请找专业电
工维修接线。

技术参数

- 工作电压：
48~250V/45~65Hz
- 测量电压范围(适用带显示屏)：
48~250V/45~65Hz
精度： $\pm (2.0\%+2)$
- 工作温度：0℃~40℃
- 工作湿度：20%~75%RH
- 储存温度：-10℃~50℃
- 储存湿度：20%~80%RH
- 海拔高度： ≤ 2000 米

- RCD 电流：>30mA
- RCD 工作电压：220V $\pm$ 20V

操作说明

插座极性测试

将测试仪插入标准的三孔电
源插座。然后观察指示灯与功
能对照表，判断插座接线是否
正确，然后拔下测试仪，当检
测出错误接线情况时，请找专
业电工进行维修接线。

注：

- 检测时间不能超过 5 分钟
- 使用时请注意不要触碰
RCD 按键，以免误触发漏
电保护开关，造成不必要
的损失。

守护用电安全 创造生活之美

插座电压测试(适用带显示屏)

将测试仪插入标准的三孔电
源插座。从测试仪显示屏读取
插座电压值，单位是 V。

注：

- 检测时间不能超过 5 分钟
- 使用时请注意不要触碰
RCD 按键，以免误触发漏
电保护开关，造成不必要
的损失。

漏电开关(RCD)检测

将测试仪插入正确接线的三
孔电源插座，按下 RCD 键(小
于 3 秒)，此时正常的漏电开
关将会跳脱，如果不会跳脱则
说明漏电开关已经失效。请及
时找专业电工维修。

功能对照表


	红	红	红
正确	●	●	○
缺地线	●	○	○
缺零线	○	●	○
缺火线	○	○	○
火地线反接	○	●	●
火零线反接	●	○	●
相地错并缺地	●	●	●

注：相地错并缺地：是火
线与地线反接，同时
地线未接
本测试仪不能区分
零线与地线反接。

清洁

用湿布进行清洁，不可用清洁
济或其它化学物品清洁。

注意：清洁过后要待测试仪完
全干燥后才能使用。

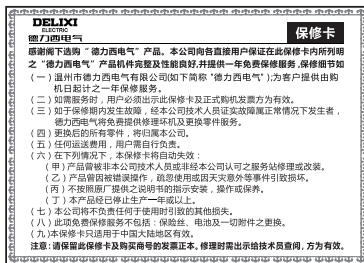

DELIXI ELECTRIC 德力西电气			
用户保存联 (请保存此联)			
◎ 敬请购机者注意! 购机后需经销售单位盖章方为有效, 涂改作废, 遗失不补。			
用户/联系人		联系电话	
产品名称	交流数字钳形表	经销商盖章:	
产品类型	DE66A		
产品编号			
购买日期			
经销单位			

德力西电气有限公司

合格证

检验员: _____

出厂日期: _____

德力西电气有限公司
DELIXI ELECTRIC LTD

浙江省温州市乐清市柳市镇德力西高科技工业园区
电话:(86-577)6177 8888 传真:(86-577)6177 8000
客服热线: 400-826-8008 www.delixi-electric.com

守护用电安全 创造生活之美