



標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



纜線追蹤計與非接觸式電壓檢測計(二合一)



四種型式連線接頭收納



168 CB

特點

纜線追蹤計與非接觸式電壓檢測計二合一設計，通過歐規安全檢驗：EN 61010-1、EN 61326-1

A. 纜線追蹤計

- 168 CB-A(音頻接收器)與168 CB-G(音頻產生器)搭配，在不破壞傳輸線的絕緣層下，追蹤纜線的各種狀況。
- 四種型式的傳輸線接頭：
(1)RJ11 (2)RJ45
(3)COAX同軸電纜 (4)鱷魚夾
以上四種不同型式的傳輸線接頭，皆可收藏於音頻產生器裡。
- 兩種傳輸音調的表示：快(音頻高)與慢(音頻低)兩種選擇
- 電話接頭極性的檢查：Tip端和Ring端
- 可以追蹤纜線的路徑
- 電話線狀態檢查：
(1)空線狀態 (2)佔線狀態 (3)響鈴狀態
- 導通測試功能
- 易於攜帶及使用
- 手電筒功能設計，無礙昏暗中使用
- 有ON/OFF檔的設計，可避免電池電量的流失。
- 設計有電話插座，方便耳機或聽筒使用。

B. 非接觸式電壓檢測計

- 以不接觸電壓方式，感知交流電壓(ACV)是否存在，具安全性，且操作簡便。
- 有手電筒式照明設計，利於昏暗中使用。

規格

A. 纜線追蹤計

1. 多功能音頻產生器(168 CB-G)

波 型	方波
操作頻率	1KHz ± 15%
過載保護	80V DC
音頻選擇	快速與緩慢
連 接 頭	RJ11接頭 / RJ45接頭 COAX接頭 / 鱷魚夾x2
使用電源	9V 電池
外形尺寸	202(長)x86(寬)x46(高)mm
重 量	約300公克(包含電池)

2. 音頻接收器(168 CB-A)

操作頻率	1Hz - 12KHz
感應距離	< 50 cm
感度調整鈕	✓
手電筒功能	✓
感 應 端	固定式
使用電源	9V 電池
外形尺寸	230(長)x57(寬)x27(高)mm
重 量	約125公克(包含電池)

B. 非接觸式電壓檢測計

在168 CB-G機體上，轉到NCV檔，搭配TEST按鍵使用，以感知交流電壓(ACV)是否存在。可以廣泛應用於查核電源插座、照明設備、漏電斷路器、電線、纜線是否有電壓負載或斷路。

- 感測電壓(ACV): 50V~1000V。
- 操作頻率: 50~500Hz。
- 指示方式: LED和聲音，當感測到有交流電壓時, LED即快速閃滅和急促的蜂鳴器響應。
- 手電筒設計功能。
- 使用環境：
 1. 操作溫濕度: 0℃~40℃，80%最大相對濕度。
 2. 海拔高度2000公尺以下。
 3. 裝置等級: 室內與室外(CAT IV 1000V)
 4. 污染等級: 第二級




標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02)2268-1528 傳真: (02)2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



纜線追蹤計與非接觸式電壓檢測計(二合一)

纜線追蹤計

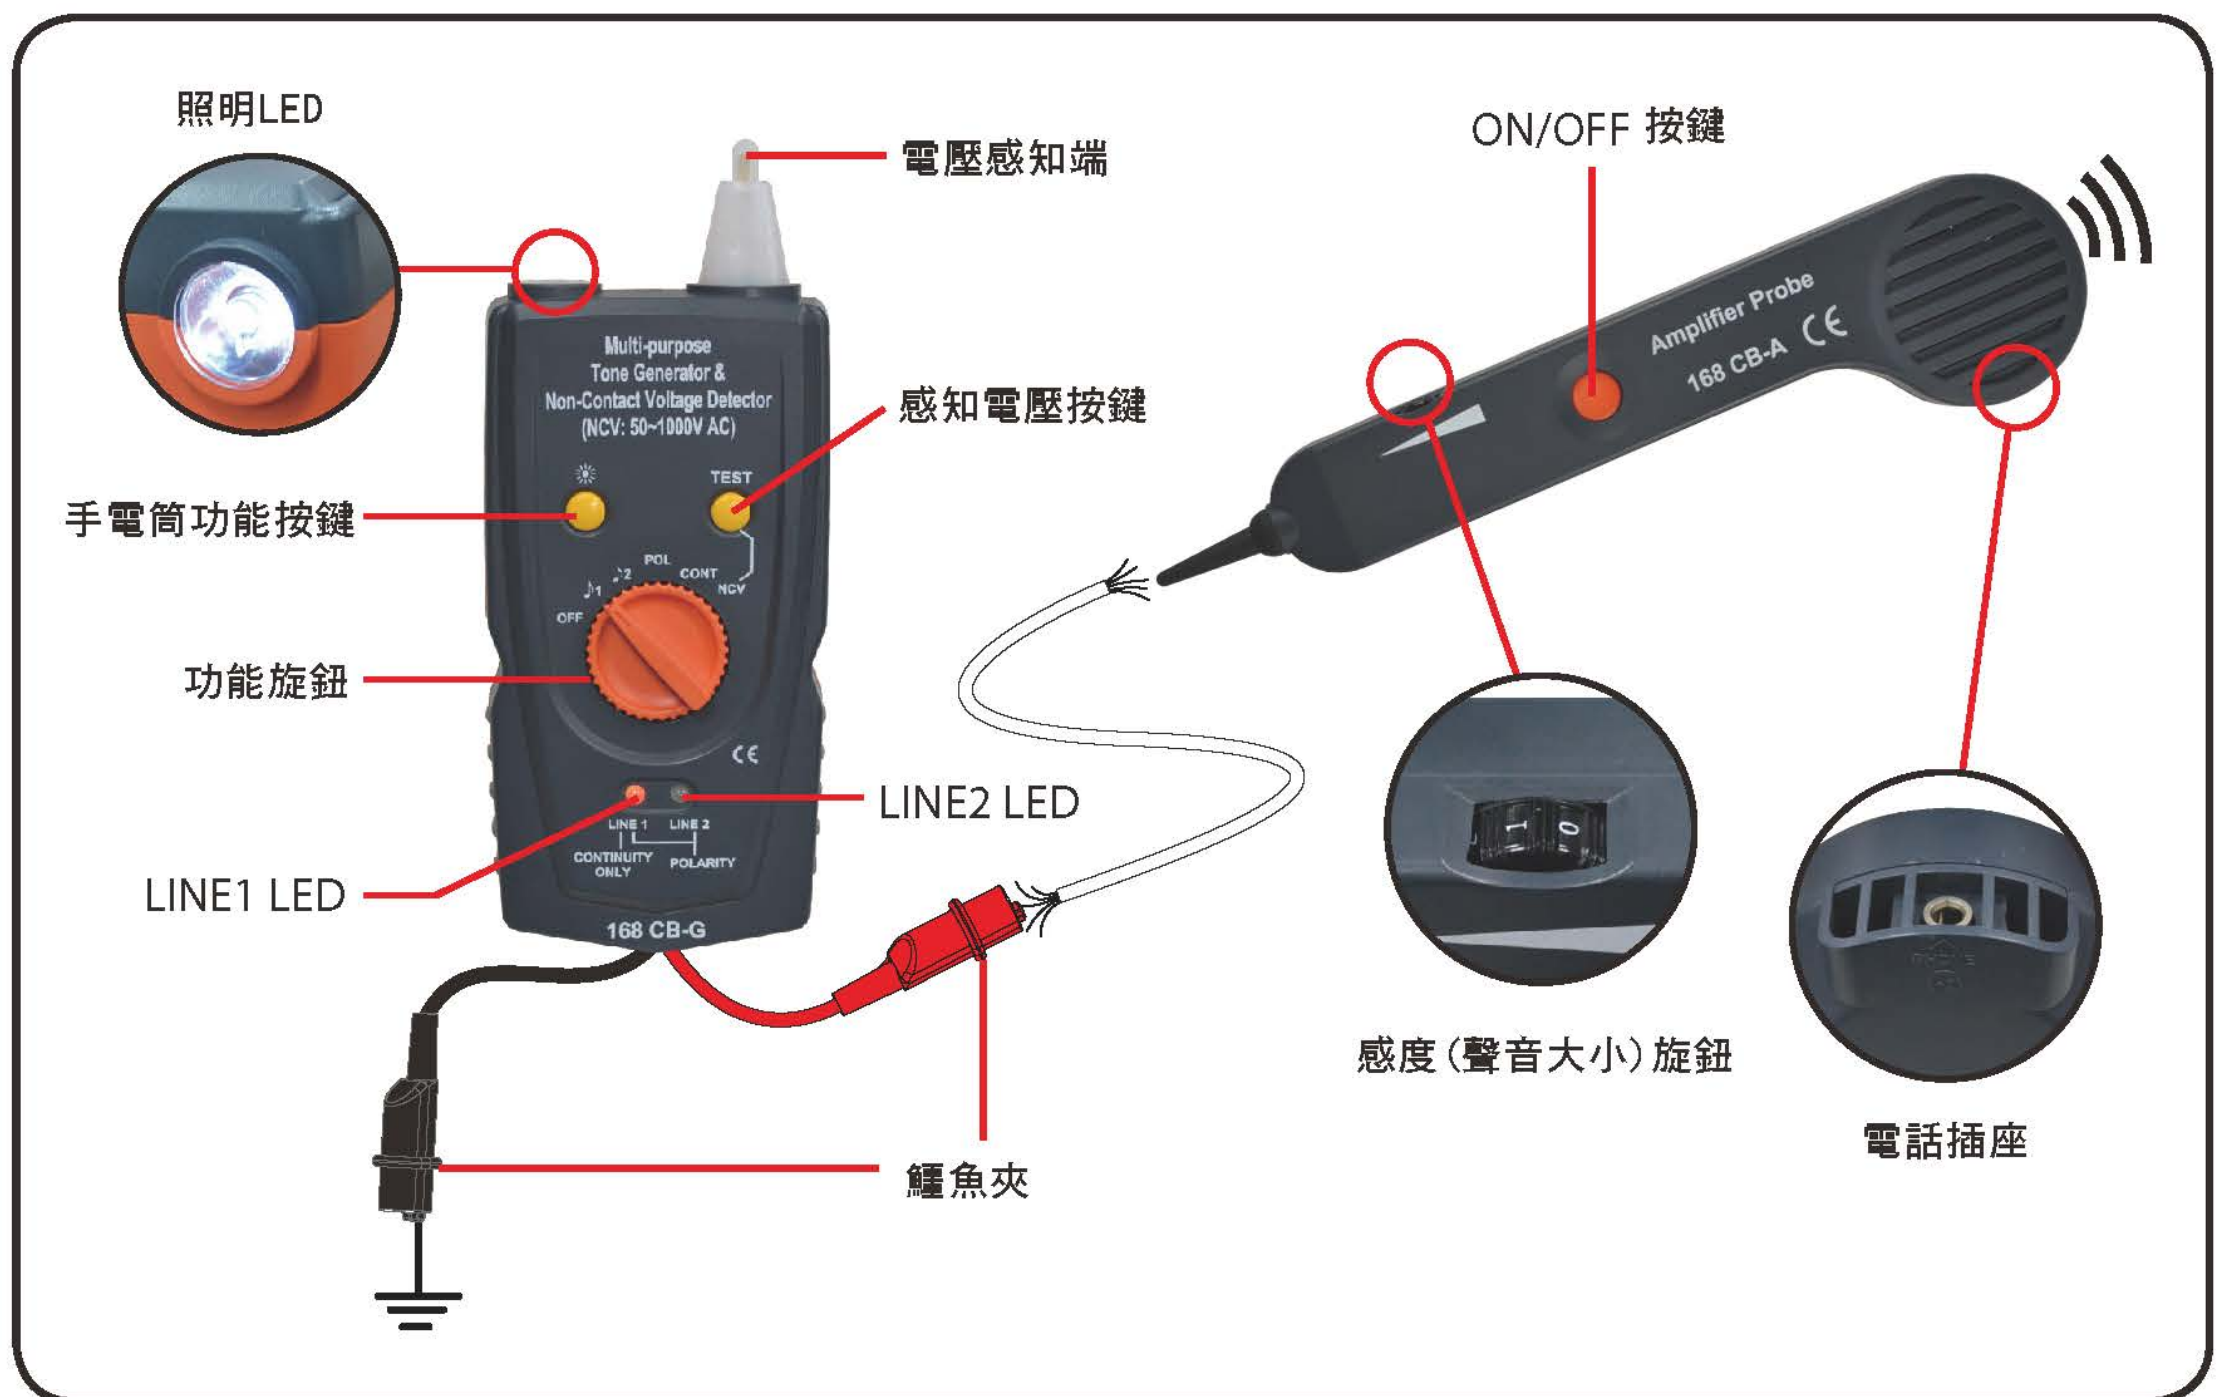


非接觸式電壓檢測計的使用



偵測插座



偵測漏電斷路器

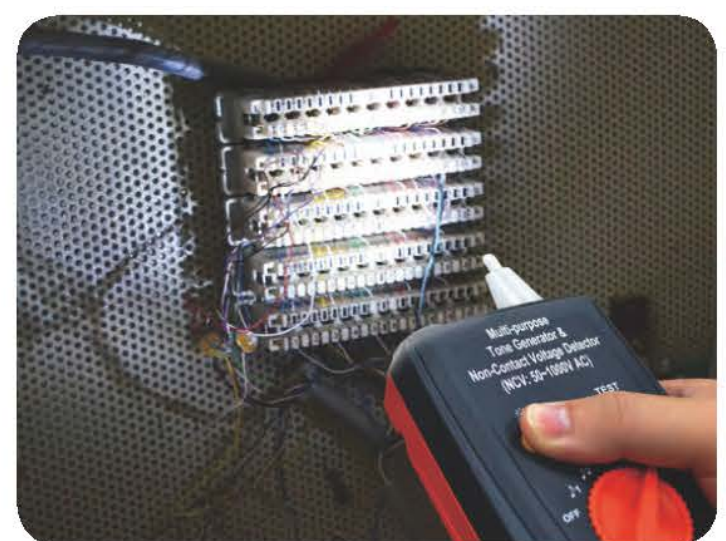

手電筒功能



四種型式連線接頭收納