



示波器探头 CP-260N

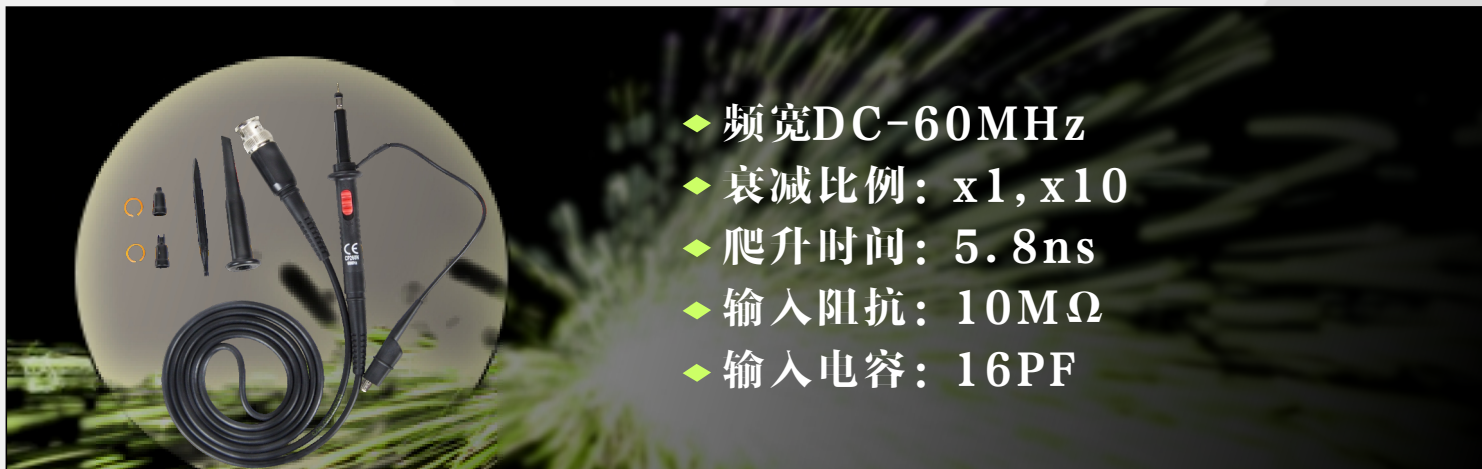


性能参数参考		
型号		CP-260N
开关设定 × 10档位	衰减比例	10 : 1
	频宽	DC ~ 60MHz
	上升时间	5.8nS
	输入阻抗	10MΩ
	输入电容	约16PF
	匹配示波器范围	10 ~ 50PF
	工作电压	600V DC+AC peak
开关设定 × 1档位	衰减比例	1 : 1 (不衰减)
	频宽	DC ~ 6MHz
	上升时间	58nS
	输入阻抗	1MΩ (等同于示波器输入阻抗)
	输入电容	约55PF (含示波器输入电容)
	工作电压	400V DC+AC peak
一般性	DC精确度	≦1%
	温度系数	≦200ppm/℃
	Cable线全长	1.2M
	最大消耗能量	0.8watt
	工作温度	0℃ ~ +50℃ 低于85RH (35时)
	储存温度	-20℃ ~ +70℃ 低于90%RH
	净重	65g

- CP-260N, 电压600V DC+ACpeak, 经济实惠, x1, x10两档开关选择, 适合于任何品牌示波器使用。

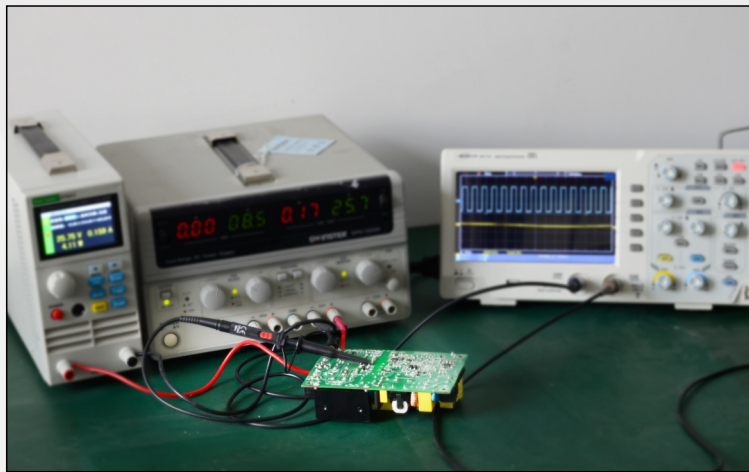

图一

- 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要，它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。

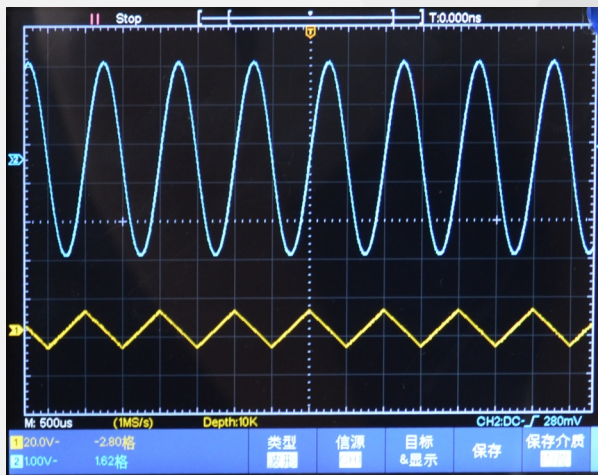

图二

●应用

浮地电压测量,开关电源设计,逆变、UPS电源,变频器,电子镇流器设计,感应加热、电磁炉,电工实验,电力电子和电力传动实验等。

●配件



探针针尖



标记环



定位套

