

直流高压电表 HVP-40DM



- ▼ 40KV Dc高精度高压探表，液晶直接显示，更方便！
- ▼ 输入阻抗2GΩ, 负载效应更小，测量更加精准！
- ▼ 电压三挡选择，测量随心所欲！
- ▼ 最大分辨率高达0.01V, 可测量5V~40KV, 可满足90%的测量领域！
- ▼ 自动峰值锁定动能




任何档位均有超载保护，可放心使用！



30分钟自动发节电关机功能

性能参数参考	
输入阻抗 (Input Resistance)	2000MΩ
最大操作电压 (Maximum operation voltage)	40KV DC, CAT II, Pollution2
显示器 (LCD)	3999 数字显示LCD
精确度 (Accuracy)	≤1.0%±2位 (所有Range)
温度系数 (Temperature Coefficient)	≤100 PPM/°C
最大负载电流 (Maximum loading Current)	≤20 μA
最大消耗能量 (Maximum loading Power)	≤0.8watt
电压档位 (Voltage Range)	40KV/4KV/400V共3档
解析度 (Resolution)	10V/1V/0.1V共3种 (依档位)
使用电源 (Power)	9V方形电池; 9V/006P, IEC6L R1, NEDA 1604A
低电源指示 (Low battery Indicate)	≤7.3V 时自动指示
电池寿命 (Battery life)	约200小时 (使用碱性电池时)
自动关机功能 (Automatic close-down function)	约30分钟后
峰值锁定时间 (Peak value locking time)	≥400ms
取样 (Sampling)	4次/每秒
操作温度 (Peak value locking time)	0°C~+50°C
储存温度 (Ambient storage Humidity)	-20°C~+70°C
尺寸 (Size)	420 (L) x 80 Φmm
净重 (Weight)	360g

- HVP-40DM, 最高测量电压40KV DC, 适用于测试高电压讯号, 负载效应小, 测量精准, 直接液晶显示, 更加方便！

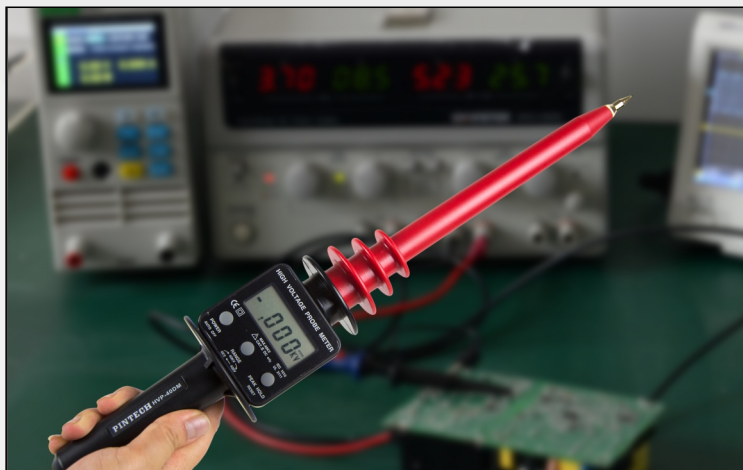

图一



图一

●应用

高压包
变压器
UPS电源
高压火花机
打火装置电压测量等

●配件



BP-251

PINTECH品致官网：www.pintech.com.cn

中国地区免费热线：400-628-7588
800-716-7789



微信公众号



官网



京东商城