

AT852D

ESD
SAFE

无铅防静电拆焊热风台



AT850D

ESD
SAFE

无铅防静电高级拆焊热风台



产品特点：

- LED屏显示工作温度及状态，实现可视化人机互动操作。
- 软件校温控温功能，温度自动补偿，实现恒温工作。
- 双旋钮调节风量、温度，数字直观显示，实现精确控制。
- 采用自主研发螺旋式发热芯，升温快，使用寿命长。
- 智能冷却功能，关机延时送风，有效保护热风手柄。
- 膜片式气泵送风，适用多种风阻使用。

技术规格：



型号	AT852D	AT850D
输入电压	AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)	
功率	550W	550W
温度范围	100℃~480℃	100℃~480℃
最大气流量	23L/min	23L/min
手柄型号	AP-550B	AP-550B
送风类型	膜片式气泵	高级膜片式气泵
定时休眠功能	无	20~600秒(可设置)
噪音	<50dB(A)	<50dB(A)
包装清单	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 喷咀: 2个	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 喷咀: 4个
包装参数	整机包装: 33x27.2x19.5(cm) 净重: 3.8kg 毛重: 4.2kg 外箱包装: 6台/箱 外箱尺寸: 56x35x61.5(cm) 净重: 22.5kg 毛重: 23.8kg	整机包装: 33x27.2x19.5(cm) 净重: 3.58kg 毛重: 3.87kg 外箱包装: 6台/箱 外箱尺寸: 56x35x61.5(cm) 净重: 23.2kg 毛重: 24.3kg
应用领域	● 研发技术中心,创客中心的工程师首选产品 ● 适用于个人消费电子,家电行业,工业产品的焊接拆焊 ● 广泛应用于大中型、品牌化企业生产作业 ● 适用于高等院校的教育教学	

喷咀详情见P24

AT858D+(v3.0) ESD SAFE

无铅防静电拆焊热风台


AT8586(v3.0) ESD SAFE

无铅防静电焊接拆焊二合一维修台



产品特点：

- 手柄内置休眠感应开关，提供休眠功能，节约能源。
- 软件校温控温功能，温度自动补偿，实现恒温工作。
- 旋钮调节风量，数字显示风量档位，实现精确控制。
- 按键调节、一组常用温度存储调用，使用方便。
- 独创吹常温风功能，用于快速冷却拆焊的元器件。
- 出厂标配三个喷嘴(喷嘴型号/规格: Φ5/Φ8/Φ12mm)。

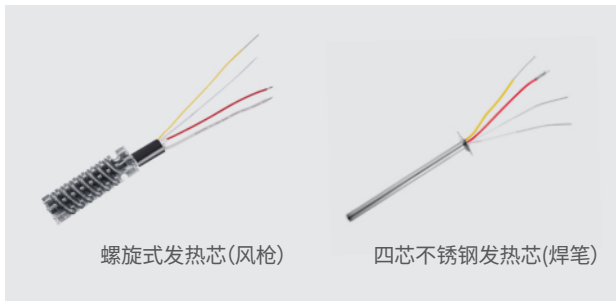

螺旋式发热芯(风枪)

四芯不锈钢发热芯(焊笔)

技术规格：

型号	AT858D+(V3.0)	AT8586(V3.0)	
输入电压	AC(100V/110V/120V ∥ 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)		
功率	700W	750W	
温度范围	100℃～500℃	电焊台	150℃～480℃
		热风拆焊台	100℃～500℃
送风类型	旋涡式风扇	旋涡式风扇	
最大气流量	120L/min	120L/min	
手柄型号(标配)	AP-700B	AP-50、AP-700B	
烙铁咀型号(标配)		T900-B	
噪音	<50dB(A)	<50dB(A)	
包装清单	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 喷嘴: 3个	主机: 1台 热风枪: 1支 说明书: 1本 焊台手柄: 1支 热风枪支架: 1个 电源线: 1条 喷嘴: 3个 烙铁座: 1件	
包装参数	整机包装: 26x18.5x15.5(cm) 净重: 1.56kg 毛重: 1.75kg 外箱包装: 12台/箱 外箱尺寸: 55x39.5x49(cm) 净重: 21kg 毛重: 22.1kg	整机包装: 30x26.5x17(cm) 净重: 2.73kg 毛重: 3.07kg 外箱包装: 6台/箱 外箱尺寸: 55x31.5x54(cm) 净重: 18.4kg 毛重: 19.5kg	
应用领域	● 广泛应用于维修售后,品质检验和维修中心 ● 适用于个人消费电子,小家电行业PCB的焊接拆焊 ● 适用于职业技术院校的教育教学及电子爱好者DIY		

喷嘴详情见P24

AT8502D ESD SAFE

无铅防静电焊接拆焊二合一智能维修系统



螺旋式发热芯(风枪) 四芯不锈钢发热芯(焊笔)


技术规格：

型号	AT8502D			
输入电压	AC(100V/110V/120V 220V/230V/240) 50/60Hz (可选)			
整机功率	700W			
功能	电焊台		热风拆焊台	
功率	50W		550W	
温度范围	200°C~480°C		100°C~500°C	
送风类型			膜片式气泵	
最大气流量			23L/min	
手柄型号(标配)	AP-50		AP-551B	
烙铁咀型号(标配)	T900-B			
噪音			<50dB(A)	
包装清单	主机: 1台 热风枪支架: 1个	热风枪: 1支 电源线: 1条	说明书: 1本 喷咀: 4个	焊台手柄: 1支 烙铁座: 1件
包装参数	整机包装: 35.4x33x19.4(cm) 净重: 4.85kg 毛重: 5.31kg 外箱包装: 4台/箱 外箱尺寸: 68x38x42(cm) 净重: 21.2kg 毛重: 22.3kg			
应用领域	● 研发技术中心,创客中心的工程师首选产品 ● 适用于个人消费电子,家电行业,工业产品PCB的焊接拆焊 ● 广泛应用于大中型、品牌化企业生产作业 ● 适用于高等院校的教育教学			


喷咀详情见P24

产品特点：

- 焊接、热风拆焊二合一，两路可同时或独立工作，经济实用。
- 双LED屏显示，独立显示焊接、拆焊工作状态，可视化人机互动操作。
- MCU精确控温功能，温度自动补偿，实现恒温工作。
- 按键调节风量、温度，三组快捷温度存取，快速切换不同温度风量组合设置。
- 采用自主研发螺旋式发热芯，升温快，使用寿命长。
- 智能冷却功能，关机延时送风，有效保护热风手柄。
- 风枪手柄内置休眠感应开关，提供休眠功能，节约能源。
- 大功率膜片式气泵，流量大，压力大，适用多种风阻使用。
- 出厂标配四个喷嘴(喷嘴型号/规格:A-1125/A-1126/A-1130/A-1170)。

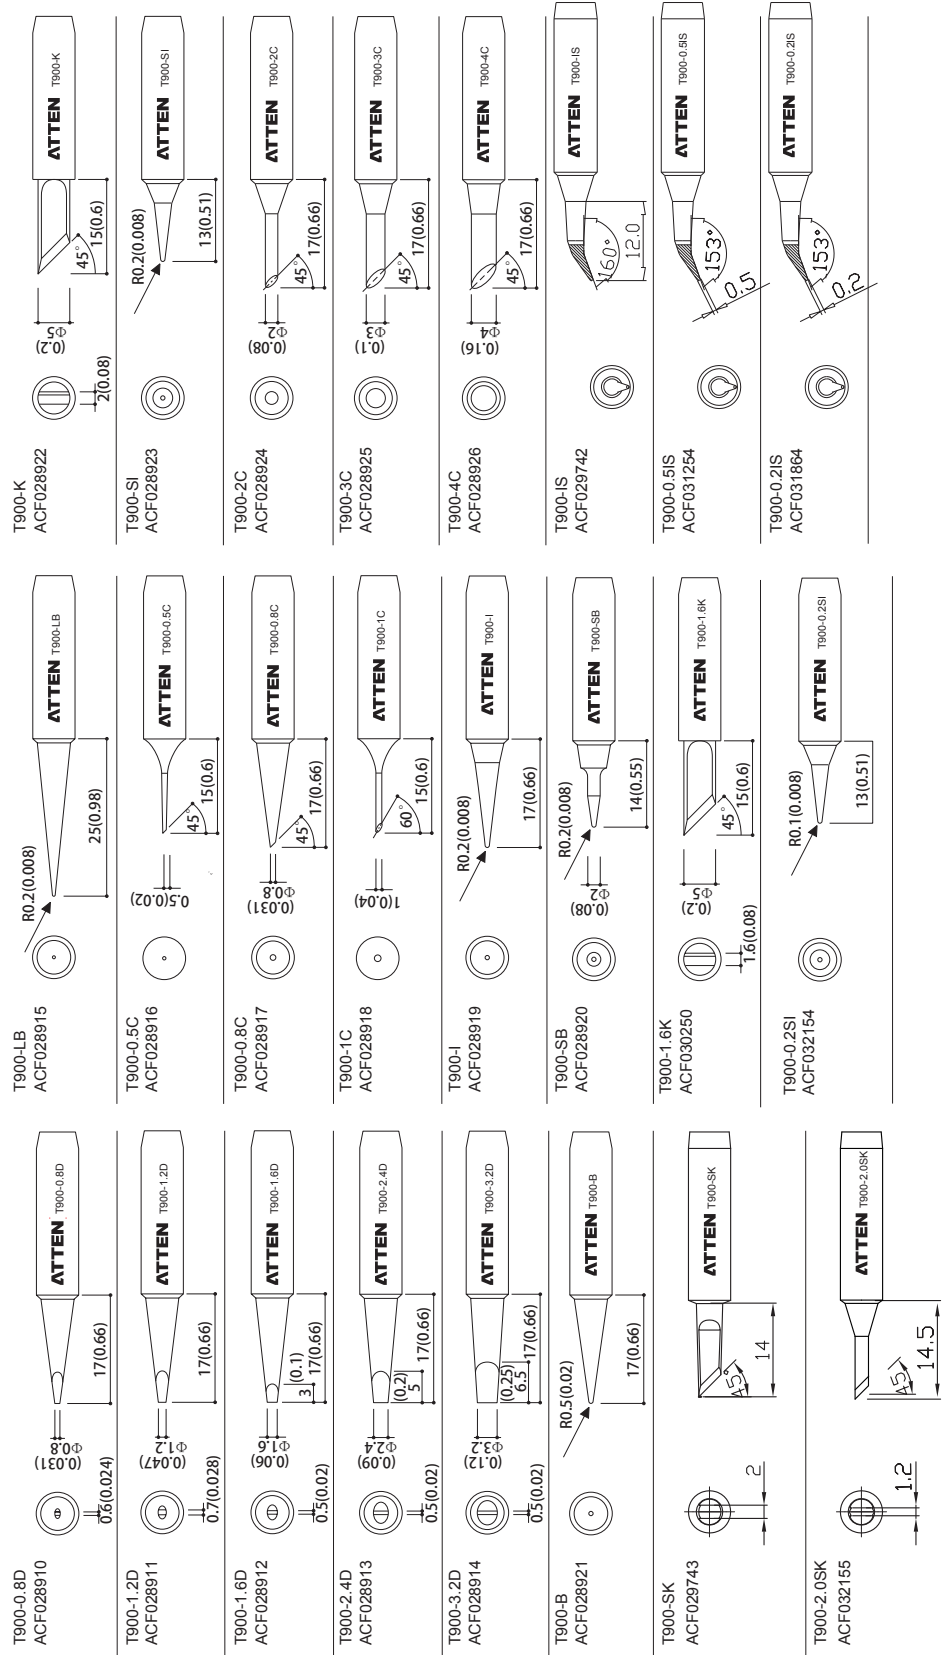

喷嘴 (适用: AT8586 AT858D+)

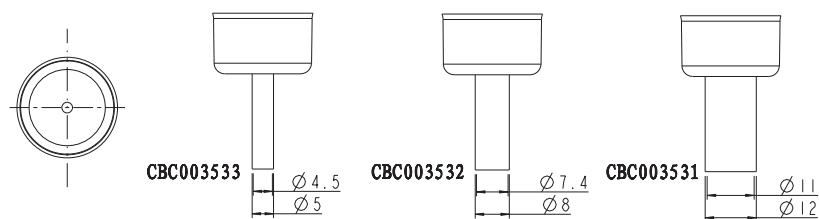


喷嘴 (适用: AT850D AT852D AT8502D)


A-1124 Single $\varnothing 2.5$
(0.09)



A-1125 QFP 10×10
(0.39×0.39)



A-1126 QFP 14×14
(0.55×0.55)



A-1130 Single $\varnothing 4.4$
(0.17)



A-1170

