


anbai

电阻测试仪

AT510PRO/AT510/AT510L

产品特性

- 测量参数：直流电阻
- 测量范围：0.1 $\mu\Omega$ ~ 20M Ω
- 准确度：0.05%
- 四色真空 VFD 荧光屏
- 标配温度补偿功能

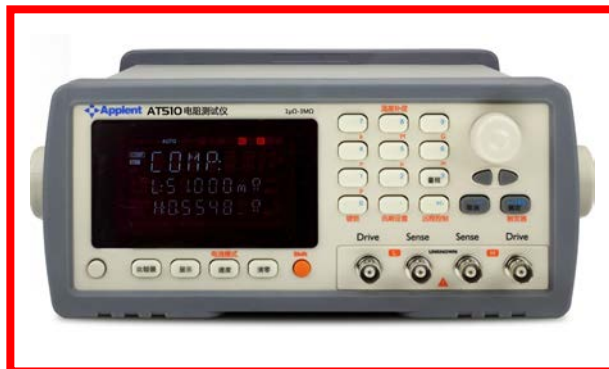

AT510PRO/AT510/AT510L

产品介绍

AT510 系列适用于测量各种高、中、低值电阻器，各种开关接触电阻、接插件接触电阻、继电器线包和触点电阻、变压器、电感器、电机、偏转线圈绕线电阻、焊点接触电阻导线电阻、车、船、飞机的金属铆接电阻、印制版线条和孔化电阻、金属探伤等。

产品参数

	AT510 ^{PRO} 电阻测试仪	AT510 电阻测试仪	AT510L 电阻测试仪
测量参数	直流电阻		
基本准确度	0.05%		0.1%
测量范围	1 $\mu\Omega$ ~ 20M Ω	1 $\mu\Omega$ ~ 3M Ω	1 $\mu\Omega$ ~ 30K Ω
信号源	最大电流：<1A 电流模式：大电流，小电流，脉冲电流		最大电流：<1A 电流模式：大电流
量程	十量程自动和手动	九量程自动和手动	七量程自动和手动
测试速度	60 次 / 秒，15 次 / 秒，2 次 / 秒		15 次 / 秒，10 次 / 秒，2 次 / 秒
显示结果	直读、 Δ ABS、 Δ % 和分选结果		
最大读数	30,000		
校正	全量程内短路清零，具有 REL 相对值功能		
比较器	30 组比较器，显示和输出 NG-LO, OK-IN, NG-HI 讯响和音量可调		一组
触发方式	内部触发、手动触发、外部触发和远程触发		内部触发、手动触发
标配接口	RS232C 接口 Handler 接口 (PLC 接口)		RS232C 接口
测试端	4 端屏蔽 (包括 2 个检测端和 2 个驱动端) 和外屏蔽地端		
温度补偿	准确度：0.2 °C 测温范围：0 ~ 80 °C		无
其它	四色真空荧光屏 VFD 显示 键盘锁 数据保持功能		
电源要求	电压：198VAC ~ 240VAC 频率：50Hz 功率：最大 15VA		
尺寸	外尺寸 (mm)：264 (宽) x 107 (高) x 350 (深) 内尺寸 (mm)：216 (宽) x 88 (高) x 323 (深)		
重量	4kg		
附件	ATL501：四端开尔文夹测试线 ATL108:RS232 通讯线缆		
可选	ATL620：米电阻四端夹具		