


# anbai

## 接地电阻测试仪

AT9600

### 产品特性

- 输出范围 AC: 5A~40A
- 触摸 + 按键控制
- 大屏显示
- 中英文操作界面
- 标配 RS232, Handler 接口

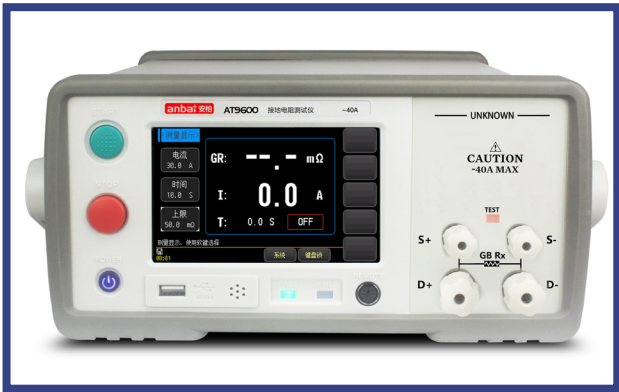

AT9600

### 产品介绍

AT9600 交流接地电阻测试仪是一款用来测量电气设备内部的接地阻抗或者电气设备与接地电网之间的接地阻抗的仪器，最大可输出 40A 交流电流。

本仪器按照 GB4706.1-2005、IEC60335-1:2004 等国际国内的安全标准而设计，以 JJG-984-2004 为计量检定标准。

AT9600 可应用于以下场合：

- 仪器设备的保护接地电阻测量
- 流过大大电流场合的评估
- 电气工作设备、配电柜的接地连接检查
- 医疗设备的保护接地、等电位接地工程的检查

### 产品参数

| AT9600 交流接地电阻测试仪 NEW |                                                                                           |
|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| 测量功能                 | 交流 4 端子接地电阻                                                                               |
| 显示                   | 5 寸 TFT 彩屏<br>接地阻抗<br>输出电流测试时间同步显示                                                        |
| 设置电流范围               | AC 5A ~ 40A, 精度 $\pm(2\% \times \text{读数} + 5 \text{ 个字})$ ,<br>分辨率 0.1A                  |
| 发生频率                 | 50Hz 或 60Hz 正弦波 (可设置)                                                                     |
| 最大输出功率               | 160VA                                                                                     |
| 开路端口电压               | 小于 12VAC                                                                                  |
| 电阻测量范围               | 0 ~ 600m $\Omega$<br>精度 $\pm(2\% \times \text{读数值} + 5 \text{ 个字})$<br>分辨率 0.1 m $\Omega$ |
| 电压测量范围               | 0 ~ 6V                                                                                    |
| 测量时间显示               | 倒计时显示或无限时测量                                                                               |
| 计时器设置                | 0 ~ 999.9S 倒计时<br>关闭计时功能                                                                  |
| 比较器                  | 上下限声光报警                                                                                   |
| 标配接口                 | RS-232 通讯接口 (支持 SCPI 协议和 MOD-BUS 协议)<br>Handler 接口                                        |
| 其它                   | 中英文菜单切换                                                                                   |
| 电源要求                 | AC 220V 50Hz<br>功率 <200W                                                                  |
| 保险丝                  | 250V 5A 慢熔                                                                                |
| 尺寸重量                 | 250mm (宽) $\times$ 120mm (高) $\times$ 320mm (深)<br>10kg                                   |
| 订货信息                 |                                                                                           |
| 附件                   | 电源线<br>RS232 通讯电缆<br>ATL900A 测试钳                                                          |