


NDS1000S系列 第三代经济便携示波器



- + 2通道
- + 20MHz - 100MHz带宽
- + 100MS/s - 1GS/s实时采样率
- + 超薄机身，占用更小的操作空间
- + 7英寸 (800 × 480 像素) 高分辨率显示
- + 支持SCPI通信功能、labview 通信功能

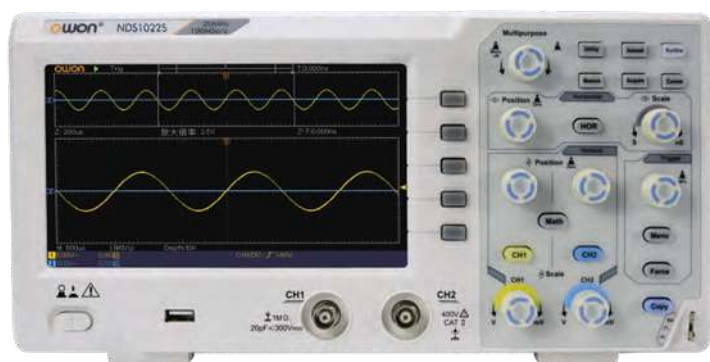

型号	NDS1022S	NDS1052S	NDS1102S	NDS1202S
带宽	20MHz	50MHz	100MHz	200MHz
通道	2			
实时采样率	100MS/s	500MS/s	1GS/s	
时基范围 (s/div)	5ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5	2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5		
显示	7英寸TFT（真彩色）液晶屏幕，65535色，800 × 480 像素			
输入阻抗	1MΩ ± 2%, 与 20pF±5pF并联			
存储深度	10K			
频率稳定度	±100ppm			
垂直精度 (A/D)	8 bits，两通道同时采样			
垂直灵敏度	5mV/div - 5V/div (at input)			
触发	边沿、视频			
自动测量	峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B $\int$ 、延迟A→B $\downarrow$ 、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数、面积、周期面积			
波形计算	+，-，x，÷，反相，FFT			
波形存储	16组波形			
标准接口	USB Host & Device			
频率计	支持			
电源	100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II			
尺寸（长x高x宽）	301x 152 x 70 mm			

以上参数如有变换不再另行通知, 请以网站更新为准

+ 主要配件 图片仅供参考, 请以实物为准



电源线



产品说明书



USB 数据线




探笔



校正笔



包 (选配)

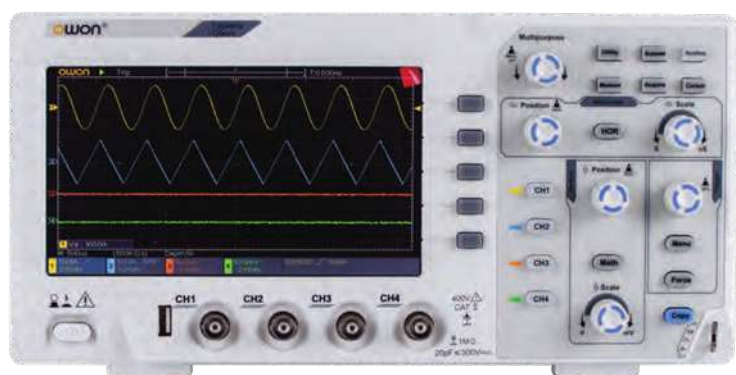

- + 100MHz带宽, 1GS/s实时采样率
- + 4通道, 最大存储深度20K
- + 38种自动测量值, 可一键显示
- + 内置FFT频谱分析功能
- + 视窗扩展功能、光标测量功能
- + 超薄机身, 占用更小的操作空间
- + 7英寸 (800 × 480 像素) 高分辨率显示
- + USB Host&Device, 支持SCPI通信功能、labview 通信功能

型号	NDS1104
带宽	100MHz
通道	4
实时采样率	1GS/s
时基范围 (s/div)	2ns/div - 1000s/div, step by 1 - 2 - 5
显示	7英寸TFT (真彩色) 液晶屏幕, 65535色, 800 × 480 像素
输入阻抗	1MΩ ± 2%, 与 15pF ± 5pF 并联
存储深度	20K
频率稳定度	±100ppm
垂直精度 (A/D)	8 bits, 两通道同时采样
垂直灵敏度	5mV/div - 5V/div (at input)
触发	边沿、视频
自动测量	峰-峰值、平均值、均方根值、周期均方根值、游标均方根值、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、负占空比、延迟A→B、延迟A→B、正脉冲个数、负脉冲个数、上升边沿个数、下降边沿个数、面积、周期面积
波形计算	+, -, x, ÷, 反相, FFT
波形存储	16组波形
标准接口	USB Host & Device
频率计	支持
电源	100V - 240V AC, 50/60Hz, CAT II
尺寸 (长x高x宽)	301x 152 x 70 mm

以上参数如有变换不再另行通知, 请以网站更新为准

+ 主要配件 图片仅供参考, 请以实物为准



电源线



产品说明书



USB 数据线



探笔



校正笔



包 (选配)