

ZX5515 系列热敏电阻测试仪

Thermistor Meter



简要说明

ZX5515系列热敏电阻测试仪是针对热敏电阻分选设备而专门设计配套的智能型直流低电阻测试仪，也可对变压器、电机、开关、继电器、接插件等各类直流电阻进行测试的仪器。

订购信息

- ZX5515 测量范围1μΩ-3MΩ，温度补偿(选配)，热敏电阻测试
- ZX5515A 测量范围10μΩ-300kΩ，温度补偿(选配)，热敏电阻测试
- ZX5515B 测量范围1μΩ-30kΩ，温度补偿(选配)，热敏电阻测试

性能特点

- 0.05%测试精度，测量速度快(40次/秒)
- 温度测量与显示，温度补偿功能
- 14档合格，1档上超，1档下超分选
- 测试模式多（常规模式，基准模式，比较模式，双路模式）
- 可测试PTC（正温度系数）、NTC（负温度系数）热敏电阻
- 键盘锁定功能，关机自动保存测试条件，下次无需重设定
- 支持U盘升级，可快速将测试结果、条件存到U盘
- 不需要任何软件便可实现EXCEL表格灵活的数据记录功能
- 测试条件保存，仪器内部50，U盘500组测试文件

技术参数

型号	ZX5515
测试信号	DC
测量模式	常规模式，基准模式，比较模式，双路模式
基本准确度	0.05%+2个字（3M量程精度为0.2%）
测试速度	快:40次/秒、中:15次/秒、慢:6次/秒
量程方式	自动、保持
触发方式	内部、手动、自动、外部、总线
测试电流	1A/100mA/10mA/1mA/100μA/10μA/1μA
量程	30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ
清零功能	短路
比较器	BIN1~BIN14合格(PASS),LO(下超),HI(上超) 合格、不合格LED指示，蜂鸣器提示
接口	GPIO (选件)、RS232C、UsbHost、USB Device、Handler
存储器	内部50组，外部U盘500组文件
温度湿度	0°C~40°C，相对湿度≤75%
电源要求	电压：100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac 频率：46 ~ 64 Hz，功率大于50 VA
体积(WxHxD)	310mmx110mmx315mm
重量	4.5Kg

主要附件



ZX25Y04A (标配)
开尔文测试电缆



ZX25Y03 (选购)
温度测试探头

ZX5516 微小电阻测试仪

μΩ Meter



简要说明

ZX5516微小电阻测试仪是针对微小电阻测试的一款仪器，其先进的自动稳零技术使测量结果能精确并稳定到0.1μΩ±2字，特别适合测试铆接接触电阻。能自动消除热电动势，适合某些精密电阻生产现场在线自动磨修精度。

订购信息

- ZX5516 测量范围0.1μΩ-3MΩ，自动稳零技术


性能特点

- 0.05%测试精度，0.1μΩ±2字
- 测量速度快(40次/秒)
- 自动消除热电动势
- 合格，不合格、上超，下超
- 键盘锁定功能，关机自动保存测试条件，下次无需重设定
- 支持U盘升级，可快速将测试结果、条件存到U盘
- 不需要任何软件便可实现EXCEL表格灵活的数据记录功能
- 测试条件保存，仪器内部50，U盘500组测试文件

技术参数

型号	ZX5516
测试信号	DC
基本准确度	0.05%+2个字（3M量程精度为0.2%）
测试速度	快:40次/秒、中:15次/秒、慢:6次/秒
量程方式	自动、保持
触发方式	内部、手动、自动、外部、总线
测试电流	1A/100mA/10mA/1mA/100μA/10μA/1μA
量程	30mΩ/300mΩ/3Ω/300Ω 3KΩ/30KΩ/300KΩ/3MΩ
清零功能	短路
比较器	合格、不合格、上超，下超、LED指示，蜂鸣器提示
接口	GPIO (选件)、RS232C、UsbHost、USB Device、Handler
存储器	内部50组，外部U盘500组文件
温度湿度	0°C~40°C，相对湿度≤75%
电源要求	电压：100 ~ 120 Vac或198 ~ 242 Vac 频率：46 ~ 64 Hz，功率大于50 VA
体积(WxHxD)	310mmx110mmx315mm
重量	4.5Kg

主要附件

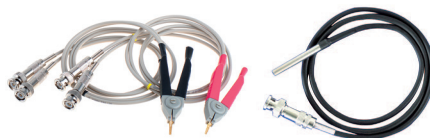

ZX28Y04 (标配)
开尔文测试电缆

ZX25Y03 (选购)
温度测试探头