


示波器探头 CP260N



- ◆ 频宽DC-60MHz
- ◆ 衰减比例：x1,x10
- ◆ 爬升时间：5.8ns
- ◆ 输入阻抗：10MΩ


性能参数参考		
型号		CP260N
开关设定 x 10档位	衰减比例	10:1
	频宽	DC-60MHz
	上升时间	5.8ns
	输入阻抗	10MΩ
	输入电容	约16pF
	匹配示波器范围	10~50pF
	工作电压	600V DC+AC peak
开关设定 x 1档位	衰减比例	1:1 (不衰减)
	频宽	DC-6MHz
	上升时间	58ns
	输入阻抗	1MΩ (等同于示波器输入阻抗)
	输入电容	约55pF (含示波器输入电容)
	工作电压	400V DC+AC peak
一般性	DC精确度	≤1%
	温度系数	≤200PPM/℃
	Cable线全长	1.2m
	最大消耗能量	0.8watt
	工作温度	0℃~+50℃ 低于85%RH
	储存温度	-20℃~+70℃ 低于90%RH
	净重	65g

● CP260N, 电压600V DC+ACpeak, 经济实惠, x1, x10两档开关选择, 适合于任何品牌示波器使用。

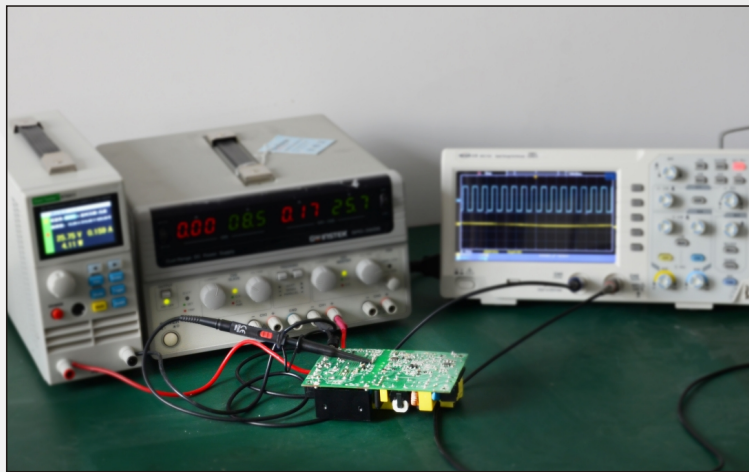

图一

- 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要，它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。

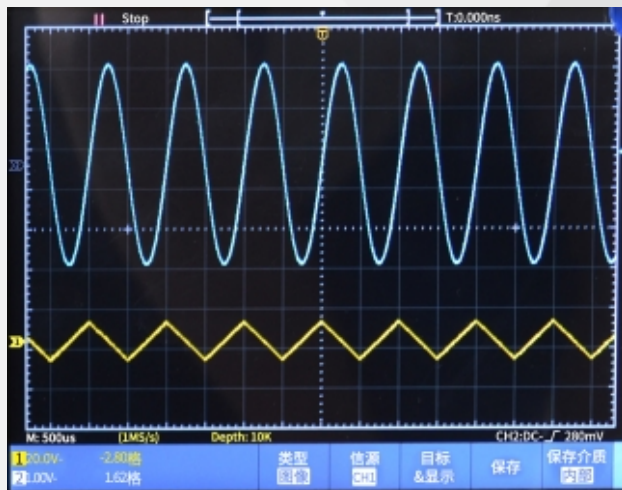

图二

●应用

浮地电压测量,开关电源设计,逆变、UPS电源,变频器,电子镇流器设计,感应加热、电磁炉,电工实验,电力电子和电力传动实验等。

●配件



探针针尖



标记环



定位套

