

示波器探头

CP3351R



频宽350MHZ


衰减比例:10:1

爬升时间:1ns

输入阻抗:10MΩ

性能参数参考	
衰减比例	10:1 (固定式)
频宽	DC-350MHz
上升时间	1.0ns
输入阻抗	10 MΩ (使用于1 MΩ 抗阻的示波器时)
输入电容	约16pF
匹配示波器范围	10~35pF
工作电压	600V DC+AC peak (会随频率增加而渐减)
DC精确度	≦1%
温度系数	≦200PPM/℃
最大消耗能量	≦0.8watt
工作温度	-10℃~+55℃ 低于85%RH
储存温度	-20℃~+70℃ 低于90%RH

●CP3351R, 电压600V, 超高感度, 超低杂讯, 示波器无源探头, x10衰减比例, BNC接口可兼容任何品牌示波器使用。

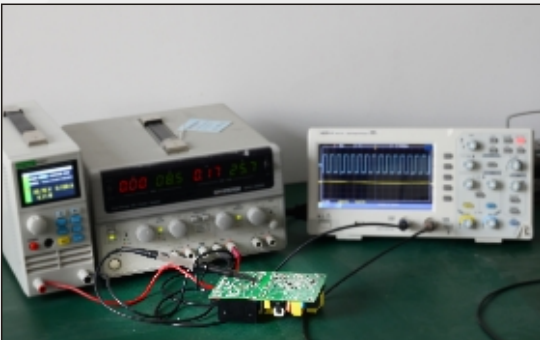

图一

●应用

浮地电压测量, 开关电源设计, 逆变、UPS电源, 变频器, 电子镇流器设计, 感应加热、电磁炉, 电工实验, 电力电子和电力传动实验等。