

TD8750


电磁铁

产品简介

- 电磁铁可安装不同规格的极头, 并通过直流电流源的励磁, 产生较大且连续可调的均匀磁场。
- 可作为永磁样品的励磁装置, 检测其磁性能; 也可配合标准特斯拉计, 用于磁强计的定标。
- 输入功率 / 磁场小, 低碳环保节能; 采用自然冷却方式, 无须外接水冷机散热。



垂直式130型

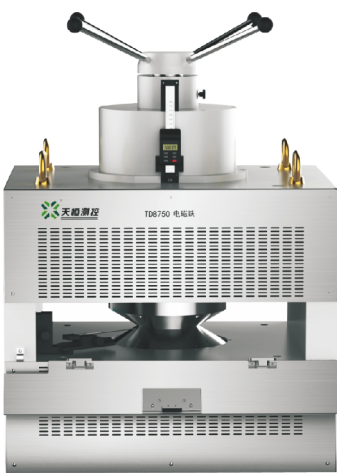

垂直式280型

技术指标

型号	类型	气隙调节	最大电流	最大磁场	适用系统
TD8750A-10-1	垂直式 100 型	0 ~ 80 mm 单相可调	DC, ± 25 A	1.5 T	TD8310
TD8750A-13-1	垂直式 130 型	0 ~ 80 mm 单相可调	DC, ± 25 A	2.45 T	TD8310
TD8750A-15-1	垂直式 150 型	0 ~ 80 mm 单相可调	DC, ± 25 A	2.6 T	TD8310
TD8750A-25-1	垂直式 250 型	0 ~ 50 mm 单相可调	DC, ± 80 A	3.0 T	TD8320
TD8750A-28-1	垂直式 280 型	0 ~ 50 mm 单相可调	DC, ± 80 A	3.4 T	TD8320

选型指南



选型举例:TD8750A-18-0 表示该设备为垂直式电磁铁, 电磁铁极柱直径 $\Phi 180$ mm, 气隙不可调。