


EDS-e 系列第二代经济便携示



+ 产品特点

- + 30MHz ~ 125MHz带宽
- + 500MS/s ~ 1GS/s实时采样率
- + 100K 存储深度（可升级10M）
- + 8英寸（800 × 600 像素）高分辨率显示
- + 秉承EDS系列超薄机身，占用更小的操作空间
- + 通过 / 失败功能
- + 自定义测量菜单，让工作更轻松
- + 支持SCPI（EDS032E，EDS052E除外）

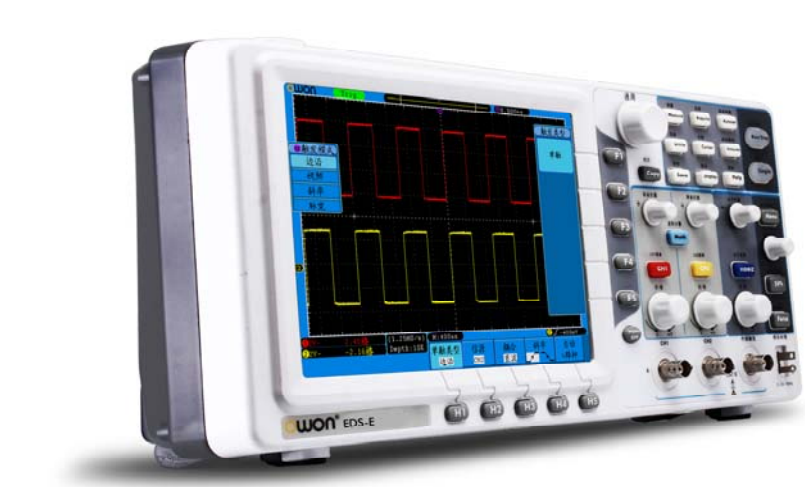

+ 性能参数

型号		EDS032E	EDS052E	EDS062E	EDS072E	EDS102E	EDS122E
带 宽		30MHz	50MHz	60MHz	70MHz	100MHz	125MHz
实时采样率		500MS/s			1GS/s		
上升时间（BNC 上典型的）		≤11ns	≤7ns	≤5.8ns	≤5ns	≤3.5ns	≤2.8ns
存储深度		10K		100K(可选 10M 升级)			
通 道		2 通道 + 外部触发					
显 示		8 英寸 TFT (真彩色) 液晶屏幕，65535 色，800×600 像素					
时间间隔（△T）测量精确度		单次：±(1 采样间隔时间+100ppm×读数+0.6ns)， 					

(典型的)	EXT	400mV
	EXT/5	2V
触发方式		自动、正常、单次
信号制式和行/场频率 (视频触发类型)		支持任何场频或行频的 NTSC、PAL 和 SECAM 广播系统
自动测量		峰-峰值、均值、均方根值、周期均方根、游标均方根、频率、周期、工作周期、最大值、最小值、 顶端值、底端值、幅度、过冲、预冲、上升时间、下降时间、相位、正脉冲、负脉宽、正占空比、 负占空比、延迟 A→B _↓ 、延迟 A→B _↑
数学操作		加、减、乘、除、FFT
存储波形		15 组波形
李沙育图形	带宽	满带宽
	相位差	±3degrees
光标测量		光标间电压差 (△V)，光标间时间差 (△T)
标准接口		USB HOST (U 盘储存)、USB DEVICE、LAN、AUX (触发输出/PassFail)、VGA (选配)/RS232
电 源		100~240VACRMS,CATII
尺 寸		348mm (长)×170mm (高)×78mm (宽)
重 量		1.5 公斤 (主机)

以上参数如有变化不再另行通知，请以网站更新为准。

+ 应 用

电子线路检测 电路功能测试 设计与制造测试 教育和技术培训 汽车维修检测

+ 主要配件 图片仅供参考，请以实物为准



电源线



驱动光盘



产品说明书



USB 数据线



探笔



校正笔



包 (选配)