

数显万用表

testo 760

德图新型按键式万用表 testo 760 能够通过测量插口的分配自动检测测量参数及量程，防止误操作。




- 自动识别测量参数及量程
- 功能键设计，易于操作
- 高质表笔探头，防低温硬化
- IP64 防护等级
- 可测量电阻、电压、电流、电容频率
- 电压测试最小量程可至 0.1mV
- 二极管测试，数据保存

testo 760-2/3 是真有效值数显万用表，测量结果更加接近实际电压 / 电流有效值，实现精准测量。

- 可测量电阻、电压、电流、电容频率及温度
- 真均方根测量 TRMS
- 电流测试最小量程可至 0.1μA
- 0.1% 的基本准确率
- 6000 字分辨率



测量热泵开关盒中的电压

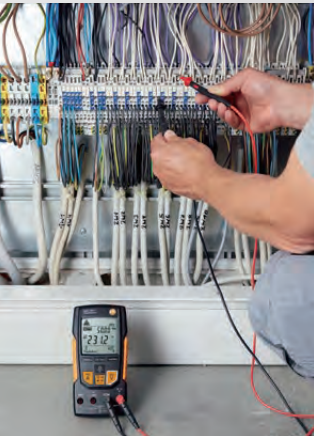

测量开关柜中的电压



电流测量

技术参数	testo 760-1	testo 760-2	testo 760-3
交流/直流电压量程	0.1 mV ~ 600 V AC/DC	0.1 mV ~ 600 V AC/DC	0.1 mV ~ 1,000 V AC/DC
交流/直流电流量程	1 mA ~ 10 A AC/DC	0.1 μA ~ 10 A AC/DC	0.1 μA ~ 10 A AC/DC
电阻量程	0.1 ~ 40 MΩ	0.1 ~ 60 MΩ	0.1 ~ 60 MΩ
频率量程	0.001 Hz ~ 500 kHz	0.001 Hz ~ 30 MHz	0.001 Hz ~ 60 MHz
电容量程	0.001 nF ~ 100 μF	0.001 nF ~ 30,000 μF	0.001 nF ~ 60,000 μF
温度量程	/	-20 ~ +500 °C	-20 ~ +500 °C
功能	通断测试，二极管测试	真有效值，通断测试，二极管测试	真有效值，通断测试，二极管测试
显示屏 (字)	4,000	6,000	6,000
安全等级	CAT IV 300 V / CAT III 600 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V	CAT IV 600 V / CAT III 1000 V
防护等级	IP64		
认证	TÜV, CSA, CE		
标准	EN 61326-1		

订货信息

主机	订货号
testo 760-1 万用表, 含电池和2支测量电缆	0590 7601
testo 760-2 真有效值万用表, 含电池、2支测量电缆和1个K型热电偶适配器	0590 7602
testo 760-3 真有效值万用表, 含电池和2支测量电缆	510999 7603

附件	订货号
磁性挂件	0590 0001
鳄鱼夹组, 10 A, CAT III 600 V	0590 0008
鳄鱼夹组, 10 A, CAT TV 600 V / CAT III 1000 V	0590 0009
标准测量电缆套 (2mm 角度插头)	0590 0010
标准测量电缆套 (4mm 角度插头)	0590 0011
标准测量电缆套 (4mm 直型插头)	0590 0012
延长扩展电缆 (直型插头)	0590 0013
延长扩展电缆 (角度插头)	0590 0014
testo 760 仪器包	0590 0016
5 × 11 A/600 V 备用保险丝 (仅适用于testo 760-2)	0590 0005
5 × 440 mA/600 V 备用保险丝 (仅适用于testo 760-2)	0590 0007
5 × 11 A/1000 V 备用保险丝 (仅适用于testo 760-3)	0590 0004
5 × 440 mA/1000 V 备用保险丝 (仅适用于testo 760-3)	0590 0006
K型热电偶适配器	0590 0002
钳表适配器, 400 A AC/DC, CAT IV 600 V	0590 0003
万用表ISO 检定报告	0520 0760
万用表DAkkS 检定报告	0520 0761