

- 自动测试PCB板发射的近场辐射
- 测试频率范围可达150KHz ~ 3GHz (选件)
- 可测试区域最大可达300mm×350mm。
- 进行测试强度分布图和PCB板图像的合成显示，可方便的进行辐射源的定位。
- 标准装备了可分别进行电场、磁场测试的电场、磁场探头



项目	规格						
测试方式	在XY平面上用微小电磁场探头扫描						
检波信号分析	通过频谱分析仪分析						
测试频率范围 (标配)	30MHz ~ 1.5GHz						
低频测试范围 (选件)	150KHz ~ 100MHz						
控制方式 (选件可对饮能够到3GHz)	PC控制/GP-IB/脉冲马达控制/图像导入						
测试区域	300×350 (mm)						
最小扫描/最小步进	1mm以上 / 0.1mm步进						
电源	AC95V ~ 120V, 210V~250V						
尺寸	(W) 601×(H)980×(D)662 mm						
重量	约37kg						
PC 对应机型	Windows XP操作系统的PC/AT兼容机						
OS	Microsoft Windows XP						
可使用频谱分析仪	<table> <tr> <td>AGILENT</td><td>E4402B</td></tr> <tr> <td>ADVANTEST</td><td>U3741</td></tr> <tr> <td>ANRITSU</td><td>MS2661C</td></tr> </table>	AGILENT	E4402B	ADVANTEST	U3741	ANRITSU	MS2661C
AGILENT	E4402B						
ADVANTEST	U3741						
ANRITSU	MS2661C						
* 可使用机型请来电商议							

商品名

AC电源线

马达控制线

同轴电缆

视频线

GP-IB线

N-SMA转接头

六角扳手 (2.5mm)

操作说明书

探头A


探头B

探头C

遥控器

远程控制线

安装盘

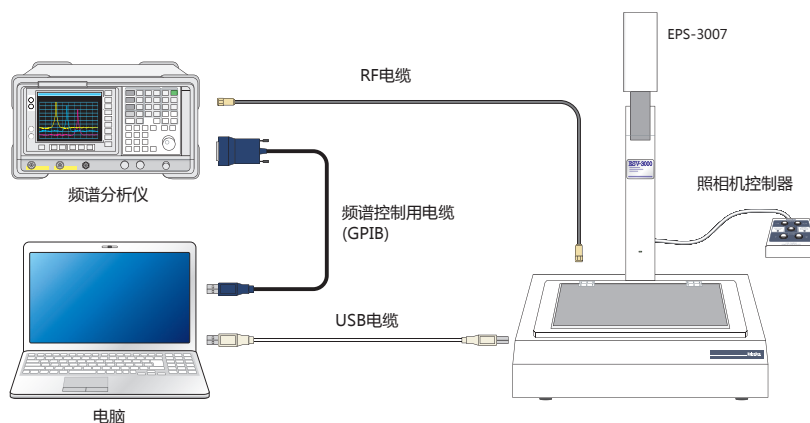

- 1, 主机内置的天线探头根据需要安装磁场、电场探头。
- 2, 电脑通过连接天线探头的频谱分析仪获取各点的频谱数据。
- 3, 通过编辑、分析电路板的实际画面和合成的数据，进行高效的EMI对策。