


使用前请先阅读使用说明书

DD-600 自动控制导轨 使用说明书

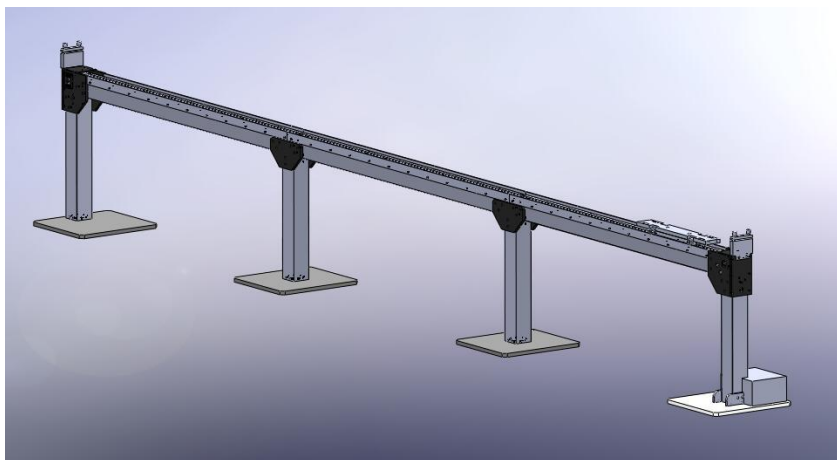

北京大泽科技有限公司

BEIJING DA ZE TECHNOLOGY CO.,LTD

DD-600 自动控制导轨可搭载 15 公斤重的被测物体在导轨架上进行水平移动。本导轨采用非金属材料组装，通过电机、光纤传输、电脑程序进行被测物体的位置、移动转速的控制，电机及控制电路符合电磁兼容测试要求。导轨移动平稳，载重量大，误差精度高，适合各类电磁兼容的测试。

性能特性

- | | | |
|---------|---|--------------------|
| 1、总 | 长 | 6.2m |
| 2、高 | 度 | 80cm |
| 3、载 | 重 | 15kg |
| 4、传 | 动 | 齿带 |
| 5、材 | 料 | PVC+玻璃钢 |
| 6、精 | 度 | ±1cm |
| 7、速 | 度 | (5cm~30cm) /s ±10% |
| 8、驱动方式 | | 伺服放大器 |
| 9、控 制 线 | | 光纤 |
| 10、接口协议 | | RS232 |
| 11、电 | 机 | 步进电机 |
| 12、工作温度 | | -10℃~40℃ |
| 13、供 | 电 | AC220V/50Hz |