

[设备外观]



[技术参数]

指标项目	技术参数
输入电压	380V, $\pm 20\%$ V
输入频率	50Hz, $\pm 10\%$
接线方式	3P4L+PE
单机额定容量	10kvar
响应时间	$\leq 5\text{ms}$
功率损耗	$< 3\%$
保 护	过流、过热、过压等多项保护功能
防护等级	IP20 (模块), 壳体防护等级可设计
环境温度	$-15^{\circ}\text{C} \sim 45^{\circ}\text{C}$ (更高温度可降容使用)
环境湿度	$\leq 95\%$ (45°C)
海拔高度	$< 1500\text{m}$, 1500 米以上按照GB/T3859.2 降额使用
外形尺寸(宽 $\times$ 高 $\times$ 深:mm)	240 $\times$ 88 $\times$ 165 (不含安装片)
质 量	$< 4\text{kg}$
通 讯	RS485/CAN, 可配置GPRS或WIFI

通用电能质量
优化产品

配网电能质量
优化产品

专用电能质量
优化产品




台区电能质量治理装置

|| 三相负荷不平衡自动调节装置(分布式治理)

分布式治理三相负荷不平衡自动调节装置并联接入台区线路末端，可通过就地治理解决低压线路及变压器侧的三相不平衡、无功、谐波以及中线电流过大等问题。

产品特点：

- 可以实现三相不平衡的快速无极补偿；
- 可以分布式安装到台区线路后端、就地治理，安装简单；
- 体积更小（书本大小）；
- 重量更轻、更低噪音。

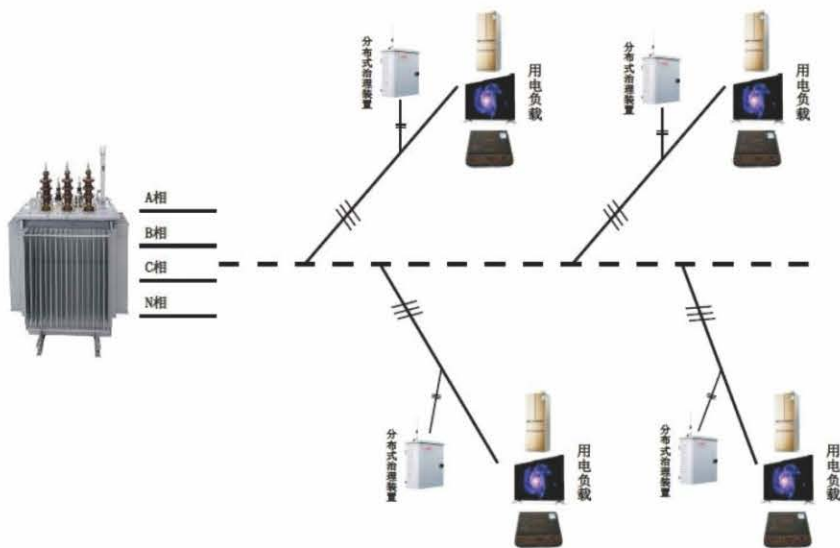

[型号说明]

WSPB - 10 M / 0.4

