


指针式指示表

●高质量 / 高精度 / 高可靠性的比较测量工具

2系列 标准型指针式指示表

单转型·防水型

- 采用三丰开发的防震机构，对于因冲击造成的测杆突然缩回而引起的震动，具有良好的抗冲击性。
- 该系列已消除了因指针转数的计算错误而导致的读数误差。
- 表圈锁紧装置和测杆提升杆(选件)可装在左侧或右侧，而且可轻易装卸而无需借助工具。
- 轴套、测杆经过高强度淬火处理，适于高强度测量。
- 使用硬质合金测头。
- 表蒙采用多涂层工艺，具有良好的防划性、可视性和耐化学腐蚀性能。
- 红色的区域表示“精度无法保证”。

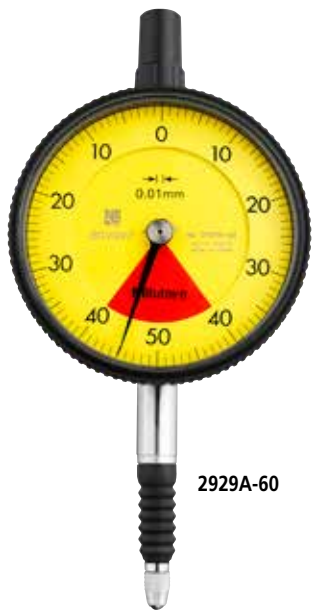

2929A-60

对称刻度



分度值: 0.01mm,
测量范围: 0.8mm

单转型
防震型
防水型



2900A-70

对称刻度



分度值: 0.001mm,
测量范围: 0.08mm

单转型
防震型
防水型
宝石轴承型



测量仪器附带检查成绩书
详细信息参见U-13页



■选件

- 限位爪(2个): No.21AZB195
- 表蒙锁紧装置: No.21AZB148

■尺寸

ISO/JIS
型

单位：mm

货号	A	B	C	D	E	F	G	H	I	主体质量(g)	
										带耳后盖	平型后盖
2900A-70	47.2	67	57	18.1	20	12.3	26.2	52	7.6	150	141
2929A-60	47.2	70	57	18.1	20	12.3	29.2	52	7.6	146	137

注1: 测头详细信息参见F-47 - F-51页。
注2: 如果防水型型号更换测头，将无法保证防水性。

■规格

规格												连续 刻度		反向 读数		单转 型		双倍 刻度 间距 型		防震 型		防水 型(P6)		防水 型(P4)		防尘 型		下死 点缓 冲型		宝 石 轴 承 型		峰 值 保 持 型		带 有 同 轴 旋 转 计 数 器		低 测 力		背 置 活 塞 型		指 针 可 调 型		
货 号 (带耳后盖)	货 号 (平型后盖)	分 度 值 (mm)	测 量 范 围 (mm)	刻 度 规 格	长 针 1 圈 行 程 (mm)	最大允许误差(MPE)																																				测 力 (N)
						示值误差				回 程 误 差 (μm)	重 复 性 (μm)																															
						任 意 1/10 圈 行 程 (μm)	任 意 1/2 圈 行 程 (μm)	任 意 1 圈 行 程 (μm)	全 量 程 (μm)																																	
2900A-70	2900AB-70	0.001	0.08	40-0-40	0.1	2	-	-	3	2	0.5	2.0以下																														
2929A-60	2929AB-60	0.01	0.8	40-0-40	1	5	-	-	8	3	3	2.0以下																														

注: 指示表为纵向位置(测头向下的位置)时确保的精度。