



XD-ASP-001

自动喷板工作站（防爆）

XD-ASP-001自动喷板工作站是一款快速智能得到均匀一致涂层的喷涂设备，以便获得可靠的测试和评估，搭载**10寸**高清触摸显示屏，操作简单。具有一键启动，全自动完成喷涂功能；快速完成更换涂料和更换喷枪，是一款智能编程喷涂工艺的先进喷涂设备，是涂料及相关材料实验室制板的理想选择。


气源组件

气源开关：

左右滑动气源开关可实现气源的通断；

气压调节旋钮：

提起气压旋钮，可以调节气压大小，调至0.6MPA左右，按下旋钮即可；

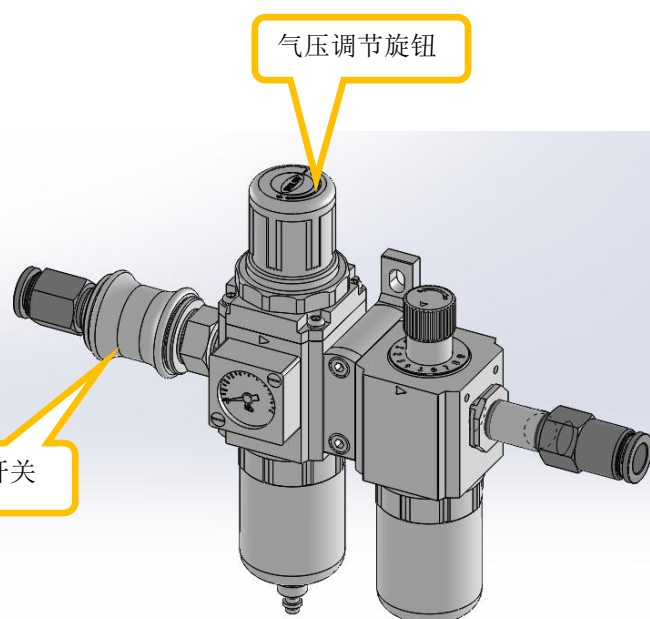

操作触摸屏组件



- 急停按钮：在紧急状态下停止设备
- 电源开关：设备通断电，开机时将钥匙开关旋转至ON，关机时切换至OFF
- 启动按钮：带灯启动按钮，程序在自动运行时该按钮指示灯亮，在切换至自动运行模式时可按此按钮启动程序自动运行
- 通电指示：通电后指示灯亮
- 喷漆雾化调节按钮：可以调节油漆雾化状态

主要技术参数

名 称	自动喷板工作站（防爆）
型 号	XD-ASP-001
机台尺寸	长宽高 1500*1380*2330（含上层）
独立电箱	长宽高 530*380*1376
移动行程	X轴800mm；Y轴600mm；Z轴100mm
喷涂速度	X轴10-600mm/s；Y轴10-100mm/s
枪 距	150-250mm
系统气压	0.5-0.7Mpa
喷涂面积	max200×500mm
电 源	220V，AC 50/60HZ
功 率	最大1KW（不含抽风机）