



SFJ / GFJ

砂磨、分散、搅拌多用机（手动升降）

SFJ系列砂磨、分散、搅拌多用机采用变频马达驱动，集砂磨、分散、搅拌多项功能于一体，是化工实验室理想的选择。本机采用特制不锈钢长轴变频马达，低发热，无电刷；变频器采用多圈式调速旋钮，显示屏直接显示转速，操作方便；备有多种可选砂磨、分散、搅拌叶盘，可适应不同的试验要求。交流变频马达功率目前有**550W**和**750W**二种选择。



SFJ-400



SFJ-400A



SFJ-750



GFJ-0.4A



GFJ-0.75A

主要技术参数


名 称	砂磨、分散、搅拌多用机（手动升降）				
型 号	SFJ-400	SFJ-400A	SFJ-750	GFJ-0.4A	GFJ-0.75A
马达功率	550W	550W	750W	550W	750W
使用电源	220V 50Hz/60Hz				
调速范围	0-7500rpm	0-3000rpm	0-7500rpm	0-7500rpm	0-7500rpm
升降行程	240mm			230mm	
分散片直径	φ50 / φ60mm				
砂磨盘直径	φ50 / φ60mm			--	--
外形尺寸	450×420×550mm			300×400×650mm	
料筒容量	1.25L			2.9L	
主机重量	22kg	22kg	26kg	46kg	48kg

可选配件：带真空盖夹套料筒，真空泵，脚踏开关

配件



分散盘

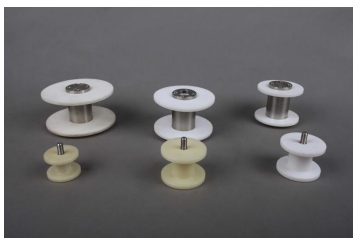

砂磨盘



搅拌桨



搅拌、砂磨料筒