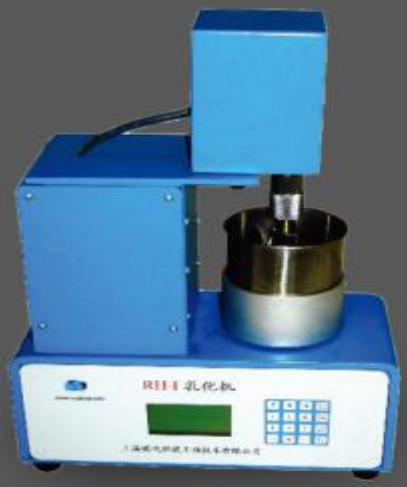

RH-II

乳化机

RH-II型乳化机是配合**ASTM D4942**标准，用于在实验室快速测定胶版油墨及其连接料吸水量的专用仪器。仪器采用双框式搅拌桨行星搅拌的方式，通过剪切、分散作用使罐内不互溶液体液珠获得细化分散，并在罐内循环流动，以获得均匀的乳化状态。仪器采用可编程控制，液晶屏显示仪器工作参数和运行状态；具有操作简单，性能可靠，使用灵活方便的特点。

符合标准

- ISO 1520:2006
- GB/T 9753-2007

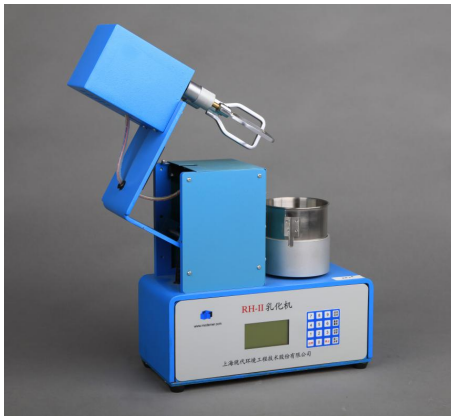

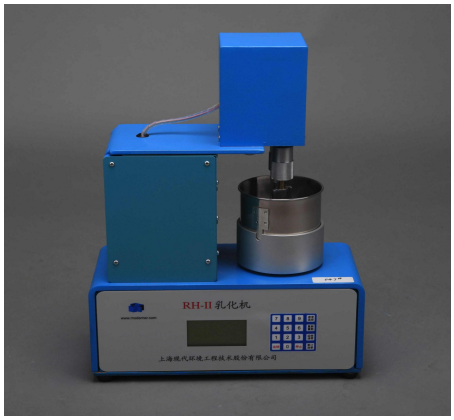

主要技术参数

名　　称	乳化机
型　　号	RH-II
电源规格	220V 50Hz
搅拌转速	90 / 100 / 150 r.p.m
桨叶尺寸(宽×高)	56×100 mm
容器转速	5 r.p.m
容器规格(内径×高)	100×100 mm
外形尺寸	330×150×460 mm
重量	20 kg

订购信息

型　　号	名　称
RH-II	乳化机

现代环境
Modern Instruments
上海市青浦区徐泾镇徐旺路18号
021-59884839 cai@moderner.com