

内径千分尺

●简单准确测量内径尺寸

139, 339, 140系列

接管式内径千分尺 IMJ-MJ · IMJ

- 1个主尺与数个“内置量杆的接长管”组合，可以测量多种尺寸范围的内径尺寸。
- 硬质合金测量面。
- 需基点调整。
- 另需用于基点调整的基准规。
- IMJ-MJ是IP65(防水)防护等级的数显接长管式内径千分尺。在切削液的环境下也可以使用。
- IMJ-MJ的LCD文字显示采取比以往产品扩大35%的大字体，提高了可操作性。
- IMJ-MJ可以存储2个用于基点设置的预设值，能够进行高效的测量准备。
- IMJ-MJ配有防止测量过程中基点意外变化的锁定功能，操作更容易、更便捷。

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

MeasurLink[®] ENABLED
Data Management Software by Mitutoyo

附带测量数据输出功能的产品可连接到测量数据网络系统MeasurLink (详细信息参见A-5页)。

IP65

IP65防护等级，已通过了德国授权机构莱茵集团的IP合格认证。



IP65防护等级

- 等级6: 防尘
防固体异物防护等级
尘土无法进入
- 等级5: 防喷射
防水防护等级
从任何方向直接喷射的水，不会产生负面影响

通用规格

- 测微螺杆进给误差: 3μm (139, 339系列)
6μm (140系列)




功能(用于IMJ-MJ系列)

- 置零
- 原点复位
- 数据保持
- 功能锁
- 自动电源开/关
- 2点预设
- 错误警示
- 数据输出

IMJ-MJ系列通用规格

- 电源: 纽扣型氧化银电池SR44 (No.938882) 1个 (标准附件, 用于数显显示)
- 电池寿命: 通常使用情况下约为1.2年
- 位置检出方式: 电磁感应式旋转编码器

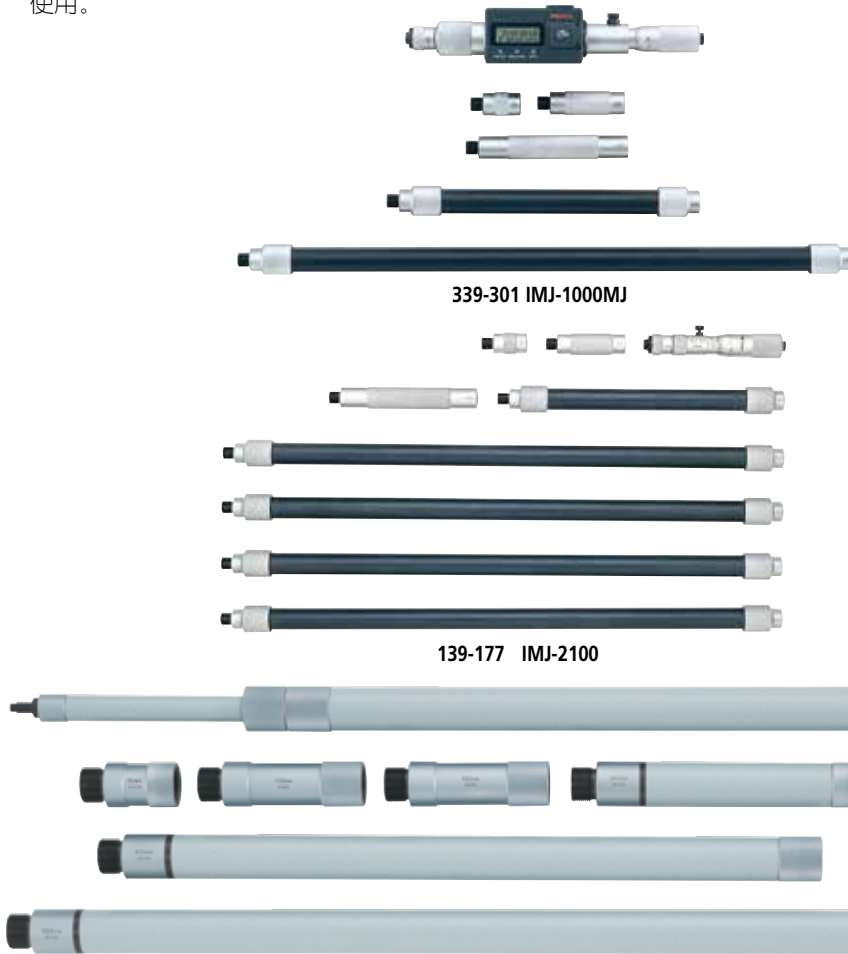

规格

140-158 IMJ-3000

货号	型号	测量范围 (mm)	分辨力 (mm)	测微头行程 (mm)	接长管		主尺 (mm)
					数量	尺寸 (mm)	
数显型 (LCD)							
339-101	IMJ-225MJ	200 - 225	0.001	25	—	—	200 - 225
339-301	IMJ-1000MJ	200 - 1000			5	25, 50, 100, 200, 400	
339-302	IMJ-2000MJ	200 - 2000			8	25, 50, 100, 200, 200, 400, 400, 400	

货号	型号	测量范围 (mm)	分度值 (mm)	测微头行程 (mm)	接长管		主尺 (mm)		
					数量	尺寸 (mm)			
机械式									
139-173	IMJ-500	100 - 500	0.01	25	4	25, 50, 100, 200	100 - 125		
139-174	IMJ-900	100 - 900			5	25, 50, 100, 200, 400			
139-175	IMJ-1300	100 - 1300			6	25, 50, 100, 200, 400, 400			
139-176	IMJ-1700	100 - 1700			7	25, 50, 100, 200, 400, 400, 400			
139-177	IMJ-2100	100 - 2100			8	25, 50, 100, 200, 400, 400, 400, 400			
140-157	IMJ-2000	1000 - 2000			50	5		50, 100, 100, 200, 500	1000 - 1050
140-158	IMJ-3000	1000 - 3000				6		50, 100, 100, 200, 500, 1000	
140-159	IMJ-4000	1000 - 4000				7		50, 100, 100, 200, 500, 1000, 1000	
140-160	IMJ-5000	1000 - 5000		8		50, 100, 100, 200, 500, 1000, 1000, 1000			

选件

- 详细信息参见A-27页
- IT/DP/MUX等连接线
1 m: No.05CZA662
2 m: No.05CZA663
- USB直连数据输入工具(2m): No.06AFM380B
- U-WAVE-T专用连接线
标准用(160mm): No.02AZD790B
脚踏开关用: No.02AZE140B