

系列同轴固定衰减器

性能特点：

- ◆ 最高频率可达 DC~67GHz
- ◆ 接口形式多样
- ◆ 频带宽、驻波比小，衰减精度高
- ◆ 承受功率：1W/2W



产品简介：

固定衰减器系列产品具有反射系数低、体积小、重量轻的特点。该系列产品有多种接头形式，可覆盖 DC ~ 67GHz 的频率范围,主要有 N 型、3.5mm、2.92mm、2.4mm 和 1.85mm 的接头形式。


技术指标：（温度：25℃）

型号	名称	衰减量 (dB)	衰减精度 (dB)	频率范围 (GHz)	驻波比 (Max)	承受功率 (W Max)	接口 形式
81530LA	固定衰减器	1	-0.5/+1.0	DC~67	1.5	1	1.85 mm
81530LB	固定衰减器	2	±1.0				
81530LC	固定衰减器	3					
81530LD	固定衰减器	4					
81530LE	固定衰减器	5	±1.5				
81530LF	固定衰减器	6	±2.0				
81530LG	固定衰减器	7					
81530LH	固定衰减器	8					


81530LK	固定衰减器	9					
81530LL	固定衰减器	10					
81530LZ	固定衰减器	12					
81530LN	固定衰减器	20					
81530LQ	固定衰减器	30					
81530HA	固定衰减器	1	±1.0	DC ~50	1.4	1	2.4m m
81530HB	固定衰减器	2					
81530HC	固定衰减器	3	±1.2				
81530HF	固定衰减器	6	±1.5				
81530HL	固定衰减器	10					
81530HN	固定衰减器	20	±2.0				
81531FC	固定衰减器	3	±1.5	DC ~40			
81531FF	固定衰减器	6					
81531FL	固定衰减器	10					
81531FN	固定衰减器	20					
81531FQ	固定衰减器	30					
81530FA	固定衰减器	1	±1.0	DC ~40	1.35	1	2.92 mm
81530FB	固定衰减器	2					
81530FC	固定衰减器	3	±1.2		1.40		
81530FD	固定衰减器	6	±1.5				
81530FL	固定衰减器	10					

81530FN	固定衰减器	20					
81530FQ	固定衰减器	30	± 2.0				
81530FS	固定衰减器	40					
81530EA	固定衰减器	1	± 0.5		1.25		
81530EB	固定衰减器	2					
81530EC	固定衰减器	3	± 1.4	DC ~26.5		2	3.5m m
81530EE	固定衰减器	5					
81530EF	固定衰减器	6			1.40		
81530EL	固定衰减器	10					
81530EN	固定衰减器	20					
81530EQ	固定衰减器	30					
81530ES	固定衰减器	40	± 1.6		1.25		
81530DE	固定衰减器	5	± 1	DC ~18		2	N
81530DL	固定衰减器	10	± 0.8				
81530DN	固定衰减器	20	± 1.0		1.5		
81530DQ	固定衰减器	30	± 1.0				
81530DS	固定衰减器	40	± 1.5				
81531CL	固定衰减器	10	± 0.6	DC ~12.4		2	N
81531CN	固定衰减器	20	± 0.6		1.3		
81531CQ	固定衰减器	30	± 0.8				
81531CS	固定衰减器	40	± 1.2				


典型测试曲线：(温度：25℃)

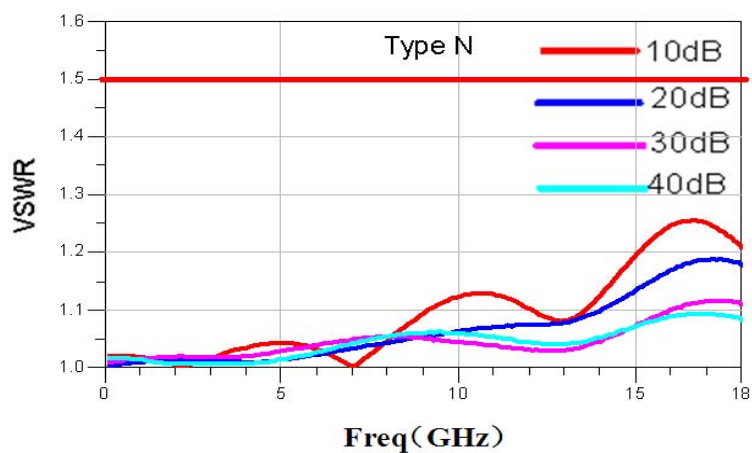


N 型系列固定衰减器端口驻波比 (典型值)

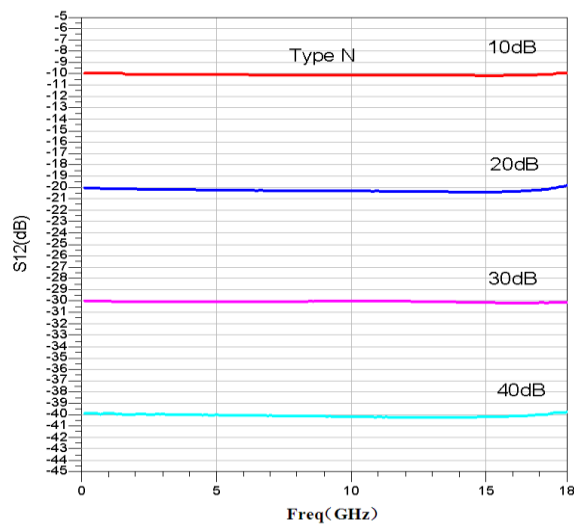


N 型系列固定衰减器衰减精度 (典型值)

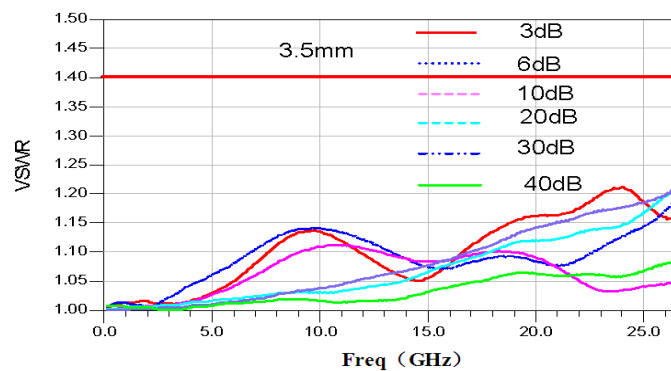


3.5mm 系列固定衰减器端口驻波比 (典型值)

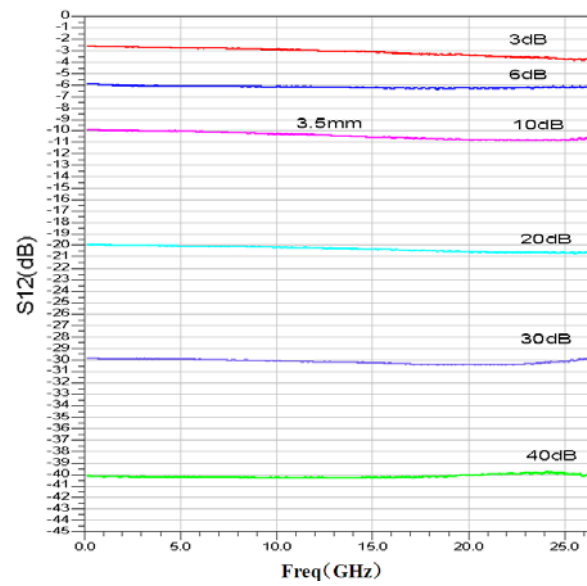


3.5mm 系列固定衰减器衰减精度（典型值）

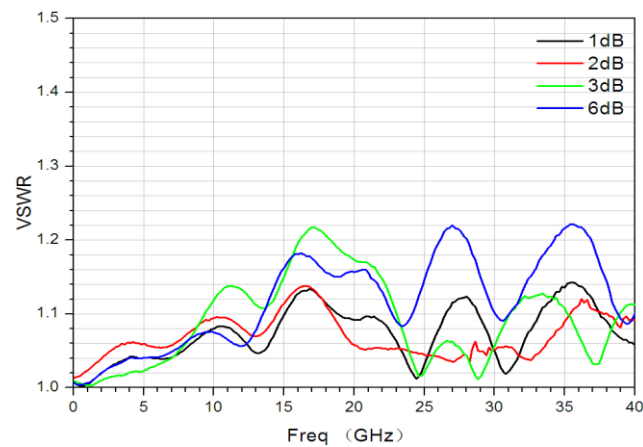


2.92mm 系列固定衰减器端口驻波比（典型值）

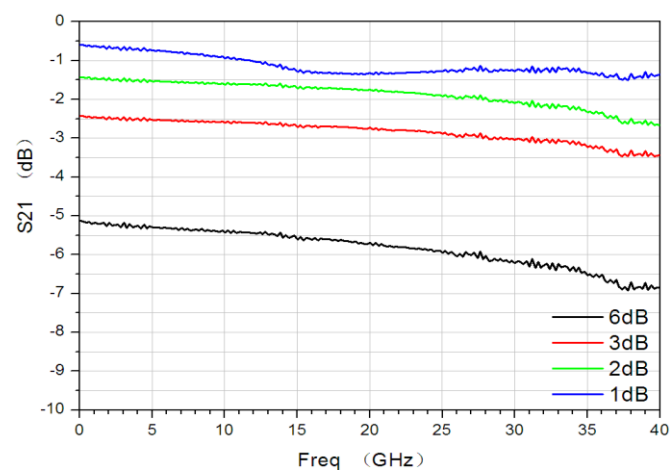


2.92mm 系列固定衰减器衰减精度（典型值）

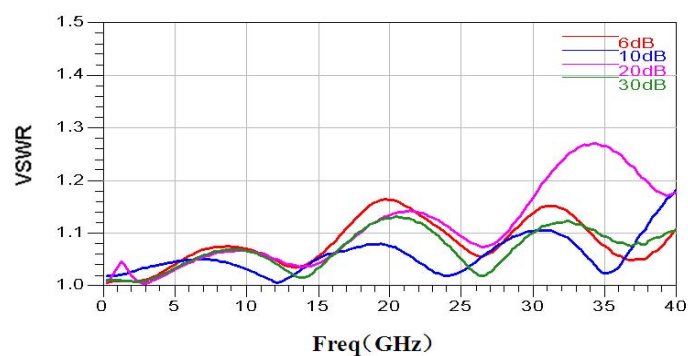


2.4mm 系列固定衰减器端口驻波比（典型值）

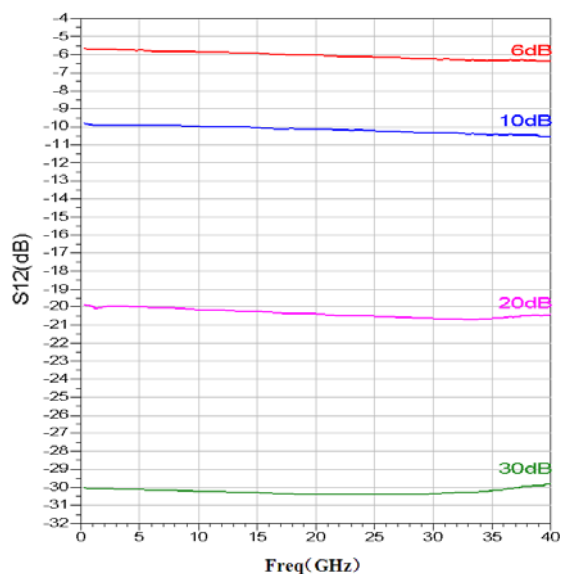

2.4mm 系列固定衰减器衰减精度（典型值）

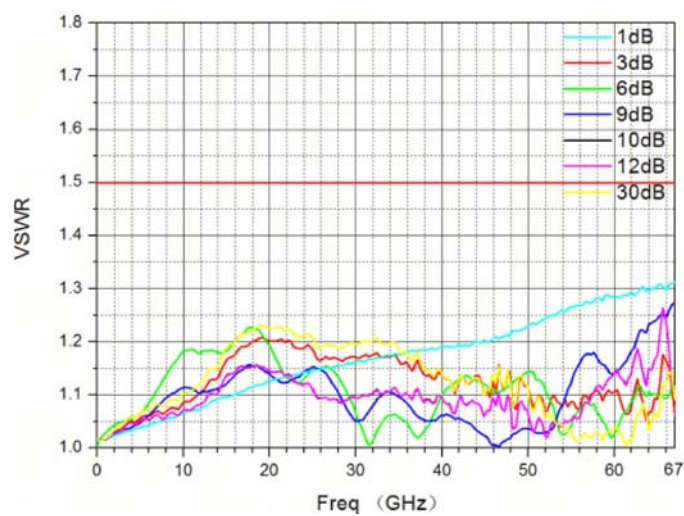


1.85mm 系列固定衰减器端口驻波比（典型值）

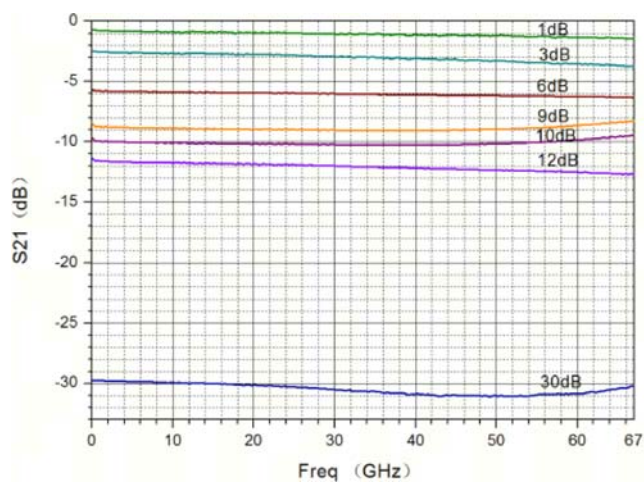


1.85mm 系列固定衰减器衰减精度 (典型值)

产品详细结构尺寸:


1.85mm 系列

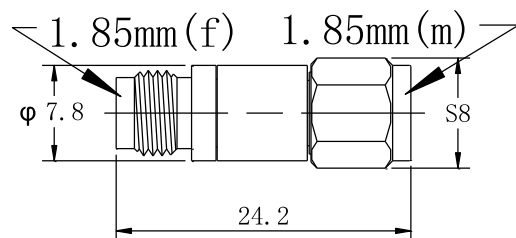


2.4mm 系列

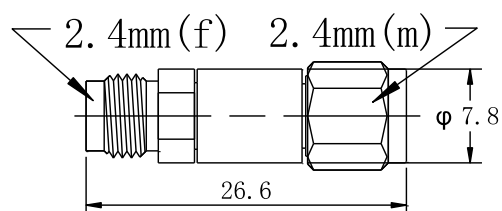


2.92mm 系列

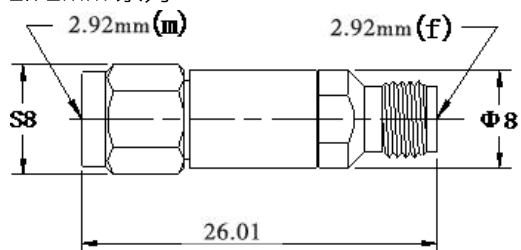

3.5mm 系列

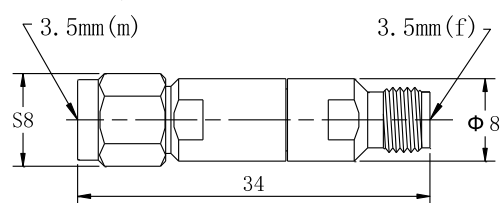

N 型系列

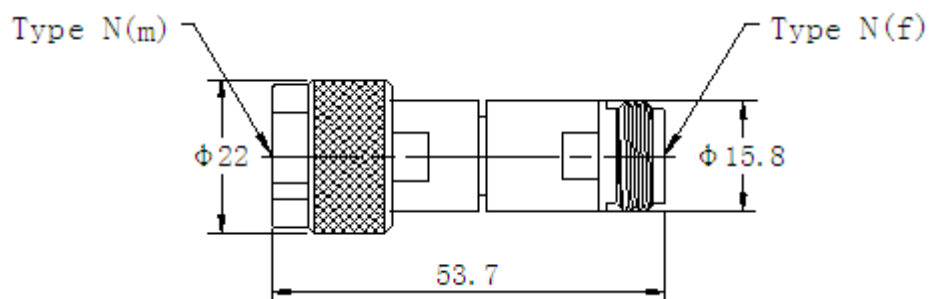

注意事项:

- 1、本品属于精密部件，储存、运输、使用时注意保护端口。
- 2、以上产品的技术指标可不经通知而更改。