

G5 变压器

CDDZ 交流电源变压器


选型指南



产品名称	额定容量	额定电压（输入/输出）
CDDZ	□	□
	60: 60VA 100: 100VA 150: 150VA 200: 200VA 500: 500VA 1000: 1000VA ... 3000: 3000VA	缺省:220V/110V 100V S:110V/220V D:定制

适用范围

CDDZ系列交流电源变压器适用于50Hz~60Hz的交流电路中，作为美日等各国进、出口低压家用电器电源转换用。如进口的电饭煲、厨师机、蒸脸器、吹风机、咖啡机、理发器、扫地机器人、剃须刀、电动牙刷、空气净化器等。

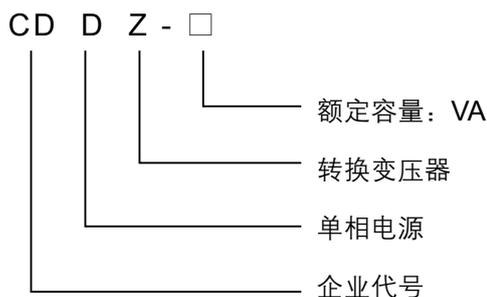

产品特征

(CDDZ-60VA~200VA)

- EI铁芯结构，结构简单、抗震能力强
- 阻燃工程材料模压成型的防护外壳，高温阻燃
- 配备温度保护开关，起到过热保护作用，提高产品的使用安全
- 新国标插孔，二、三插头均能使用，防触电安全门
- 指示灯指示，工作状态可视化，便于观察

(CDDZ-500VA~3000VA)

- 铁心采用环形结构，具有体积小、效率高等优点
- 优质钢板加工而成防护外壳，防火性能好，产品防护等级达IP20
- 双侧带有德力西时尚LOGO散热孔，有效散热
- 配备温度保护开关，起到过热保护作用，提高产品的使用安全
- 产品带有液晶显示功能，能实时的显示电压参数
- 一键电压切换，110V、100V两路电压输出可选


G5 变压器

CDDZ 交流电源变压器

技术参数

- ◆ 额定输入、输出电压220V、110V
- ◆ 额定频率为50Hz或60Hz
- ◆ 绝缘电阻 $\geq 5M\Omega$
- ◆ 工频耐压2100V/min
- ◆ 绝缘等级：B级
- ◆ 温升限值不超过80K
- ◆ 执行标准：GB/T 19212.1

外形与安装尺寸(mm)

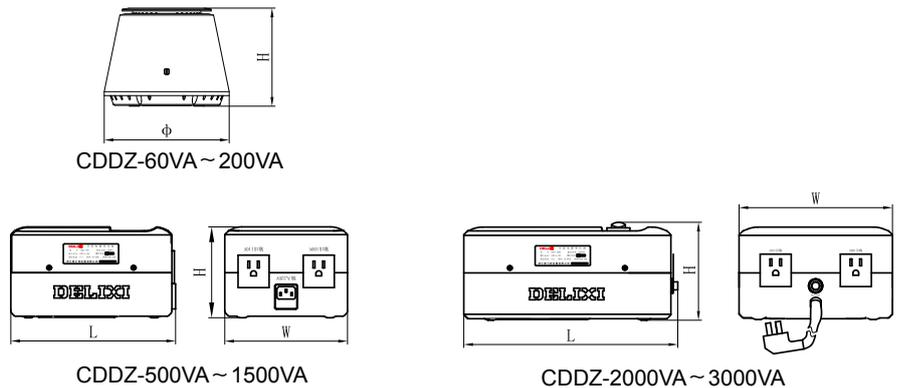

CDDZ系列交流电源变压器外形及安装尺寸

产品型号	外形尺寸
	高(H)×直径(ϕ)
CDDZ-60	88×110
CDDZ-100	88×110
CDDZ-150	102×130
CDDZ-200	102×130

CDDZ系列交流电源变压器外形及安装尺寸

产品型号	外形尺寸
	L×W×H
CDDZ-500	215×160×115
CDDZ-1000	215×160×115
CDDZ-1500	215×160×115
CDDZ-2000	276×200×126
CDDZ-3000	276×200×126

工作条件及安装条件

- 海拔高度： $\leq 2000m$
- 环境温度： $-5 \sim +40^{\circ}C$
- 海拔高度： $\leq 90\%$ (同时该月的月平均温度为 $+25^{\circ}C$)
- 工作环境：a.大气中无严重影响变压器绝缘的污秽及易燃易爆介质
 - b.安装场所无剧烈震动和颠簸
 - c.不受雨雪侵袭的场所
 - d.周围环境应有良好的通风条件