



標準電機有限公司
地址: 新北市23674土城區忠承路105號5樓
電話: (02) 2268-1528 傳真: (02) 2268-1529
e-mail: sales@sew.com.tw



非接觸式高電壓偵測計

特點

- 2個電壓檔位供選擇：
低電壓：50V~1500VAC
高電壓：1.5kV~132kVAC
- 高亮度的LED顯示。
- 高響度的蜂鳴器響應(1m>80dB)。
- 設計有自我檢驗功能。
- 防水保護功能設計。
- 可配合絕緣伸縮桿，高(長)度可彈性控制。
- 可選購絕緣伸縮桿：
HS-175
HS-120
- 使用時，採取感應式檢測，不直接接觸電源，安全性高。



用途



277HP是利用電場感應，以LED和蜂鳴器的響應，來判別交流電壓是否存在和了解電壓約略大小的儀器，以防止工程人員觸電或誤判，造成生命的危險。

安規標準


- 符合歐洲安全規範(CE):
EN 61326-1 C1SPR11
EN 61000-4-2 EN 61000-4-3

應用

1. 檢查電路是否斷路。
2. 偵測交流電高壓或低壓的存在。
3. 追蹤電路。
4. 檢查高頻設備。
5. 氙燈使亮電壓. 檢查接地設施。
6. 檢查殘留電壓或外漏電壓。

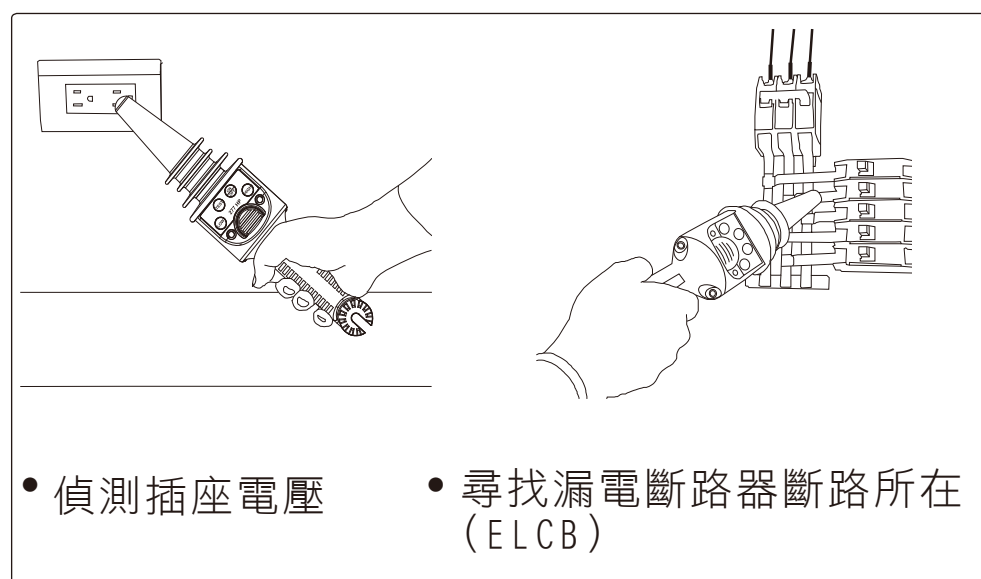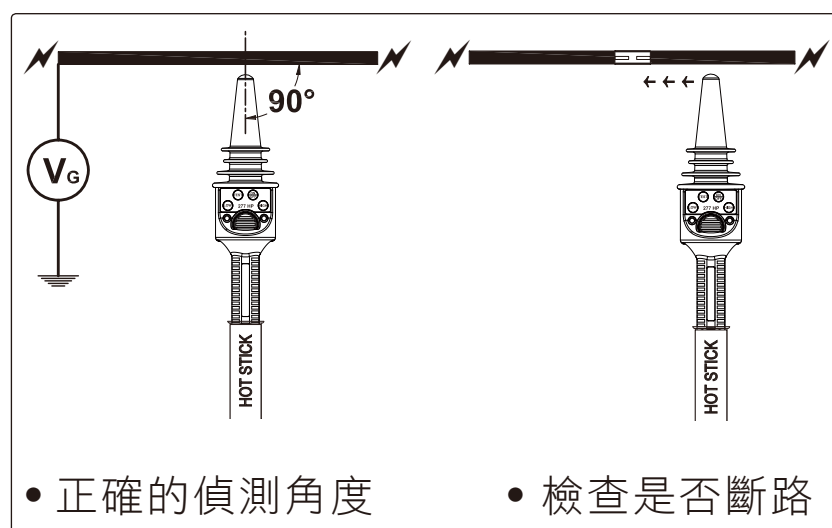

- 偵測插座電壓
- 尋找漏電斷路器斷路所在(ELCB)

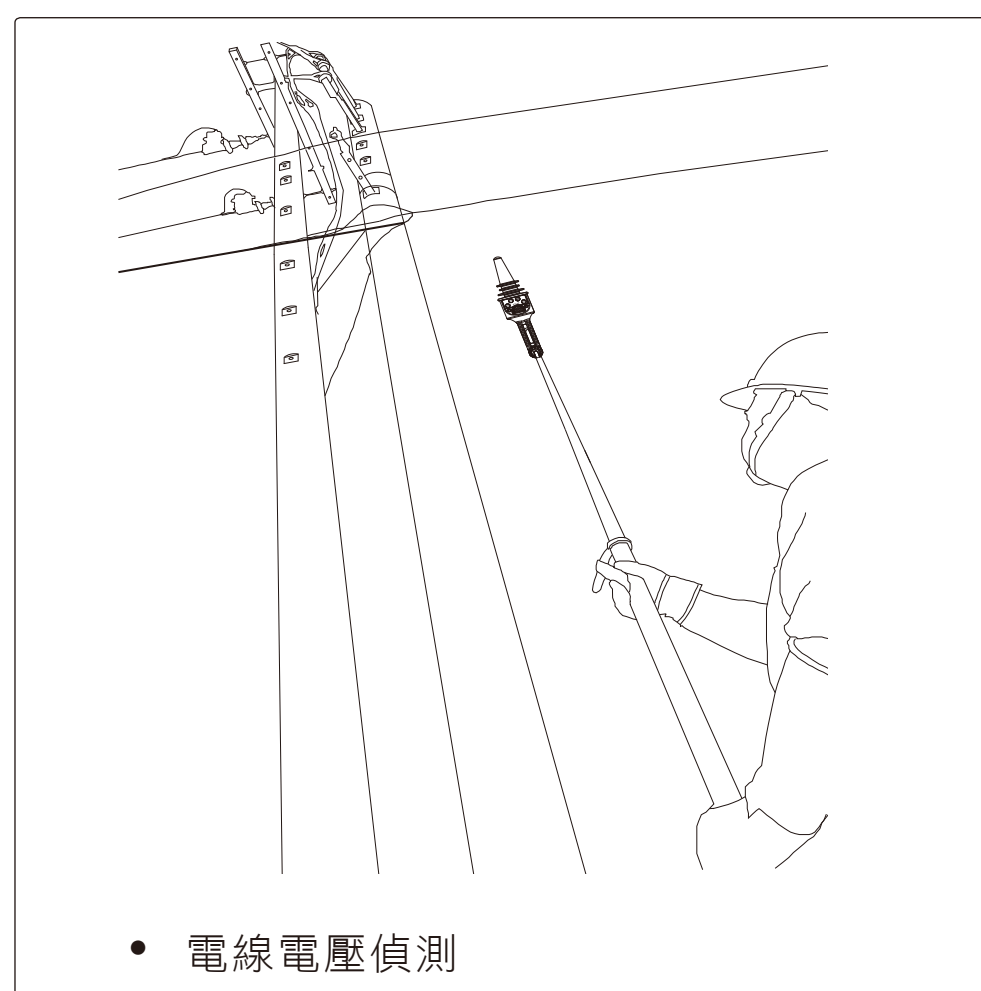

- 電線電壓偵測