

四線式數位接地電阻計

特點

- 微處理器系統控制設計，內建自動消除線組，準確度高，可靠度高。
- 可作接地電阻和接地電壓量測。
- 自動作電流的檢查。
- 自動作電壓的檢查。
- 可作二線式、三線式和四線式的接地電阻量測。
- 採用16字X2(行)的液晶顯示器。
- 自動換檔功能。
- 讀值鎖定功能。
- 自動關機。
- 通過歐洲安全規範驗證：
EN 61010-1 CAT IV 300V
EN 61557-1
EN 61557-5
EN 61326-1




CE

4234 ER


規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

量測範圍及檔位	接地電阻： 0~2Ω/0~20Ω/0~200Ω/0~2kΩ 接地電壓：0~300.0VAC
準確度	接地電阻 0~2Ω:±(2%讀值+0.1Ω) 0~20Ω, 0~200Ω, 0~2kΩ:±(2%讀值+3位數) 接地電壓±(2%讀值+3位數)
接地電阻解析度	0~2Ω:0.01Ω 0~20Ω:0.1Ω 0~200Ω:1Ω 0~2kΩ:10Ω
操作溫溼度	0°C~40°C 最大相對溼度80%
儲存溫溼度	-10°C~50°C 最大相對溼度80%
使用電池	1.5V(AA)乾電池×8(顆)
外型尺寸	250(長)×190(寬)×110(高)mm
重量	約1500克(含電池)
附件	測試線:紅色-15公尺, 黑色-10公尺, 黃色-10公尺, 綠色-5公尺。 輔助接地棒×4(支) 說明書 肩帶 攜帶箱 電池


接地電壓量測

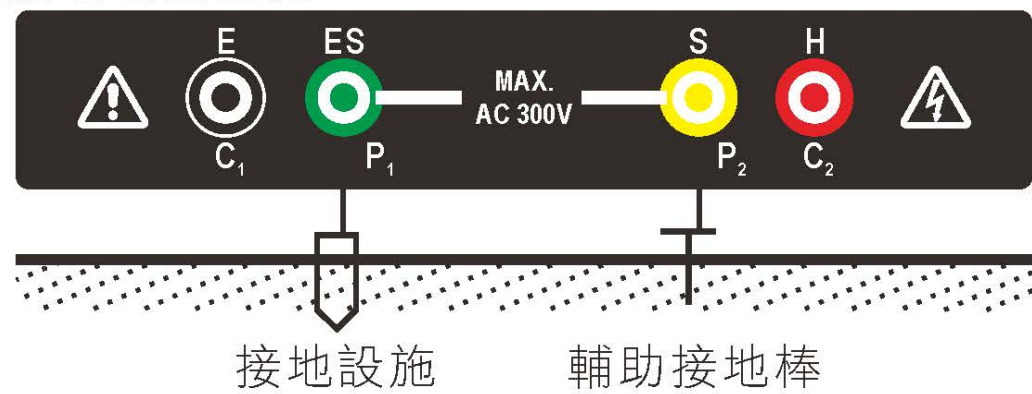

四線式接地電阻量測

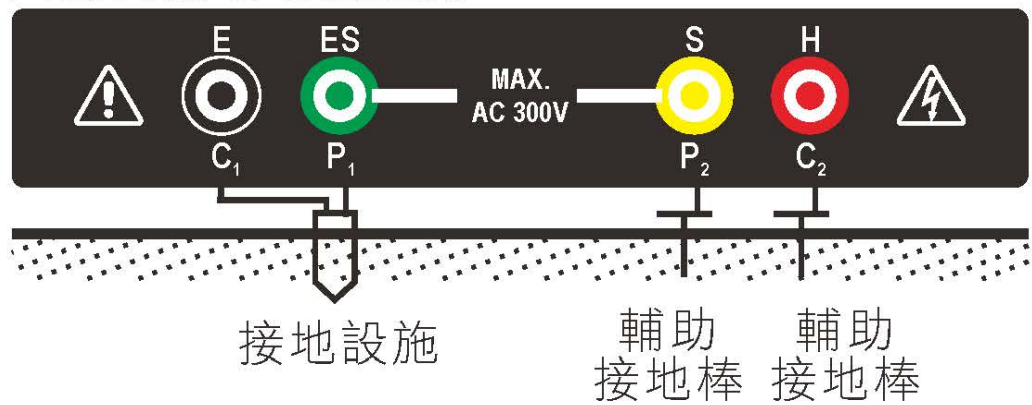

三線式接地電阻量測

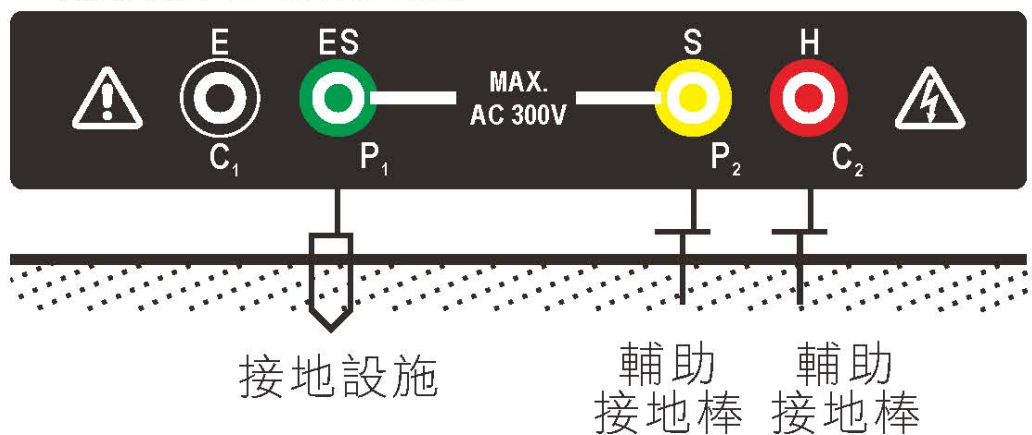

二線式接地電阻量測

