



- 4个型号：负载功率300W, 1kW (额定电压 120V, 500V)
- 内置USB接口
- 快速电流反馈控制（减少电流过冲）
- 最低工作电压低，类似电阻负载
- 6种负载模式（恒流，恒阻，恒压，恒功率，外部控制，短路）
- 使用连接线缆，可配置高达10kW (10台)
- 可选配纹波噪声测量功能

主要市场领域和应用

SFL系列
300W/1000W高速响应多功能电子负载




测试

规格明细


型号		SFL 120-60-300	SFL 500-12-300	SFL 120-180-1K	SFL 500-36-1K
项目					
输入电压范围		AC 85V~264V			
电压		120V	500V	120V	500V
电流		60A	12A	180A	36A
功率		300W	300W	1000W	1000W
内部最小阻抗		18mΩ 以下	100mΩ 以下	6mΩ 以下	33.3mΩ 以下
负载范围		1.08V (60A)	1.2V (12A)	1.08V (180A)	1.2V (36A)
		1.08V (60A)	0.6V (6A)	0.54V (90A)	0.6V (18A)
		1.08V (60A)	0.28V (2.8A)	0.22V (36A)	0.28V (8.4A)
运行模式		恒流(CC)、恒阻(CR)、恒压(CV)、恒功率(CP)、外部控制(EXT)、短路(SHORT)			
尺寸 (WxHxD) (mm) (突出物除外)		215x128.6x420		430x128.6x450	
重量		约6.5kg		约13kg	

型号命名方法

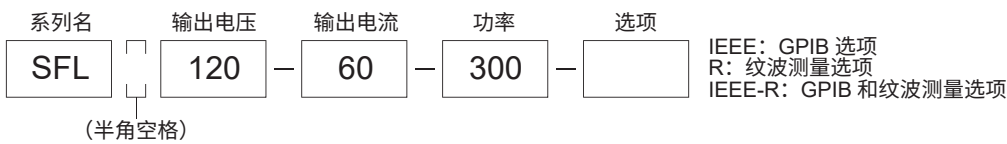


可编程智能测试解决方案

外形图

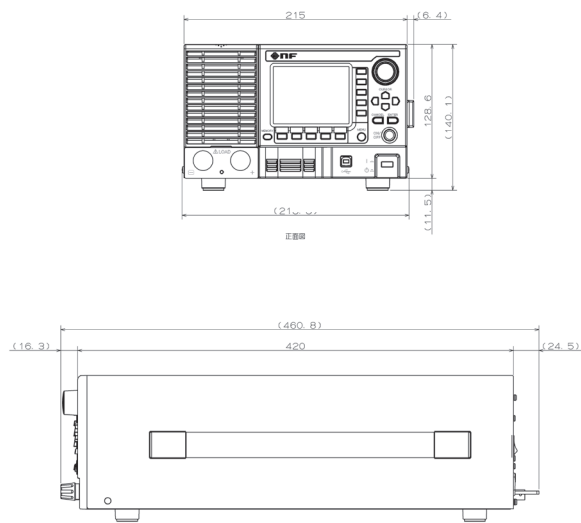

单位: mm

SFL 120-60-300、SFL 500-12-300

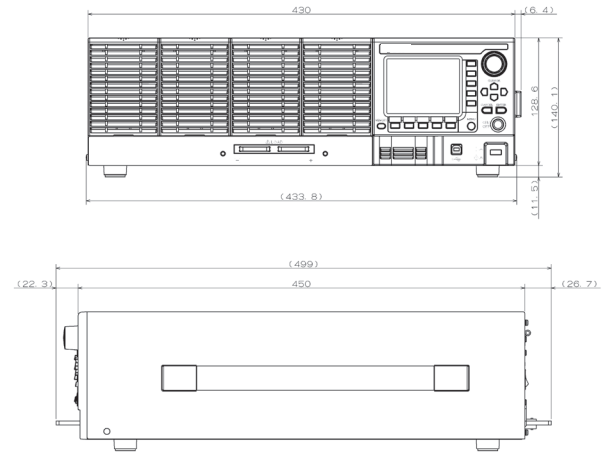

单位: mm

SFL 120-180-1K、SFL 500-36-1K