


CDN 504/ 508 对称

耦合-/去耦合网络

- 额定电压 80V=
- 浪涌: 5.0 kV, 1.2/50 μ s
- 浪涌: 5.0 kV, 10/700 μ s
- 耦合阻抗, 可选

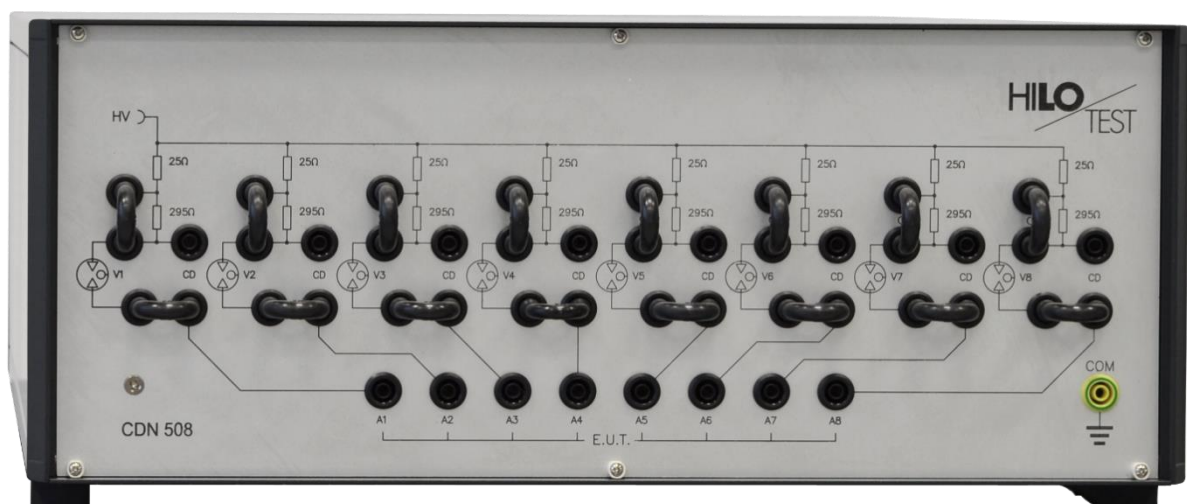


根据

IEC 61000-4-5

根据 IEC 61000-4-5, 图10, 设计用于综合波形发生器的脉冲输出电压应用在被测物的交互连接线。

耦合/去耦合网络 CDN 504 /508 基本上包含一个电流补偿去耦合电感, L1 – L4/L8 和一套插入到耦合路径上的耦合阻抗。

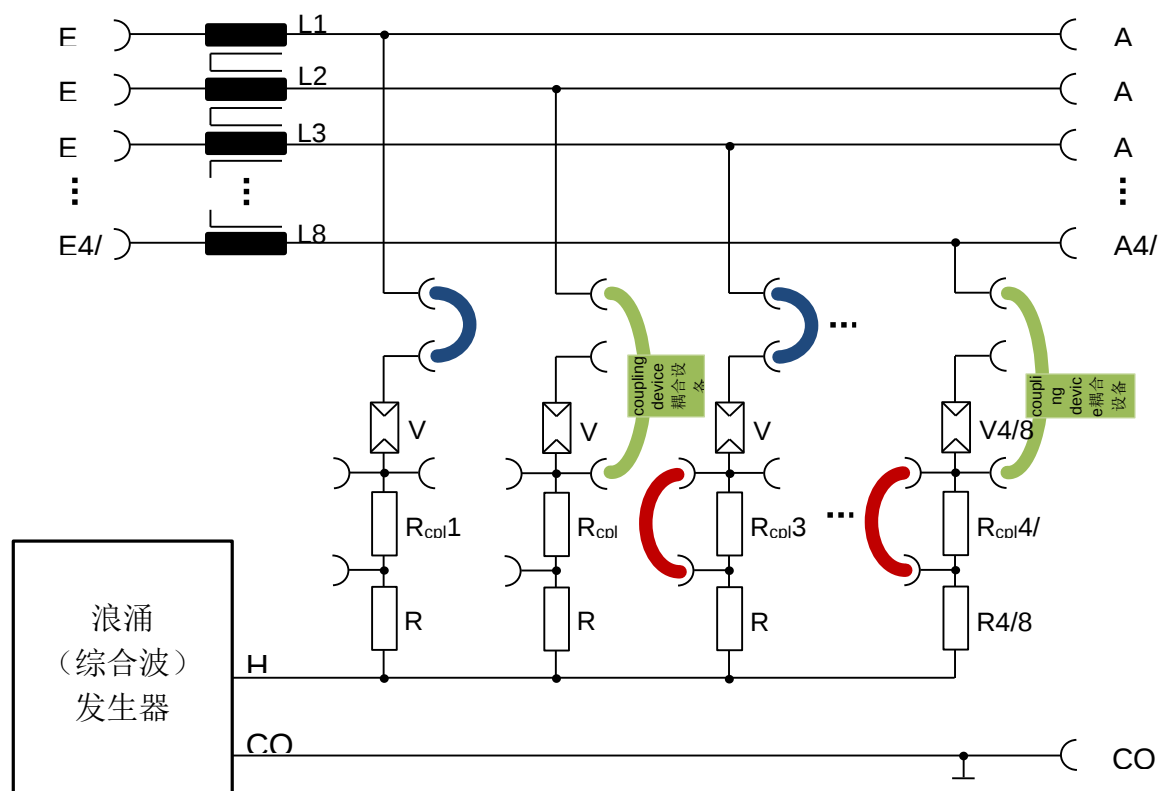

技术规范	CDN 504		CDN 508	
额定电压	80 V=			
额定电流	1A			
最大测试电压	5.0 kV, 1.2/50µs, 10/700 µs			
最大测试电流	2.5 kA, 8/20µs			
耦合阻抗，可选：	R1 – R4	25Ω		R1 – R8
	Rcpl1 - Rcpl4	135Ω	295Ω	Rcpl1 - Rcpl8
	V1 – V4	电压过载保护 90V		V1 – V8
去耦合电感，电流补偿	L1 – L4	20mH，一对		L1 – L8
尺寸（19" 机柜）：宽 * 高 * 深	450*180*360mm ³			
重量	9.5 公斤			

附件

CDN 508

一个 HV 连接线带 4mm ϕ 连接头，一个 GND-连接缆，黄色/绿色，19mm 连接接头，38mm 连接接头。