

TM500

TM1000

TM2000

MTC25

WTC60

PT25

PT100

HM2000

DM2000

DM6000

DM8000

DM9000

HG600

HG6000

HG6

HG7

APM1200

DPM2500

PG600

PG6000

PG6

MPC6200

PPC70

VBCS70

WDC100

WSC100

WSS500

WZ820020-E

WZ860040-E

WZ860070-E

WZ8600100-E

WT9640100-E

ARC100-M

ARC400

ARC800

JJS-2

MRC100

MMCK3000

SG6

DBT500TS

温度检定

湿度检定

气压检定

风速检定

雨量检定

功能特点

- 精确的无漂移露点测量
- 坚固耐用的传感器设计
- 强制结霜 (FAST) 技术
- 9寸触摸彩屏, 操控便捷
- 自清洁, 自动设置测量基准点
- 抗干扰能力强, 灵敏度高



DM6000

高精度镜面露点仪

DM6000高精度镜面露点仪是一款高精度的湿度计, 露点测量范围-30°Cdp~90°Cdp, 湿度测量范围2%RH~100%RH, 温度测量精度±0.1°C; 露点测量最高精度±0.2°Cdp; 传感器坚固耐用, 具有强制结霜技术。DM6000采用人性化设计, 操作便捷, 方便携带, 适合户外现场使用。

应用行业



计量



气象



民航



石化



电力



电子



冶金



纺织



制药



烟草



食品



能源



扫码了解更多


技术参数

性能参数		通用参数	
测量精度	±0.2°Cdp, ±0.1°C温度	显示屏	9寸, 480×800 TFT LCD显示屏
测量单位	°C, °F露点; %RH; °C, °F温度; g/m³; g/kg; aw; Δ (t-t露点)	供电要求	100~240VAC 1.3A, 50/60Hz
分辨力	单位为°C, °F, %RH时为0.1; 单位为g/m³, g/kg时为0.01	电池类型	锂聚合物电池14.8V/8000mAh (选配件)
响应速度	1°C/sec 加设定时间 (根据露点)	模拟输出	4~20mA
露点传感器		电池续航	连续工作8小时/待机90天
露点范围	-30°Cdp@温度传感器20°C, +90°Cdp@温度传感器90°C	通讯接口	RS485/232, USB, LAN
温度范围	-40°C~90°C (露点探头工作温度)	电磁兼容标准	EN 50081-1 Class B EN 50082-1 Class B
湿度范围	<2%RH~100%RH	静电防护	±25KV
最低露点测量	-30°C @20°C	外形尺寸	442mm×190mm×470mm
镜面材料	镜面: 镀金铜 (标准配置) / 传感器: 316L 不锈钢 (标准配置)	整机重量	12kg
温度测量	4线PT100, 1/3 DIN B级	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK
采样流量	0~2 NI/min (在采样中)	温度传感器	
最大速度	10m/s 直接插入式; 30m/s 烧结防护式	温度测量	4线PT100, 1/10 DIN B级
电缆长度	2m/5m/定制	电缆长度	2m/5m/定制

订货信息

订货型号	特性
DM6000-PRO	-40°Cdp~90°Cdp
DM6000-STD	-30°Cdp~90°Cdp

产品尺寸

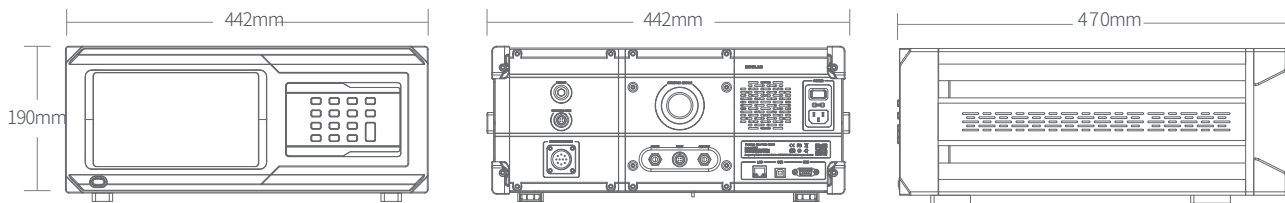

Temperature	温度 测量 仪器
TM	
MTC	
WTC	
PT	
Humidity	湿度 测量 仪器
HM	
DM	
HG	
Air Pressure	气压 测量 仪器
APM	
DPM	
PG	
MPC	
PCC	
VBCS	
Wind Sensor	风传 感 测量 仪器
WDC	
WSC	
WSS	
WZ	
WT	
Rainfall	雨量 测量 仪器
ARC	
JJS	
MRC	
Other	其他 测量 仪器
MMCK	
SG	
DBT	
3MS	气象 测量 检定 系统
	温度
	湿度
	气压
	风速
	雨量