

TM500

TM1000

TM2000

MTC25

WTC60

PT25

PT100

HM2000

DM2000

DM6000

DM8000

DM9000

HG600

HG6000

HG6

HG7

APM1200

DPM2500

PG600

PG6000

PG6

MPC6200

PPC70

VBCS70

WDC100

WSC100

WSS500

WZ820020-E

WZ860040-E

WZ860070-E

WZ8600100-E

WT9640100-E

ARC100-M

ARC400

ARC800

JJS-2

MRC100

MMCK3000

SG6

DBT500TS

温度检定

湿度检定

气压检定

风速检定

雨量检定

HG6

温湿度校准箱

HG6温湿度校准箱拥有卓越的温湿度控制系统,用于温度及湿度可靠性测试。HG6拥有广泛的温湿度范围,温度范围从-70°C/-40°C到+180°C,湿度范围从10%RH~98%RH,能帮助测试温度和湿度对产品性能、功能和使用寿命等方面的影响,提供可复现、可认证及加速条件下的环境模拟测试。

功能特点

- 高效的控制和监测系统集成测量数据记录功能
- 带菜单引导界面的彩色触控面板
- USB接口与以太网接口
- 通过因特网或内联网进行远程控制和监测
- 具有独立温度测量($t_{\min}/t_{\max}$)功能的试样保护装置
- 高速空气循环速率可确保试验区内的温度和湿度分布均匀
- 即使在高温环境下也能提供可靠的试验数值
- 低噪声级

应用行业



计量



气象



民航



电子



制药



冶金




扫码了解更多



技术参数

温度测试参数		湿度测试参数	
最低温度	-40°C	温度范围	+10°C~+95°C
最高温度	+180°C	温度波动度	±0.1K~±0.3K
升温速率(平均)	3.2K/min	温度均匀度	±0.5K~±1.0K
降温速率(平均)	3.5K/min	湿度范围	10%RH~98%RH
温度波动度	±0.1K~±0.5K	露点温度范围	-3°C~+94°C
温度平均度	±0.5K~±2.0K	湿度波动度	±1%RH~±3%RH
最大热补偿	at 20°C 2000W /at-20°C 750W	最大热补偿	400W
温度和湿度校准值	+23°C和+80°C	温度和湿度校准值	+23°C/50%RH和+95°C/50%RH
通用参数			
定额电压	3/N/PE AC 380V ±10% 50Hz	冷却方式	风冷式(可选配水冷方式)
最大功率	4.79kW	外形尺寸	870mm×1800mm×1900mm
最大电流	12.3A	容积	335L
声压级	58dB(A)	材质	不锈钢等级1.4301
箱体净重	475kg	负载重量	140kg(总承重)

产品尺寸

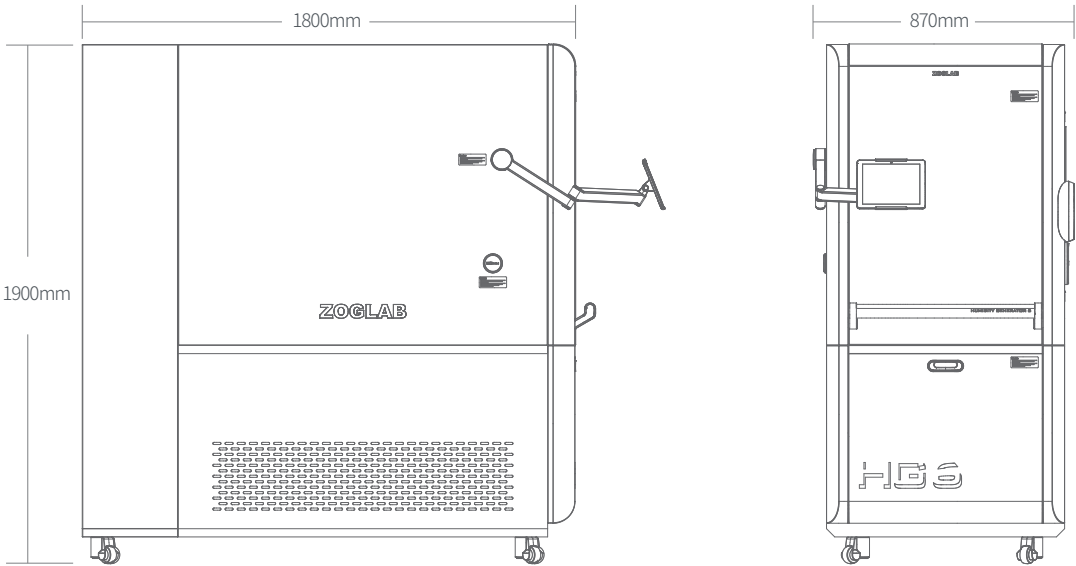

温度 Temperature	温度 Temperature
TM	TM
MTC	MTC
WTC	WTC
PT	PT
湿度 Humidity	湿度 Humidity
HM	HM
DM	DM
HG	HG
气压 Air Pressure	气压 Air Pressure
APM	APM
DPM	DPM
PG	PG
MPC	MPC
PCC	PCC
VBCS	VBCS
风传 Wind Sensor	风传 Wind Sensor
WDC	WDC
WSC	WSC
WSS	WSS
WZ	WZ
WT	WT
雨量 Rainfall	雨量 Rainfall
ARC	ARC
JJS	JJS
MRC	MRC
其他 Other	其他 Other
MMCK	MMCK
SG	SG
DBT	DBT
气象 3MS	气象 3MS
温度	温度
湿度	湿度
气压	气压
风速	风速
雨量	雨量