

TM500
TM1000
TM2000
MTC25
WTC60
PT25
PT100
HM2000
DM2000
DM6000
DM8000
DM9000
HG600
HG6000
HG6
HG7
APM1200
DPM2500
PG600
PG6000
PG6
MPC6200
PPC70
VBCS70
WDC100
WSC100

WSS500

WZ820020-E
WZ860040-E
WZ860070-E
WZ8600100-E
WT9640100-E
ARC100-M
ARC400
ARC800
JJS-2
MRC100
MMCK3000
SG6
DBT500TS
温度检定
湿度检定
气压检定
风速检定
雨量检定



WSS500

启动风速校验仪

WSS500启动风速校验仪是小型化微风速计量校准设备。由于整体的设计理念参考现代风洞设计基础，因此在整体的性能和稳定性上均能达到行业最高水平，通过高精度风速传感器将风场信息进行反馈控制风机驱动。

功能特点

- 风速范围可达0m/s~2m/s
- 极优异的风场参数和紊流度
- 高精度风速传感器分辨率为0.01m/s
- 低风速检测误差全范围误差2%FS，最低可达0.02m/s
- 可通过移动计量系统无缝连接省级业务平台系统

应用行业



计量



气象



民航



交通



能源



船舶



电力



化工





扫码了解更多

技术参数

测量参数			
风速范围	0m/s~2m/s	紊流度	<0.8%
风速分辨率	0.01m/s	横向风场均匀度	<0.5%
最大允许误差	±0.02m/s和±2%FS取较大者 (2m/s时精度为±0.04m/s)	平均方向性	<0.2%
测量范围风场速率变化	<1%		
通用参数			
存储环境	-20~70℃, 10%~95%RH(不结露)	通讯接口	RS232/485、USB、以太网、web服务
工作环境	0~40℃, ≤85%RH	主体外形尺寸	512mmx580mmx500mm
外接电源	220VAC, 50Hz; 可选内置电池	抗干扰风罩尺寸	400mmx580mmx500mm
功耗	<70W	整机重量	26kg

产品尺寸

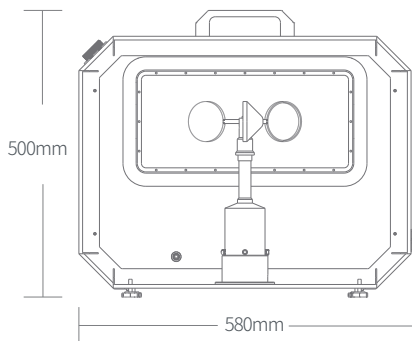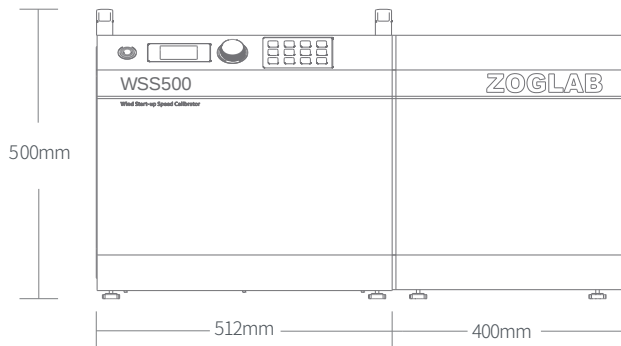

温度
Temperature
温度
测量
仪器

TM
MTC
WTC
PT

湿度
Humidity
湿度
测量
仪器

HM
DM
HG

气压
Air Pressure
气压
测量
仪器

APM
DPM
PG
MPC
PCC
VBCS

风传
Wind Sensor
风传
感测
测量
仪器

WDC
WSC
WSS
WZ
WT

雨量
Rainfall
雨量
测量
仪器

ARC
JJS
MRC

其他
Other
其他
测量
仪器

MMCK
SG
DBT

气象
3MS
气象
测量
检定
系统

温度
湿度
气压
风速
雨量