



功能特点

- 流场均匀性、稳定性良好
- 占地空间小，建设成本低
- 采用矩形大尺寸入口稳定气流
- 超1m³密闭式透明驻室（试验段），可容纳大尺寸传感器
- 全透明驻室设计，便于观察试验过程
- 多级阻拦网，保护风机、阻尼网、蜂窝器、导流片及人员安全
- 碎片收集窗口，方便清理

应用行业



计量



气象



交通



扫码了解更多

www.zoglab.com | 076

温度
Temperature
温度
测量
仪器

TM
MTC
WTC
PT

湿度
Humidity
湿度
测量
仪器

HM
DM
HG

气压
Air Pressure
气压
测量
仪器

APM
DPM
PG
MPC
PCC
VBCS

风传
Wind Sensor
风传
感器
测量
仪器

WDC
WSC
WSS
WZ
WT

雨量
Rainfall
雨量
测量
仪器

ARC
JJS
MRC

其他
Other
其他
测量
仪器

MMCK
SG
DBT

气象
3MS
气象
测量
检定
系统

温度
湿度
气压
风速
雨量

技术参数


性能参数			
工作段尺寸	600mm×400mm	气流偏角	≤1°
工作段长度	737mm	供电电源	AC380V 三相四线制50Hz
收缩比	1:10	风机输出功率	160KW
风速范围	0.5 m/s -100 m/s	工作环境	10~40℃, 20%~90%RH (不结露)
紊流度	<0.8%	贮存环境	25~55℃, 20%RH~90%RH (不结露)
流速稳定性	<0.5%	外形尺寸	15709mm×2290mm×2747mm
流速均匀性	<1%	风洞重量	6000kg

订货信息


订货型号	特性
WT9640100-E	风速范围0.5m/s ~100m/s

产品尺寸

正面视图

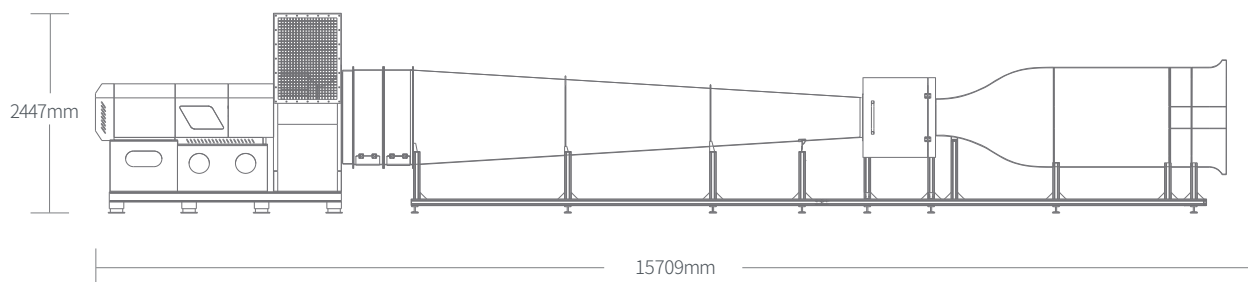

左右视图

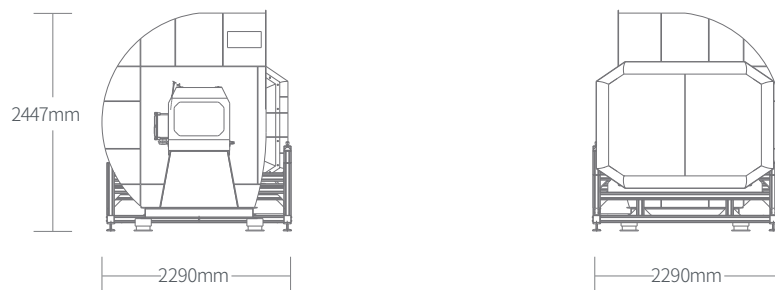

温度
Temperature
温度
测量
仪器

TM
MTC
WTC
PT

湿度
Humidity
湿度
测量
仪器

HM
DM
HG

气压
Air Pressure
气压
测量
仪器

APM
DPM
PG
MPC
PCC
VBCS

风传
Wind Sensor
传感
测量
仪器

WDC
WSC
WSS
WZ
WT

雨量
Rainfall
测量
仪器

ARC
JJS
MRC

其他
Other
测量
仪器

MMCK
SG
DBT

气象
3MS
测量
检定
系统

温度
湿度
气压
风速
雨量