JJS-2

雨量校准装置

JJS-2雨量校准装置体积小、操作简单，具备量值传递准确可靠、坚固耐用、测试结果准确度高等特点，采用稳定性较好的标准玻璃球为标准，可溯源至国家标准，有效保证雨量传感器标校工作的效率合准确性，适用于不同口径翻斗雨量传感器的现场标定。

功能特点

- 流速精准，精准测量
- 性能稳定，性价比高
- 方便携带，适合户外使用
- 操作简单，提高工作效率

应用行业

计量　气象　民航　环保　水文水利

技术参数

常规参数	
适用范围	SL3-1、SL2-1
主标准器	标准计量球 314.16ml
容器误差	±1.5mL(314.16mL)
流速	
小雨强	10’ ±1’ (SL3-1)
1mm/min	15’ 42’’ ±2’ (SL2-1)
大雨强	2’ 30’’ ±30’ (SL3-1)
4mm/min	3’ 56’’ ±45’’ (SL2-1)
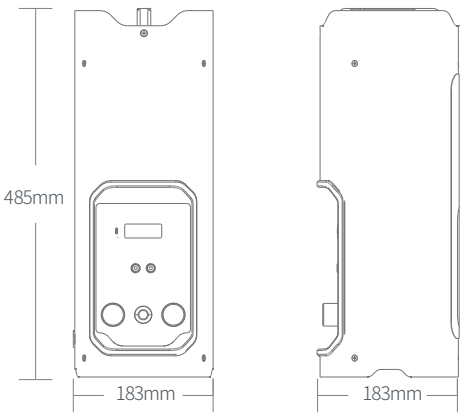
产品尺寸