

功能特点

- 宽视角大屏幕温湿度显示
- 优化的人体工学设计
- 外观精美纤薄, 提供多种安装方式
- 高精度温湿度测量
- 可按键查询最大最小值
- 超低功耗设计, 电池可持续工作1年
- 支持温湿度上下限报警



欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

SMART

智能温湿度表

Smart 完美融合了专业的环境测量技术与先进的人体工学设计, 颠覆了业界对常规温湿度表的认知。优化的SSD体感算法, 将温湿度数据转换为生动的人体舒适度图标; 卓越的超低功耗设计, 令单节AAA电池亦可使用超过一年; 特有的露点查询功能, 为专业人士提供工作便利; 顶级的液晶显示面板, 能清晰显示时间、报警、最值查询数据。



露点查询



超低功耗



超限报警



最值查询



蜂鸣报警




屏幕背光

技术参数

测量参数		传感器	
温度测量范围	-20°C~70°C	类型	NTC/湿敏电容/数字传感器
温度测量精度	±0.3°C (23°C±2°C)，全程±0.5°C	常规数据	
温度分辨率	0.1°C/0.2°F	刷新时间	5秒
湿度测量范围	0%~100%RH	最值查询范围	12小时内
湿度测量精度	±3%RH (10%~85%RH)，其它范围±5%RH	时钟精度	<12分钟/年
	(测试环境23°C±2°C)，±2%RH (高精度版)	时钟特性	日期自动调整
湿度分辨率	0.1%RH	电池型号	1.5V AAA干电池
基本参数		电池寿命	360天 (无报警)
外壳材质	ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤	存储温度	-50°C~90°C
外形尺寸	95mm x107.4mmx18.2mm	静电防护	±25KV
显示区域	76mmx68mm	防护等级	IP50
整机重量	105g	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK

温度精度

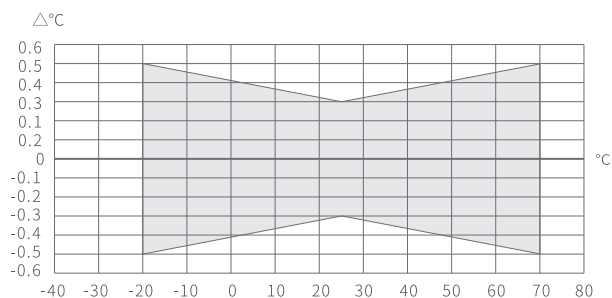

产品尺寸 (单位:mm)



湿度精度

