

ARTIST
SMART
DHM1000
DHM1100
DHM1200
DHM1300
DHM1400
DHM1500
DHM2
DST1000
DST1100
DST1200
DST2000
DST2100
DST2200
DST2300
DST2400
DST2500
DST3000
DSR-TH
DSR-TH(pro)
DSR-THXT
DSR-THXT(pro)
DSR-T
DSR-TT
DSR-ELT
DSR-THP
DSR-THCO ₂
DSR-THDP
MINI-TH
MINI-T
MINI-THCO ₂
NANO-TH
NANO-T
NANO2-T
HMR1010
HMR2010
HMR3010
STAMP
DSP1200
DSP1500
DSP1800
EVS
EVS-PRO
ANALYSIS 3
ANALYSIS 3P
ANALYSIS 3N
ANALYSIS 4N
ANALYSIS 5N
QUICK LOG

功能特点

- 大屏幕温湿度显示，电池电量记录状况一览无余
- 高精度测量，大存储容量，适合长期记录工作
- 采用无毒无卤材料，符合FDA/HACCP/ISO22000标准
- 防水防尘，适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温湿度记录
- 配有无显机型，适合更宽工作温区

欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

MINI-TH

MINI-TH

便携式温湿度记录仪

MINI便携式温湿度记录仪是一款针对冷链运输储存的专用记录仪。紧凑型防震设计，适合各种移动运输场合；防水按键设计，可现场查询及启停记录；独特的报警痕迹功能，可快速识别超限事件；超低功耗设计，使记录仪续航能力长达1年；防水Mini USB通讯接口，为数据导出提供安全及兼容性。MINI便携式温湿度记录仪是医药、食品、生化制品、精密仪器等温湿度移动记录理想的解决方案。

超低功耗

充电使用

USB通讯

报警痕迹


按键操作

LCD显示


技术参数

测量参数		常规数据	
温度测量范围	-30°C~70°C, -40°C~85°C (无显示)	数据存储容量	1.5万组/3万组
温度测量精度	±0.5°C, ±0.3°C (高精度版)	报警设置	温湿度上下限报警
温度分辨率	0.1°C/0.2°F	报警提示	显示+背光, 支持报警痕迹*
湿度测量范围	0%~100%RH	刷新间隔	2、5、10、30、60、255 秒
湿度测量精度	±3%RH(10%~85%RH)	记录间隔	2秒~24小时可调
	其它范围±5%RH(测试环境23°C±2°C)	延时启动	1~120秒
	±2%RH (高精度版)	启动模式	按键启动 (软件可配置) /立即启动/延时启动/定时启动
湿度分辨率	0.1%RH	结束方式	按键结束 (软件可配置) 存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
传感器		定时启动/结束	任意时间开启 任意时间结束
类型	内置	通讯接口	Mini USB2.0
基本参数		电池型号	3.6V锂电池 ×1 (可充电)
外壳材质	ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤	电池寿命	1年 (刷新间隔60秒)
外形尺寸	86.2mm×64.2mm×25.4mm	配套软件	ANALYSIS 3
显示区域	41mm×30mm	存储温度	-50°C~90°C
整机重量	85g	静电防护	±25KV
		防护等级	IP64
		安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK


温度精度

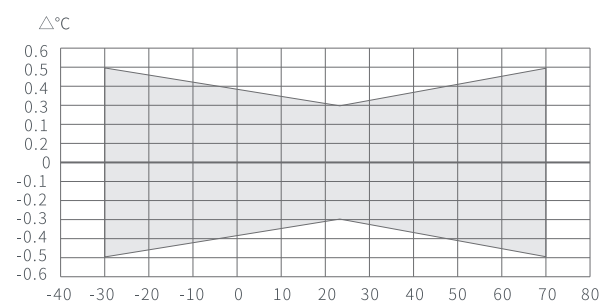

湿度精度

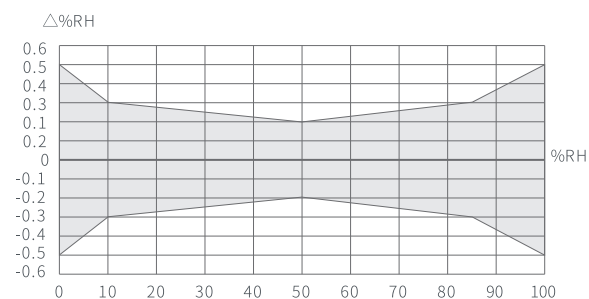

产品尺寸 (单位:mm)

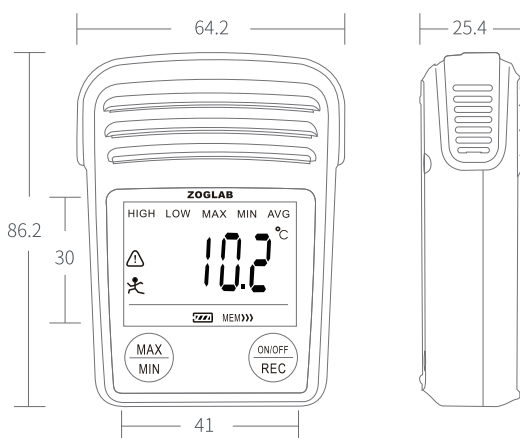

*报警痕迹是指在记录过程中有过一次以上超限报警后, 液晶显示屏上将出现一个痕迹符号。