

ARTIST

SMART

DHM1000

DHM1100

DHM1200

DHM1300

DHM1400

DHM1500

DHM2

DST1000

DST1100

DST1200

DST2000

DST2100

DST2200

DST2300

DST2400

DST2500

DST3000

DSR-TH

DSR-TH(pro)

DSR-THEXT

DSR-THEXT(pro)

DSR-T

DSR-TT

DSR-ELT

DSR-THP

DSR-THCO₂

DSR-THDP

MINI-TH

MINI-T

MINI-THCO₂

NANO-TH

NANO-T

NANO2-T

HMR1010

HMR2010

HMR3010

STAMP

DSP1200

DSP1500

DSP1800

EVS

EVS-PRO

ANALYSIS 3

ANALYSIS 3P

ANALYSIS 3N

ANALYSIS 4N

ANALYSIS 5N

QUICK LOG

功能特点

- 大屏幕温度显示, 电池电量记录状况一览无余
- 高精度测量, 大存储容量, 适合长期记录工作
- 采用无毒无卤材料, 符合FDA/HACCP/ISO22000标准
- 防水防尘, 适合生鲜/果蔬/酒类冷链系统温度记录
- 配有无显机型, 适合更高工作温区



欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

MINI-T

便携式温度记录仪


MINI便携式温湿度记录仪是一款针对冷链运输储存的专用记录仪。紧凑型防震设计, 适合各种移动运输场合; 防水按键设计, 可现场查询及启停记录; 独特的报警痕迹功能, 可快速识别超限事件; 超低功耗设计, 使记录仪续航能力长达1年; 防水Mini USB通讯接口, 为数据导出提供安全及兼容性。MINI便携式温湿度记录仪是医药、食品、生化制品、精密仪器等温湿度移动记录理想的解决方案。




技术参数

测量参数		基本参数	
温度测量范围	-30℃~70℃, -40℃~85℃ (无显示)	外壳材质	ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤
温度测量精度	±0.5℃, ±0.3℃ (高精度版)	外形尺寸	86.2mm×64.2mm×25.4mm
温度分辨率	0.1℃/0.2°F	显示区域	41mm×30mm
传感器		整机重量	84g
类型	内置		
常规数据			
数据存储容量	3万组/6万组	定时启动/结束	任意时间开启 任意时间结束
报警设置	温湿度上下限报警	通讯接口	Mini USB2.0
报警提示	显示+背光, 支持报警痕迹*	电池型号	3.6V锂电池 ×1 (可充电)
刷新间隔	2、5、10、30、60、255 秒	电池寿命	1年 (刷新间隔60秒)
记录间隔	2秒~24小时可调	配套软件	ANALYSIS 3
延时启动	1~120秒	存储温度	-50℃~90℃
启动模式	按键启动 (软件可配置) /立即启动/延时启动/定时启动	静电防护	±25KV
结束方式	按键结束 (软件可配置)	防护等级	IP64
	存满为止/先进先出/定点存储/定时结束	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK

温度精度

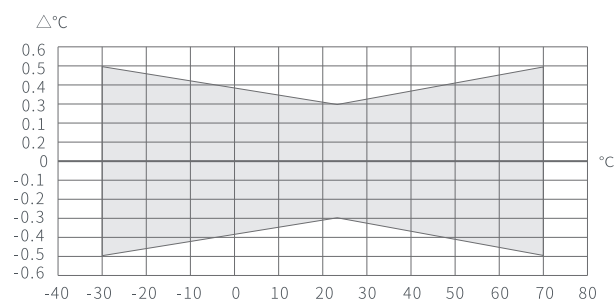

产品尺寸 (单位:mm)

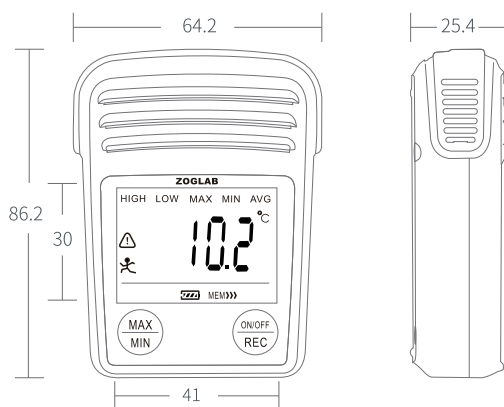

*报警痕迹是指在记录过程中有过一次以上超限报警后, 液晶显示屏上将出现一个痕迹符号。