

ARTIST

SMART

DHM1000

DHM1100

DHM1200

DHM1300

DHM1400

DHM1500

DHM2

DST1000

DST1100

DST1200

DST2000

DST2100

DST2200

DST2300

DST2400

DST2500

DST3000

DSR-TH

DSR-TH(pro)

DSR-THEXT

DSR-THEXT(pro)

DSR-T

DSR-TT

DSR-ELT

DSR-THP

DSR-THCO₂

DSR-THDP

MINI-TH

MINI-T

MINI-THCO₂

NANO-TH

NANO-T

NANO2-T

HMR1010

HMR2010

HMR3010

STAMP

DSP1200

DSP1500

DSP1800

EVS

EVS-PRO

ANALYSIS 3

ANALYSIS 3P

ANALYSIS 3N

ANALYSIS 4N

ANALYSIS 5N

QUICK LOG

功能特点

- 大屏幕温湿度二氧化碳显示, 电池电量记录状况一览无余
- 高精度测量, 大存储容量, 适合长期记录工作
- 无毒无卤材料, 符合FDA/GAP/HACCP/ISO22000标准
- 防水防尘, 适合生鲜/果蔬/酒类冷链温湿度及二氧化碳记录
- 适合农业实验大棚、温室花卉栽培等领域



欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

MINI-THCO₂

便携式温湿度二氧化碳记录仪

MINI便携式温湿度记录仪是一款针对冷链运输储存的专用记录仪。紧凑型防震设计, 适合各种移动运输场合; 防水按键设计, 可现场查询及启停记录; 独特的报警痕迹功能, 可快速识别超限事件; 超低功耗设计, 使记录仪续航能力长达1年; 防水Mini USB通讯接口, 为数据导出提供安全及兼容性。MINI便携式温湿度记录仪是医药、食品、生化制品、精密仪器等温湿度移动记录理想的解决方案。



超低功耗



充电使用



USB通讯



报警痕迹



按键操作




LCD显示


技术参数

测量参数		常规数据	
温度测量范围	-30°C~70°C, -40°C~85°C (无显示)	数据存储容量	3万组/6万组
温度测量精度	±0.5°C, ±0.3°C (高精度版)	报警设置	温湿二氧化碳上下限报警
温度分辨率	0.1°C/0.2°F	报警提示	显示+背光, 支持报警痕迹*
湿度测量范围	0%~100%RH	刷新间隔	2、5、10、30、60、255 秒
湿度测量精度	±3%RH(10%~85%RH)	记录间隔	2秒~24小时可调
	其它范围±5%RH(测试环境23°C±2°C)	延时启动	1~120秒
	±2%RH (高精度版)	启动模式	按键启动(软件可配置)/立即启动/延时启动/定时启动
湿度分辨率	0.1%RH	结束方式	按键结束(软件可配置)
CO ₂ 测量范围	0~10000ppm(测量范围可定制)		存满为止/先进先出/定点存储/定时结束
CO ₂ 测量精度	±70ppm, ±40ppm	定时启动/结束	任意时间开启 任意时间结束
CO ₂ 分辨率	1ppm	通讯接口	Mini USB2.0
传感器		电池型号	3.6V锂电池 ×1 (可充电)
类型	红外CO ₂ 传感器+高精度温湿度探头	电池寿命	1年(刷新间隔60秒)
基本参数		配套软件	ANALYSIS 3
外壳材质	ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤	存储温度	-50°C~90°C
外形尺寸	86.2mm×64.2mm×25.4mm	静电防护	±25KV
显示区域	41mm×30mm	防护等级	IP64
整机重量	96g	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK


温度精度

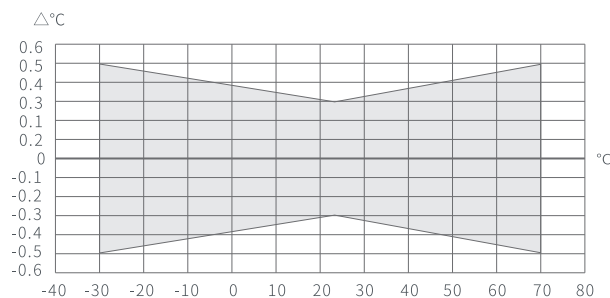

湿度精度

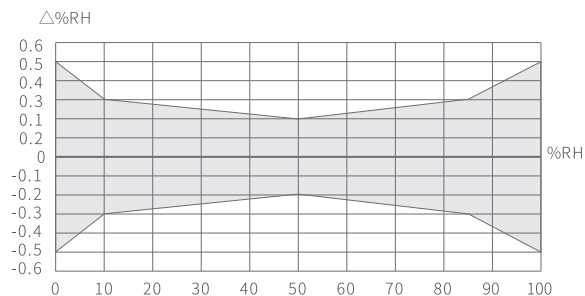

产品尺寸 (单位:mm)

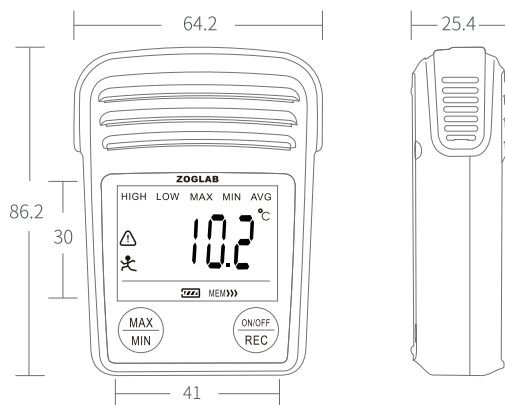

*报警痕迹是指在记录过程中有过一次以上超限报警后, 液晶显示屏上将出现一个痕迹符号。