


ARTIST
SMART
DHM1000
DHM1100
DHM1200
DHM1300
DHM1400
DHM1500
DHM2
DST1000
DST1100
DST1200
DST2000
DST2100
DST2200
DST2300
DST2400
DST2500
DST3000
DSR-TH
DSR-TH(pro)
DSR-THEXT
DSR-THEXT(pro)
DSR-T
DSR-TT
DSR-ELT
DSR-THP
DSR-THCO ₂
DSR-THDP
MINI-TH
MINI-T
MINI-THCO ₂
NANO-TH
NANO-T
NANO2-T
HMR1010
HMR2010
HMR3010
STAMP
DSP1200
DSP1500
DSP1800
EVS
EVS-PRO
ANALYSIS 3
ANALYSIS 3P
ANALYSIS 3N
ANALYSIS 4N
ANALYSIS 5N
QUICK LOG

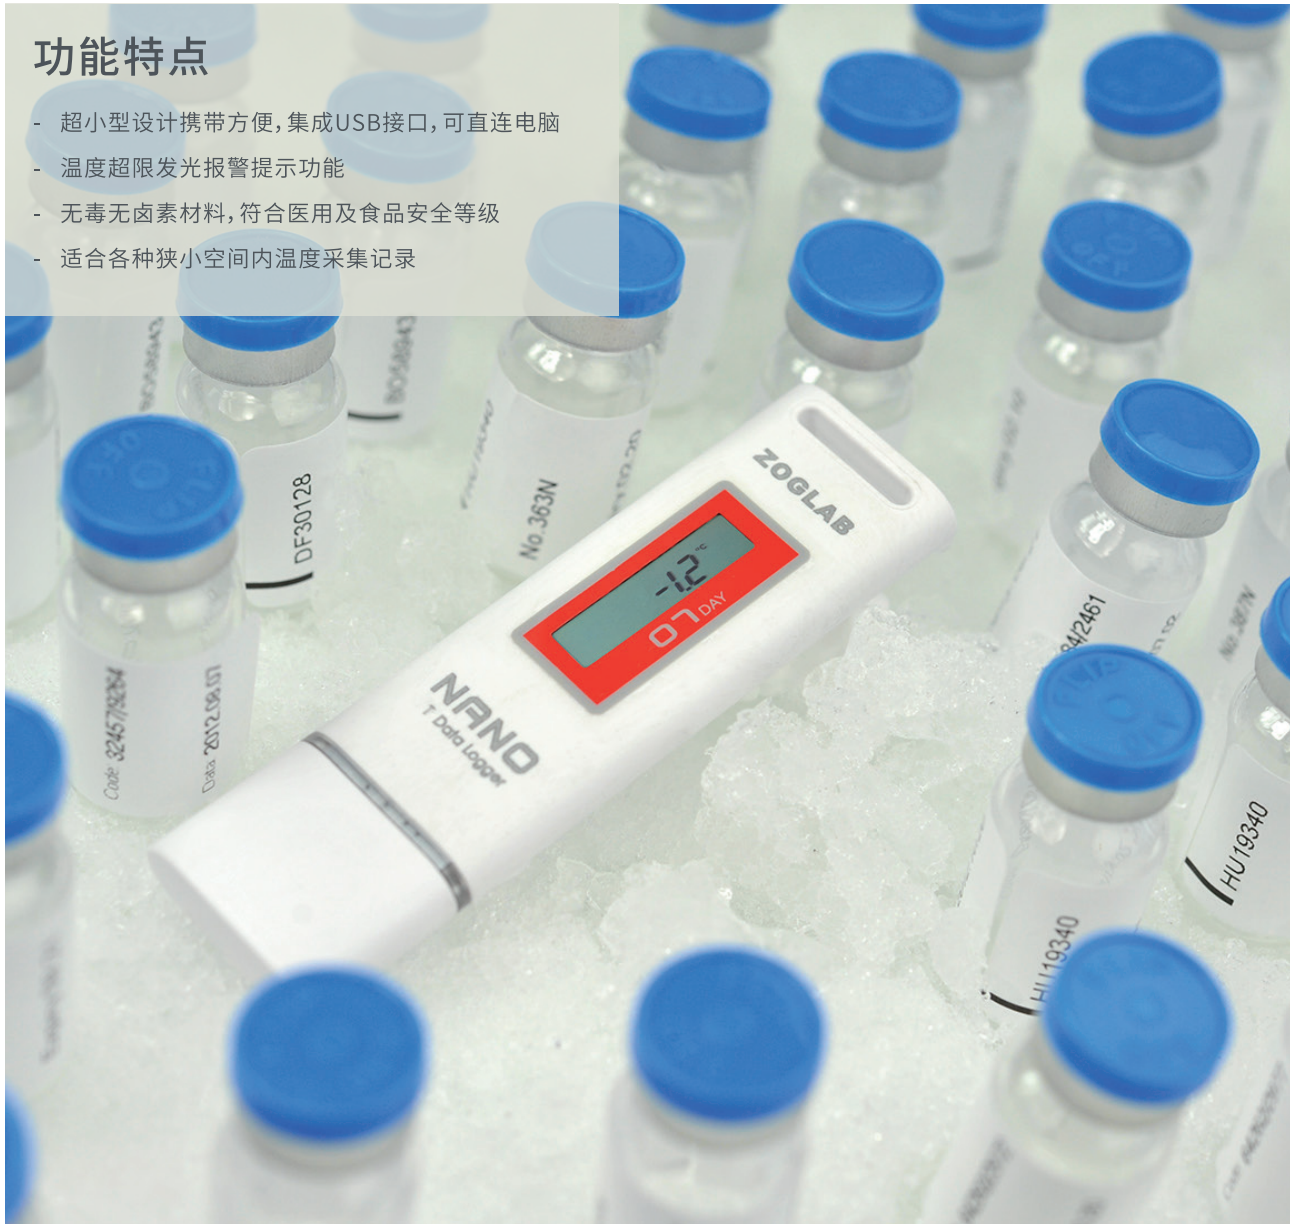

- 功能特点

 - 超小型设计携带方便,集成USB接口,可直连电脑
 - 温度超限发光报警提示功能
 - 无毒无卤素材料,符合医用及食品安全等级
 - 适合各种狭小空间内温度采集记录

欢迎登录www.zoglab.cn了解更多的产品信息

NANO-T

NANO-T

袖珍温度记录仪

NANO系列袖珍温湿度记录仪融合了业界顶尖的半导体技术与ZOGLAB强大的工业设计,集精湛的工艺与非凡的创意于一体。纤薄小巧的外形、独有的磁启动功能、耐低温显示屏、充电重复使用、以及易用的Quick log软件,赋予NANO绝佳的用户体验,使繁杂的冷链记录工作变得经济高效。

- 

体积小巧



充电使用



USB免驱



磁性启动



导出PDF




LCD显示

093 | www.zoglab.cn

技术参数

测量参数		基本参数	
温度测量范围	-30°C~70°C, -40°C~85°C (无显示)	外壳材质	ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤
温度测量精度	±0.3°C(23°C±2°C), 全程±0.5°C	外形尺寸	79mm×22mm×7.4mm
温度分辨率	0.1°C/0.2°F	显示区域	21mm×5.5mm
传感器		整机重量	12g
类型	数字传感器/NTC		
常规数据			
数据存储容量	7天/15天/30天/45天/60天/90天/120天	通讯接口	USB2.0
报警设置	高亮双色LED指示灯	电池型号	3.6V锂聚合物电池 (可充电)
刷新间隔	10 秒	电池续航	45~150天 (工作时间)
记录间隔	5分钟(存储容量7天/15天/30天/45天机型)	电池充放电	≥300次
	10分钟(存储容量60天/90天机型)	配套软件	Quick log
	15分钟(存储容量120天机型)	存储温度	-50°C~90°C
延时启动	1~120秒	静电防护	±25KV
启动模式	立即启动 / 延时启动 / 定时启动 / 磁性启动	防护等级	IP64
结束方式	存满为止 / 定时结束 / 磁性结束	安规认证	CE、FCC、VCCI、C-TICK
定时启动/结束	任意时间开启 任意时间结束		

温度精度

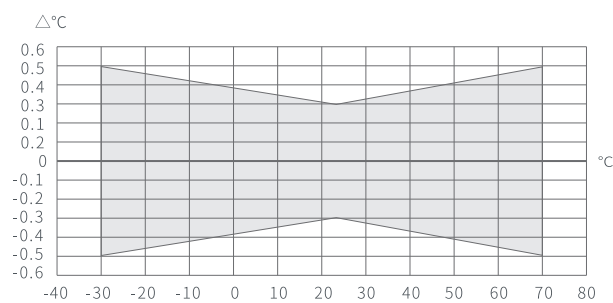

产品尺寸 (单位:mm)

