

|                        |
|------------------------|
|                        |
|                        |
|                        |
|                        |
| ARTIST                 |
| SMART                  |
| DHM1000                |
| DHM1100                |
| DHM1200                |
| DHM1300                |
| DHM1400                |
| DHM1500                |
| DHM2                   |
| DST1000                |
| DST1100                |
| DST1200                |
| DST2000                |
| DST2100                |
| DST2200                |
| DST2300                |
| DST2400                |
| DST2500                |
| DST3000                |
| DSR-TH                 |
| DSR-TH(pro)            |
| DSR-THEXT              |
| DSR-THEXT(pro)         |
| DSR-T                  |
| DSR-TT                 |
| DSR-ELT                |
| DSR-THP                |
| DSR-THCO <sub>2</sub>  |
| DSR-THDP               |
| MINI-TH                |
| MINI-T                 |
| MINI-THCO <sub>2</sub> |
| NANO-TH                |
| NANO-T                 |
| NANO2-T                |
| HMR1010                |
| HMR2010                |
| HMR3010                |
| STAMP                  |
| DSP1200                |
| DSP1500                |
| DSP1800                |
| EVS                    |
| EVS-PRO                |
| ANALYSIS 3             |
| ANALYSIS 3P            |
| ANALYSIS 3N            |
| ANALYSIS 4N            |
| ANALYSIS 5N            |
| QUICK LOG              |

## 功能特点

- 超小型设计携带方便,集成 USB 接口,可直连电脑
- 无需软件,连接电脑即可读取PDF报告
- 高清显示屏滚动显示实时温度数据、历史最值及超限提示
- 通过航空货运认证,适合冷链运输
- 超低功耗,可重复使用,超大存储容量

欢迎登录[www.zoglab.cn](http://www.zoglab.cn)了解更多的产品信息

# NANO2-T

## 袖珍温度记录仪

NANO2系列升级版袖珍温湿度记录仪集业界顶尖的半导体技术、精湛的工艺与非凡的创意于一体,不仅拥有纤薄小巧的外形、耐低温显示屏、充电重复使用功能,并且无需软件操作,连接电脑即可读取PDF报告。全新一代NANO2持有航空货运"通行证",能够随时随地为您的货物保驾护航!

体积小巧

充电使用

USB免驱

空运“通行证”

导出PDF

LCD显示

## 技术参数

| 测量参数    |                              | 基本参数  |                         |
|---------|------------------------------|-------|-------------------------|
| 温度测量范围  | -30°C~70°C, -40°C~85°C (无显示) | 外壳材质  | ABS+PC, 阻燃, 无毒无卤        |
| 温度测量精度  | ±0.3°C (23°C±2°C), 全程±0.5°C  | 外形尺寸  | 79mm×22mm×7.4mm         |
| 温度分辨率   | 0.1°C/0.2°F                  | 显示区域  | 21mm×5.5mm              |
| 传感器     |                              | 整机重量  | 12g                     |
| 类型      | 数字传感器/NTC                    |       |                         |
| 常规数据    |                              |       |                         |
| 数据存储容量  | 6万/12万, 可定制                  | 电池型号  | 3.6V锂聚合物电池 (可充电)        |
| 报警设置    | 高亮双色LED指示灯                   | 电池续航  | 45~150天 (工作时间)          |
| 刷新间隔    | 10 秒                         | 电池充放电 | ≥300次                   |
| 记录间隔    | 2秒~24小时, 可配置                 | 配套软件  | Quick log               |
| 延时启动    | 1~120秒                       | 存储温度  | -50°C~90°C              |
| 启动模式    | 立即启动 / 延时启动 / 定时启动 / 磁性启动    | 静电防护  | ±25KV                   |
| 结束方式    | 存满为止 / 定时结束 / 磁性结束           | 防护等级  | IP64                    |
| 定时启动/结束 | 任意时间开启 任意时间结束                | 安规认证  | CE、FCC、VCCI、C-TICK、CNAS |
| 通讯接口    | USB2.0                       |       |                         |

## 选型指南

### NANO2-T-DP-0X

NANO2系列

测量对象

T: 单温度

显示屏

DP: 有显示

NP: 无显示


连续容量

OW: 3万组

OX: 6万组

OY: 12万组

## 自动生成监测报告

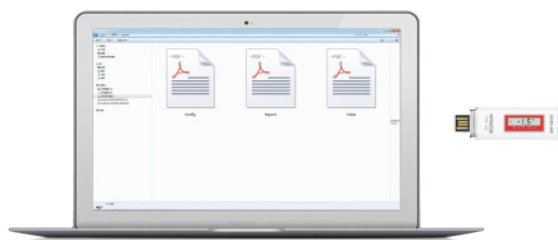

无需软件, 连接电脑即可读取PDF报告

## 产品尺寸 (单位:mm)

