

■ 经典的电磁平衡力传感器确保称量准确性

超强的稳定性和快速的响应速度

- 高精度、高分辨率的电磁平衡力传感器，确保称重结果的准确性、稳定性和快速响应。
- 特有的滤膜称重技术，即时您在微量称重的状态下也能获得同样的称量速度


■ 高性价比的杰出设计，使您得以最小的成本完成实验室称重任务的完美实现

- 独特的温度补偿方案
独特的温度补偿方案,解决了由于温度影响导致天平称量结果的可靠性的难题
- 采用VA显示屏，操作简单，读数清晰、直观
直观清晰的VA显示，用户的操作界面简单，结构清晰
- 采用isoCAL全自动内部校准和调整功能，充分确保称量结果的准确性
采用全自动温度和时间触发的校准和调节功能，确保在任何时候，任何温度下都能够获得准确的称量结果。
- 独特的滤膜称重技术
采用独特的滤膜称重技术，即使加载最小感量的载荷，也能快速得到准确的结果
- 四级防震技术轻松满足您各种称重环境
您可以根据不同的称量环境，设置不同的环境参数，实现在相应环境下准确、快速的称量
- 标准的通讯接口：
自动识别德安特公司的打印机
标准的RS232，轻松实现和外设的连接

产品图：



尺寸图：

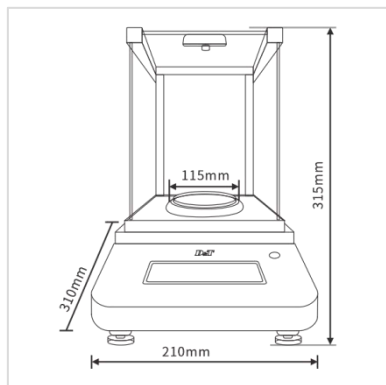

JP系列电子分析天平技术参数：

型号	JP1204	JP2204	JP1204A	JP2204A
最大量程(Max)	120g	220g	120g	220g
分度值(d)	0.1mg			
重复性(典型误差) (5%载荷)	±0.2mg			
重复性(典型误差) (接近100%载荷)	±0.3mg			
线性误差 (典型误差)	±0.3mg			
校准方式	外部砝码校准		全自动内校	
灵敏度漂移 (+10℃~+30℃)	5ppm/k			
操作温度范围	10℃~30℃			
操作湿度范围	20%RH-85RH%相对（非冷凝）			
典型稳定时间	≤3秒			
秤盘尺寸	Φ90mm			
外形尺寸	210mm×310mm×315mm			
称量室高度	210mm			
温补波动	≤1℃/小时			
工作电源	输入：100V -240VAC 频率50/60HZ；输出：12VDC 1A			
波特率	300、600、1200、2400、4800、9600			
精准等级	I 级			

可选配件：

1. 选配便捷式微型打印机
2. 选配USB转串口连接线

