


交流测试环 PT-7802

- 1、具有精度高，易于使用和性能稳定的特点
- 2、用于高低度频电力，电子回路的电流测量。
- 3、输出端可直接接入电或示波器进行计数和观测。



型号 (Model)	PT-7802
精度 (Accuracy)	100mV/A ± 3%
输出阻抗 (Output impedance)	50 Ω
最大RMS电流 (The maximum RMS current)	15A
最大峰值电流 (The maximum peak current)	600A
3db低频 (Low frequency -3dB)	45Hz
3db高频 (-3dB high frequency)	10MHz
输出端子 (Output terminal)	BNC

- PT-7802, 频宽10MHz, 用于高低频电力, 电子回路的电流测量, BNC接口可兼容任何品牌示波器与万用表使用。

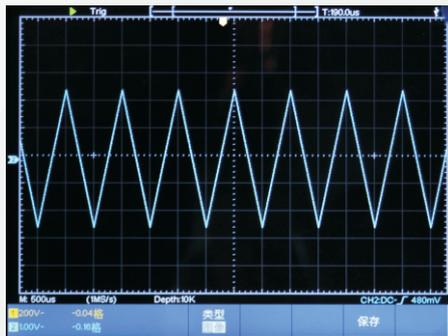

图一

●应用

开关电源、马达驱动器、电子整流计、LED照明、新能源

●配件



MT-246N



BP-250

