




數位迴路檢測計 (Loop Tester)

特點

- 微處理器系統控制設計。
- 使用16字X2(行)的液晶顯示器。
- 自動換檔功能。
- 自動關機功能。
- 可以檢查線的狀況(LEDs指示)。
- 可作L-E的迴路測試
 - L-N的預期短路電流
 - L-N的電壓量測
- 只需使用一個測試按鍵，即可進行各項功能檢測。
- 通過歐洲安規檢驗
 - EN 61010-1 CAT III 300V
 - EN 61326-1



1825 LP

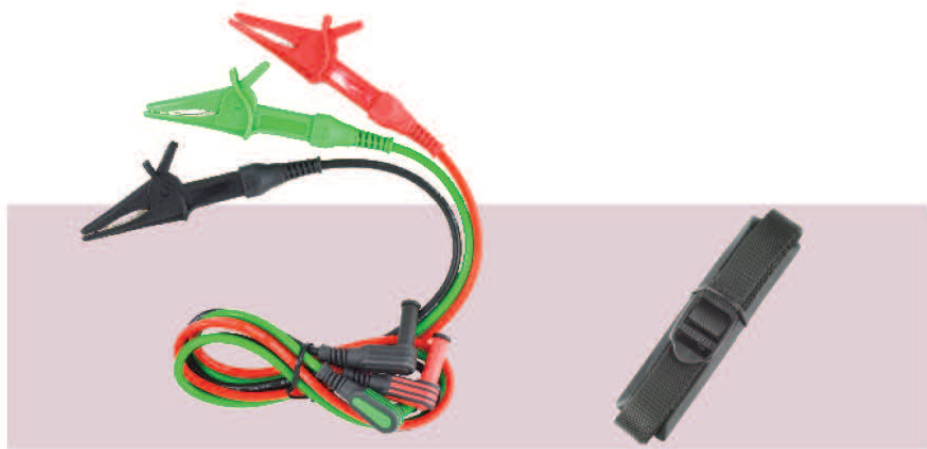

AL-34B

BET-1800

規格 (23°C±5°C ≤80%R. H.)

迴路阻抗量測範圍(L-E)	0.03-2000 Ω (軟體控制)
測試迴路電流	11.76A at 230V/50Hz
量測電壓	50-280V AC
預期短路電流	6KA/230V AC
操作電壓	230V±20V/50Hz
迴路阻抗準確度	±5%讀值±2位數
預期短路電壓	±12%讀值±5位數
操作電壓準確度	±3%讀值±1位數
操作溫濕度	-10°C-40°C 80%最大相對濕度
外形尺寸	170(長)×165(寬)×92(高)mm
重量(含電池)	約970克
使用電池	1.5V(AA)×8(顆)
附件	測試線×1(組)
	說明書×1(本)
	肩帶×1(條)
	電池