



高鐵儀器 精密卓越



國家標準合格證書

校準工作站

量測準確度

CE

ISO 9001

GOTECH "the best partner" to raise your competition

GT-7073-GB3 鞋內襯摩擦性能試驗機 Friction Tester


GB/T 3903.37:ISO 22653

本機適用於測試各種鞋類用襯裏和內墊的摩擦性能，可分別作如下兩種測試。

方法A：平臺方法(測靜摩擦係數 μ_s 和動摩擦係數 μ_k)

方法B：傾斜平面方法(測表面阻力的靜態角度Ds和表面阻力的動態角度Dk)

This machine is designed for determining the frictional properties of linings and insoles by using method A and method B conforming to ISO 22653.

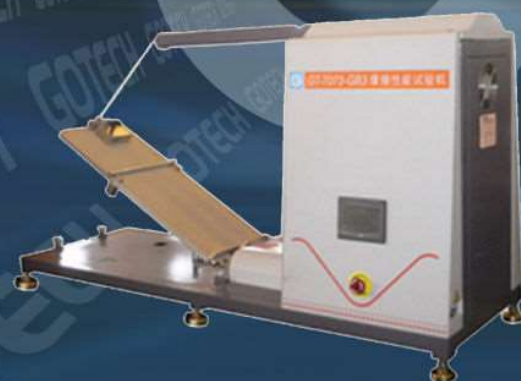

A法測試系統 Testing System for method A	U60
試樣尺寸 Speciman size	250x100mm
滑動裝置總重 Total weight of slider	700±15g
力量感應方式 Force detector	力量傳感器 Load cell
容量 Capacity	50kgf，精度 accuracy of 0.25%
位移感應方式 Displacement sensor	旋轉編碼器感測 Rotary encoder
測試速度和行程 Speed and stroke	速度 Speed: 800±100mm/min，行程 stroke: 400mm
B法測試系統 Testing system for method B	HMI+PLC
試樣尺寸 Speciman size	250 × 150mm
滑動裝置總重 Total weight of slider	300±5g
平臺傾斜速度 Tilting speed of platform	15±2°/min
傾斜角度感應方式 Sensor of angle of inclination	旋轉編碼器感測 Rotary encoder
微動開關推力 Force applied to depress the actuating lever of microswitch	40mN~80 mN
滑動裝置動態推力 Force applied to propel the carrier	3N
滑動距離到達感應方式 Sensor for detecting sliding distance	遠距離光電傳感器 Photoelectric sensor
體積 Dimension (WxDxH)	150 × 50 × 80 cm
重量 (約) Weight(approx)	150 kgf
電源 Power	1 5 220V，50/60Hz (依國別或指定 or specify)

瞭解更多產品資訊，請登錄我司網站 www.gotech.biz



創於1977年——

高鐵科技股份有限公司

GOTECH TESTING MACHINES INC.

本廠: 台中市工業區24路28號

二廠: 台中市工業區24路31號

TEL: (04)23590061 FAX: (04)23591553

網址: www.gotech.biz E-mail: gt112@gotech.biz

高鐵檢測儀器有限公司

GOTECH TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 廣東省東莞市南城區宏圖高科技開發區宏三路

TEL: 0769-89986666 22400899 FAX: 0769-22400699

E-mail: gt-d130@gotech.biz 手機: 13926831580

高特威爾檢測儀器有限公司

GOODTECHWILL TESTING MACHINES CO., LTD.

地址: 中國青島市市北區哈爾濱路52號青建太陽島1號商務樓8層

TEL: 0532-85931956 85931957 FAX: 0532-85931950

E-mail: gt-q101@gotech.biz 手機: 13708970121