

NEW



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

始于1940年

克列茨



钳形功率计 KEW 2060BT

超大
水滴形钳头：
母线和大电流
的理想解决方案！

导体尺寸

$\Phi 75$ MAX mm

母线

80×30 MAX mm



电流高达 **1000A_{rms}**

电压高达 **1000V_{rms}**

谐波高达 **30th**



与智能手机或平板电脑
进行无线通信。

CAT IV
600V

CAT III
1000V

TRUE
RMS

W

AC V

AC A



PF

Hz

DATA
HOLD

PEAK
HOLD

MAX/MIN
AVG



Bluetooth

高质量高品质是我们的一贯传统
Quality and reliability is our tradition


● KEW 2060BT 技术参数

连接线路	1P2W, 1P3W, 3P3W, 3P4W
测量和参数	电压, 电流, 频率, 有功功率, 无功功率, 视在功率, 功率因数 (cosθ), 相位角, 谐波 (THD-R/THD-F), 相位旋转
交流电压	
量程	1000V
精确度	±0.7%rdg±3dgt (40.0 – 70.0Hz) ±3.0%rdg±5dgt (70.1 – 1kHz)
峰值系数	1.7以下
交流电流	
量程	40.00/400.0/1000A (自动量程)
精确度	±1.0%rdg±3dgt (40.0 – 70.0Hz) ±2.0%rdg±5dgt (70.1 – 1kHz)
峰值系数	在40.00A/400.0A量程内小于3 在1500A峰值、1000A量程 小于3
频率	
显示范围	40.0 – 999.9Hz
精确度	±0.3%rdg±3dgt
有功功率	
量程	40.00/400.0/1000kW (自动量程)
精确度	±1.7% rdg±5dgt (功率因数1, 正弦波, 45 – 65Hz) 相位角在±3.0° 范围内的影响
视在功率	
量程	40.00/400.0/1000kVA (自动量程)
无功功率	
量程	40.00/400.0/1000kVar (自动量程)
功率系数	
显示范围	-1.000 ~ 0.000 ~ 1.000
相位角 (仅限1P2W)	
显示范围	-180.0 ~ 0.0 ~ +179.9
谐波	
分析顺序	1 ~ 30
精确度	±5.0%rdg±10dgt (1~10) ±10%rdg±10dgt (11~20) ±20%rdg±10dgt (21~30)
相位旋转	ACV 80 – 1100V (45 – 65Hz)
其他功能	最大值 / 最小值 / 平均值 / 峰值, 数据保持, 背光灯, 自动关机
通用	
通信接口	Bluetooth® 5.0 LE (低功耗蓝牙) Android™ 5.0以上, iOS 10.0以上*1
电源	LR6 (AA) (1.5V) ×2
连续使用时间	约58小时
导体尺寸	φ75mm (最大) 母线低于80×30mm
外形尺寸/重量	283(L)×143(W)×50(D)mm / 约 590g (含电池)
安全规格	IEC 61010-1, IEC 61010-2-032 (主要部件) / IEC 61010-031 (测试线) CAT IV 600V / CAT III 1000V 污染度2, IEC 61326 (EMC) Class B, EN 50581 (RoHS), EN 301 489-1, EN 300 328, EN 62479, IEC 60529 (IP40)
配件	7290 (测试线), 9198 (便携箱) LR6 (AA) ×2, 使用说明书

*1 关于购买2060BT的事宜, 请与我们联系。
Bluetooth是Bluetooth SIG, Inc.的商标或注册商标。
Android是Google Inc.的商标或注册商标。
iOS是Cisco Technology, Inc.在美国和其他国家的商标或注册商标。

可以在任何布线系统上进行功率测量。

*如: 3P4W

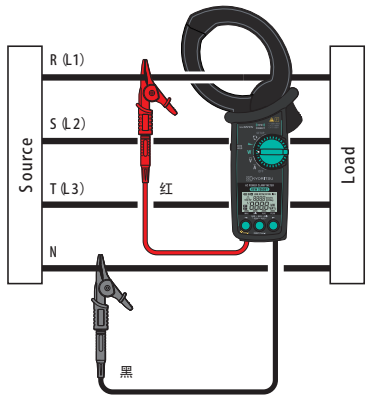

KEW 2060BT 可进行单相2线 / 单相3线
和三相3线 / 三相4线的平衡和不平衡测量。
双显示器可同时显示多个 W & PF, W & deg,
W & VA, W & Var, V & A 等参数。

利用应用KEW Power程序*提高工作效率



在您的智能手机或平板设备中下载并安装我们的特殊应用程序“KEW Power*”，
用于记录测量值。使用“KEW power”可以远程监测电压、电流、功率、谐波趋势图
和波形；这有助于简单的电能质量检查。测量值可以以csv格式保存在智能手机或
平板电脑设备中；数据可以用excel格式编辑。

● 配件



安全警告：

使用前请仔细阅读操作手册中的“安全须知”。
不当使用和操作会引发火灾、电击等灾害并对人身安全和财产造成伤害。
因此，请确保在该仪器的可用电源和电压下正确使用。

购买时请认准右侧的
克列茨/KYORITSU
数码防伪标志喔



Quality and reliability is our tradition

KYORITSU

始于1940年

www.kew-ltd.com.cn