


- 频宽DC-60MHz
- 衰减比例: x1, x10
- 爬升时间: 5.8ns
- 输入阻抗: 10M Ω
- 输入电容: 16PF




●CP-360N, 电压600V DC+ACpeak, 绝缘安全, x1, x10两档开关选择, 适合于任何品牌示波器使用。

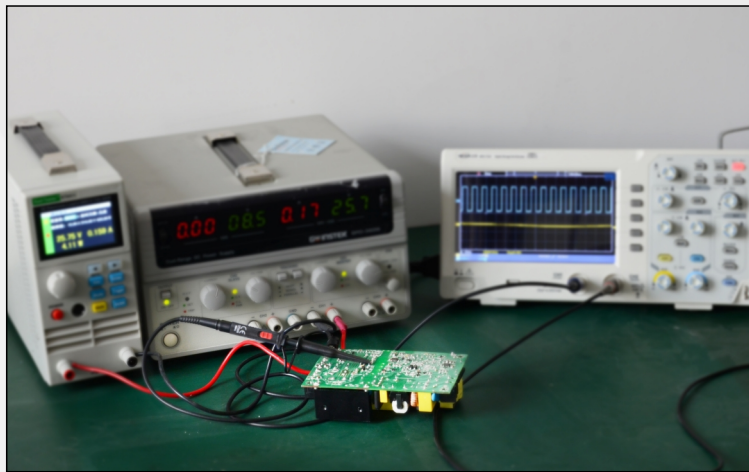

图一

- 示波器探头对测量结果的准确性以及正确性至关重要，它是连接被测电路与示波器输入端的电子部件。

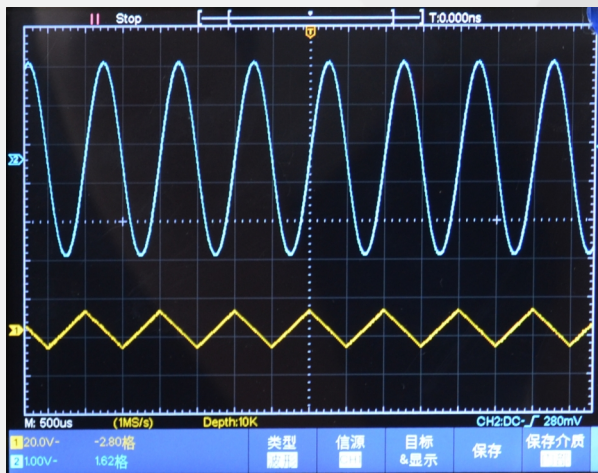

图二

●应用

浮地电压测量,开关电源设计,逆变、UPS电源,变频器,电子镇流器设计,感应加热、电磁炉,电工实验,电力电子和电力传动实验等。

●配件



探针针尖



标记环



定位套

