


名称：程控超高压测试仪

型号：CS9917AM

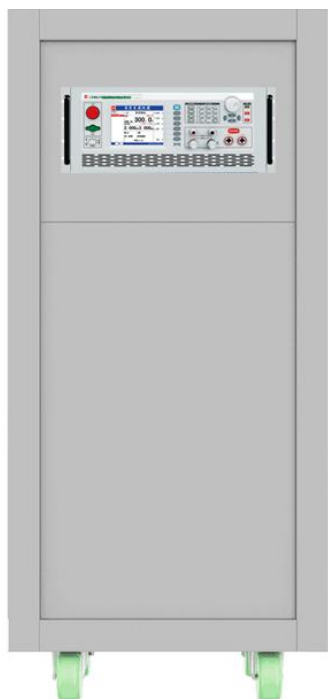

示意图

- 采用 5.6 寸 TFT(640*480) 显示设置参数及测试参数，显示内容醒目、丰富。
- 测试仪可把测试结果以 EXCEL 表格的格式存储在 U 盘中。
- 可通过 U 盘进行软件升级。
- 可调高压上升、下降时间，可适应不同测试对象要求。
- 测试结果可同步保存，支持详细完整的统计操作。
- 支持客户在线编辑测试条件，便于客户智能化、精细化管理。
- 具有双频综合测试，频率范围 50 Hz、60 Hz。
- 人性化的操作界面、支持数字按键直接输入，拨盘输入、操作更简捷。
- 中英文双语操作界面，适应不同用户的需求。
- 交流电流最小分辨率 0.1 μ A。
- 支持扫码枪功能。
- 标配 PLC 接口，RS232 接口，选配 LAN 接口、RS485 接口、USB 接口。

CS9917AM		
测试模式		AC (交流耐压测试)
输出 电压	范围	0.500kV ~ 10.00kV
	精度	$\pm (2\% \text{读值} + 5V)$
	分辨率	1V
最大输出功率		2000VA (10.00kV/200mA)
最大额定电流		200mA
下限电流范围		0 ~ 200mA, 0=不判断下限
电流档位		200 μ A、2mA、20mA、200mA
输出波形		正弦波
输出波形失真度		$\leq 5\%$ (空载或纯阻性负载)
电压上升时间		0, 0.3s ~ 999.9s, 0=电压上升时间关
测试时间		0, 0.3s ~ 999.9s, 0=连续测试
电压下降时间		0, 0.3s ~ 999.9s, 0=电压下降时间关
间隔时间		0.0s ~ 999.9s, 0=间隔时间关
电弧侦测		0~9, 0 为关
耐压电压表	范围	0.500kV ~ 10.00kV
	精度	$\pm (2\% \text{读值} + 5V)$
	分辨率	1V
	显示数值	均方根值
耐压电流表	测量范围	0.1 μ A ~ 200.0mA
	分辨率	200 μ A 档 : 0.1 μ A、 2mA 档 : 1 μ A、 20mA 档 : 10 μ A、 200mA 档 : 100 μ A
	测量精度	$\pm (2\% + 5 \text{个字})$