


定心显微镜用物镜

CF

CF

- 特点
 - 有限远校正(物像间距280mm)
 - 明视场测量用
 - 长工作距离
 - 备有变焦规格

■ 外观尺寸图

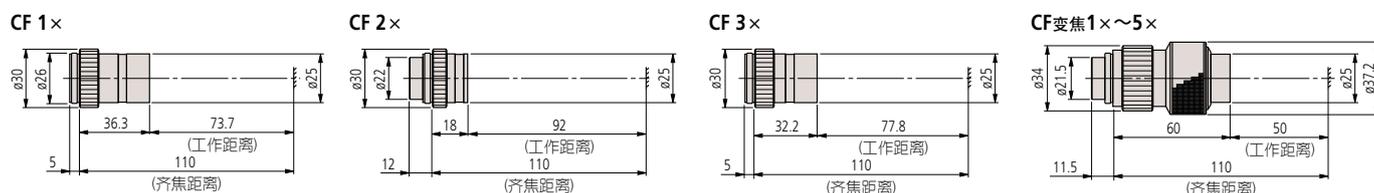

※齐焦距为设计值。

■ 规格

分类	品名	货号	数值孔径 NA	工作距离 WD(mm)	分辨率 R(μm)	物镜单体的焦深 ±D.F.(μm)	实际视场(mm)		重量 (g)
							φ24目镜	1/2型 相机(纵×横)	
CF 1×		375-031	0.03	73.7	9.2	306	24	4.8×6.4	45
CF 2×		375-032	0.06	92.0	4.6	76	12	2.4×3.2	35
CF 3×		375-033	0.07	77.8	3.9	56	8	1.6×2.1	35
CF 变焦1~5×	1×	375-038	0.04	50.0	6.9	171	24	4.8×6.4	200
	3×		0.1		2.75	27	8	1.6×2.1	
	5×		0.1		2.75	27	4.8	0.96×1.28	

●上述规格栏中的分辨率和物镜单体焦深是根据基准波长(λ = 0.55μm)计算得出的值。