


DELIXI

CDQC系列汽车交流充电桩
产品介绍

德报人类 力创未来

DELIXI

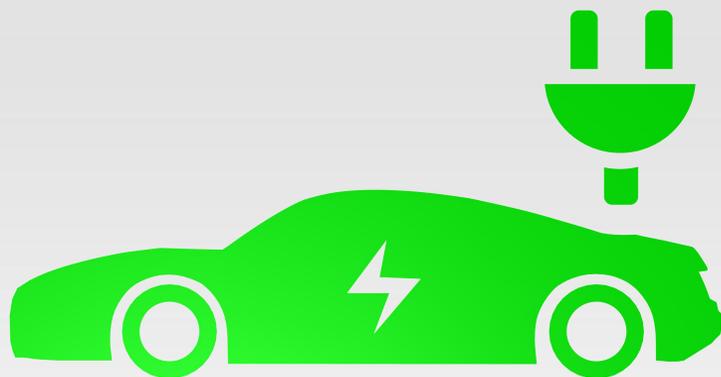

- 01 产品介绍
- 02 产品功能
- 03 安装方法

德报人类 力创未来

产品介绍

DELIXI

产品简介：

本产品由主控单元、人机交互、交流配电、输出控制、机箱等部分组成，提供刷卡支付、扫码支付与直充3种充电模式。

本产品广泛适用于各类大、中、小型公共停车场、新型商业区停车场、公司单位及小区内部停车场、私人停车位、充电桩运营企业等场所。

型号释义：

产品型号	端口数	支付方式
CDQC	2	SW
CD-企业代号	1-1路输出	Z-直充
QC-汽车交流充电桩	2-2路输出	S-刷卡支付
		W-扫码支付



CDZC-10TSW-T智能充电站

德报人类 力创未来

产品介绍

产品参数

DELIXI

额定电压：AC 220V 50Hz

额定电流：32A

额定功率：7KW

支付方式：直充/刷卡/扫码



防护等级：IP54

通讯方式：4G模块

输出端口：1路/2路

安装方式：壁挂/立柱

德报人类 力创未来




安装方法

接线说明：


- ①、CDQC-1系列（单枪）、CDQC-2系列（双枪）汽车交流充电桩输入零线、输入火线必须选用大于等于6mm²及以上规格的铜导线；
- ②、接地线选用大于等于6mm²及以上规格的铜导线；
- ③、CDQC-1系列（单枪）汽车交流充电桩建议外接CDBLEi 2P C型 40A A型断路器或其他相同规格断路器，CDQC-2系列（双枪）汽车交流充电桩建议外接2只CDBLEi 2P C型 40A A型断路器或其他相同规格断路器。

接线原理图

DELIXI

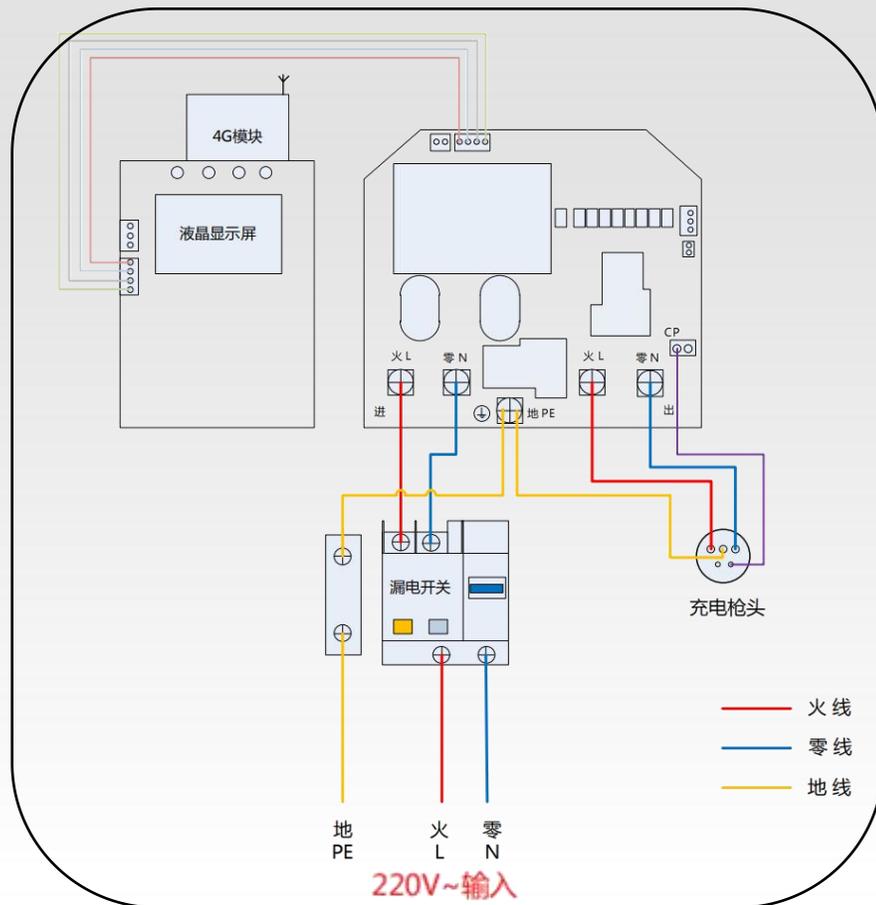

CDQC-1系列充电桩接线原理图

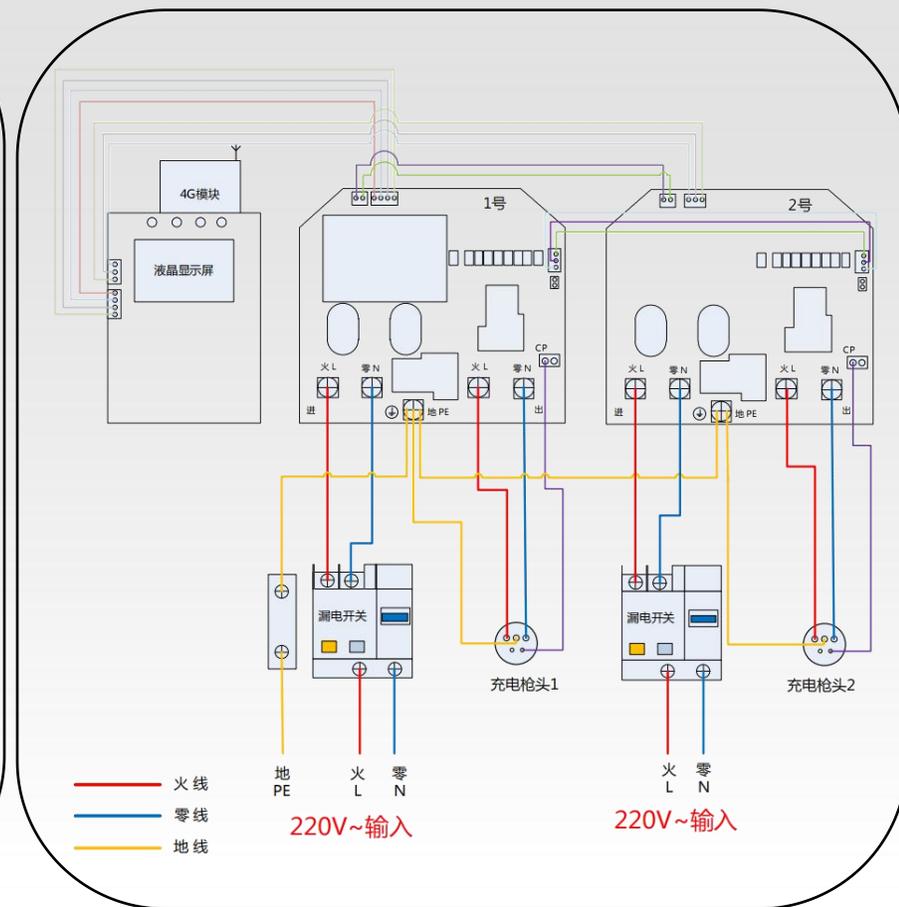

CDQC-2系列充电桩接线原理图

德报人类 力创未来

DELIXI

谢谢！

德报人类 力创未来